



**TOSHIBA**

(2014.10.001) 2016.05.001

制御機器へ接続する場合の最大接続台数（参考）

| 制御種別   | シリーズ名    | 品名                             | 形名           | 電源電圧    | LEDバートイプ |        |      |      |      |      |      |      |
|--------|----------|--------------------------------|--------------|---------|----------|--------|------|------|------|------|------|------|
|        |          |                                |              |         | 6900HG   | 5200HG | 6900 | 5200 | 4000 | 3200 | 2500 | 2000 |
| 調光     | コントロールクス | FLコントロールクスPD                   | DF-70170-PD  | 100     | 33       | 47     | 29   | 37   | 47   | 50   | 50   | 50   |
|        |          |                                |              | 200     | 39       | 39     | 43   | 39   | 39   | 39   | 37   | 37   |
|        |          |                                |              | 242     | 32       | 32     | 36   | 32   | 32   | 32   | 31   | 31   |
|        | SESL     | SESLセンサ                        | DF-20206ZD7  | 100-242 | 36       | 36     | 36   | 36   | 36   | 36   | 36   | 36   |
| ON/OFF | MESL     | 接点出力T/U                        | TMURB641A    | 100     | 13       | 19     | 11   | 15   | 19   | 24   | 30   | 39   |
|        |          |                                |              | 200     | 26       | 35     | 24   | 30   | 35   | 35   | 35   | 35   |
|        |          |                                |              | 242     | 29       | 29     | 28   | 29   | 29   | 29   | 29   | 29   |
|        |          |                                | TMUR64A      | 100     | 13       | 19     | 11   | 15   | 19   | 24   | 30   | 33   |
|        |          |                                |              | 200     | 21       | 21     | 21   | 21   | 21   | 21   | 21   | 21   |
|        |          |                                |              | 242     | 17       | 17     | 17   | 17   | 17   | 17   | 17   | 17   |
|        |          | T/U付BAリレーユニット                  | TMURT642B    | 100     | 13       | 19     | 11   | 15   | 19   | 24   | 30   | 39   |
|        |          |                                |              | 200     | 26       | 35     | 24   | 30   | 35   | 35   | 35   | 35   |
|        |          |                                |              | 242     | 29       | 29     | 28   | 29   | 29   | 29   | 29   | 29   |
|        |          | リレー制御T/U                       | TMRR01C      | 100     | 44       | 63     | 39   | 50   | 63   | 79   | 78   | 78   |
|        |          |                                |              | 200     | 39       | 39     | 43   | 39   | 39   | 39   | 37   | 37   |
|        |          |                                |              | 242     | 32       | 32     | 36   | 32   | 32   | 32   | 31   | 31   |
|        | SESL     | 人感センサ別置形電源ON/OFFタイプ*<br>4A定格制御 | DF-20204-YS1 | 100     | 8        | 12     | 7    | 10   | 12   | 16   | 20   | 22   |
|        |          |                                | DF-20204-YS2 | 200     | 14       | 14     | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   |

HG：ハイグレード

調光制御装置の施工上の注意



下記の調光制御装置をご使用して調光を行うことができます。  
調光制御装置と組み合わせてご使用になる場合は次の点にご注意ください。

I. SESLをご使用の場合

- ① SESLは必ず下記に示す製品をご使用ください。
  - ・あかりセンサタイプ…DF-20206XD7（100V～242V用）  
DF-20207XD7（100V～242V用）  
DF-20204MXD7（100V～242V用）
  - ・あかり+人感センサタイプ…DF-20206ZD7（100V～242V用）  
DF-20207ZD7（100V～242V用）  
DF-20204MZD7（100V～242V用）
  - ・パネルタイプ…DF-70403（100V～242V用）
- ② 電源線（2線）、調光線（2線）が必要になります。
- ③ 電源線は、SESL用と器具用の2系統必要となります。

II. コントルクス（コントロールクスPD）をご使用の場合

- ① コントルクスPDは必ず下記に示す製品をご使用ください。
  - ・DF-70170-PD（100V～242V用）
- ② 「電源線（2線）、調光線（2線）」が必要になります。
- ③ コントルクスと照明器具との配線最長は200m以下としてください。
- ・その他SESL、コントロールクスの施工上の注意についてはそれぞれ個別の商品図面または、取扱説明書をお読みください。
- ・器具への結線の際、電源用と調光信号用の端子台を間違わないように接続してください。  
「誤結線しますと電源ユニットが壊れます。」
- ・調光信号線は、φ0.9、φ1.2の軟銅線（CPEV）  
または、警報用信号線（AE線）をご使用ください。
- ④ コントルクスの設定スイッチを図のように操作してください。  
コントロールクスの設定スイッチ操作を行わない場合、ランプ表面の明るさが均一にならないことがあります。性能としては問題ありません。

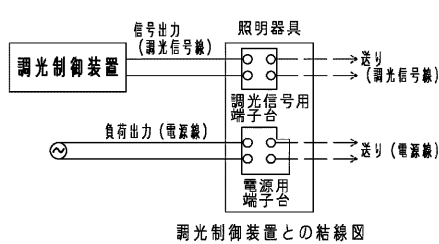

DF-70170-PD  
コントロールクス設定スイッチ図

|                 |      |            |    |                          |                                                                                       |
|-----------------|------|------------|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 電圧<br>(V)       | 点灯方式 | 質量<br>(kg) | 形名 | LEKT412321N-LD9<br>(2/2) |  |
| 100<br> <br>242 | LD   | 1.8        | 品名 | 東芝LED照明器具                |                                                                                       |
| 承認              |      | 担当         |    | 図番                       |                                                                                       |
| 石川              |      | 石井         |    | AA2014-52841-03          |                                                                                       |
| 単位 mm           |      | 第三角法       |    | 東芝ライテック株式会社              |                                                                                       |

日本国内専用 (Use only in Japan)