

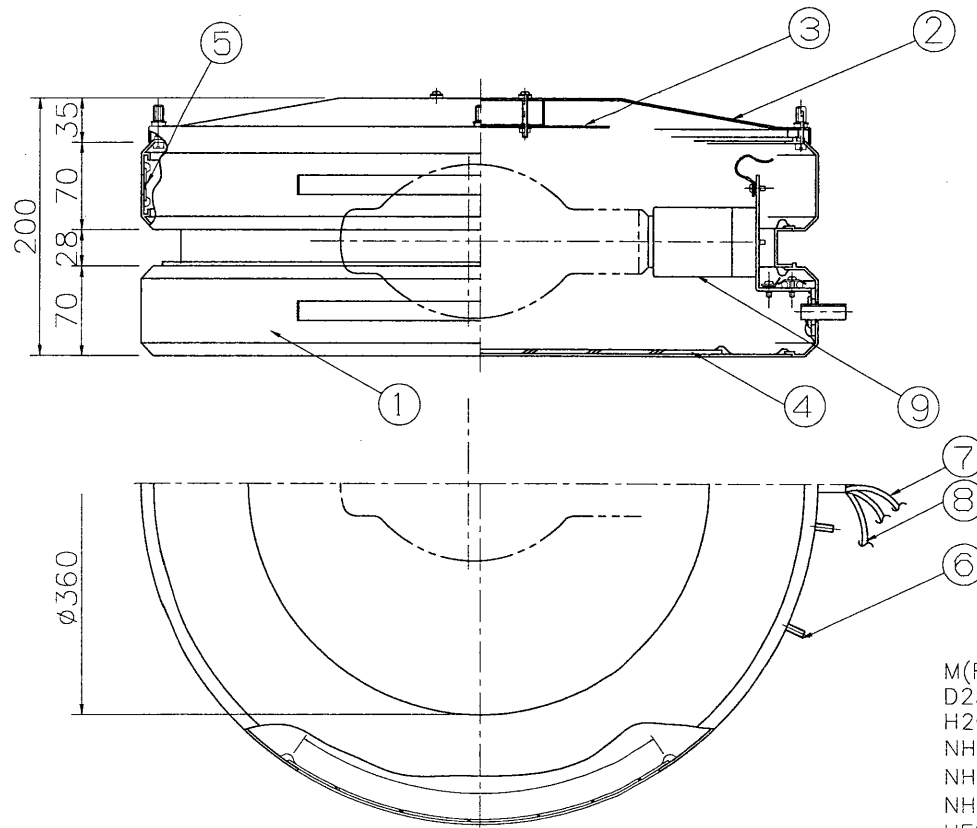
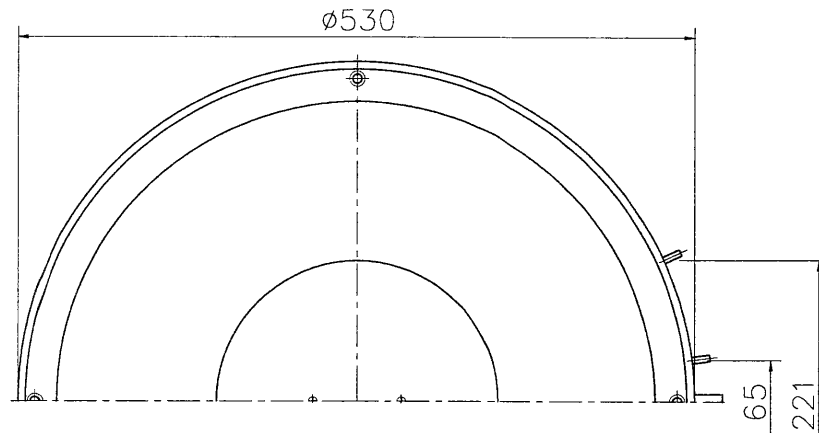




注) アームとの接合部のパッキンは、アーム側についています。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	アルミ	塗装
2	本体蓋	1	アルミ	塗装 0-リットルで本体に締付け
3	反射板	1	アルミ	アルマイト処理
4	下面ガラス	1	ガラス 4	強化処理 フロスト
5	側面スリットカバー	6	樹脂	乳白
6	固定ボルト	4	SUS	M6、SW、W、ナット付き
7	口出線	2	シリコン被覆電線	1.25mm ²
8	アース線	1	HIV	1.25mm ²
9	ソケット	1SET	磁器	(E39)耐振形


塗装 : アクリル樹脂焼付塗装
 標準色 : チタンシルバー
 適合アーム : JAT-10193 (1灯用)
 JAT-20193 (2灯用)
 受圧面積 : 0.090m²
 風力係数 : 0.7

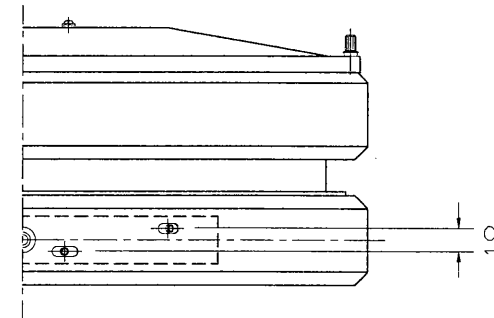

安全に関するご注意

△警告

・右図の様な状態でご使用になれません。
 必ず適合のアームと取合わせて使用してください。
 ・臨海部、風速60m/秒以上の風の吹く場所、
 屋上など常に風を受ける場所、激しい振動
 衝撃の加わる場所、常時振動のある場所、器
 具に1m以上積雪がある場所ではご使用に
 できません。



屋外用 (防雨形)

適合光源
 M(F)250 400-L-J/BH
 D250~400(F)
 H200~400
 NH(T)110~360(F)X(D)-L
 NH(T)150~400(F)
 NH150~400(F)S(H)D-L
 HF200~400X(-S), (-D)
 BHF100~110V(200~220V)250~300W

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	HG-40144		
	左記参照	5.5	品名	東芝街路灯		
設計	担当	検図	承認	図番	H1982/B	
				発行		
単位	mm	第三角法		東芝ライテック株式会社		