



E17035A

S. 61. 2. 009


アース端子M4

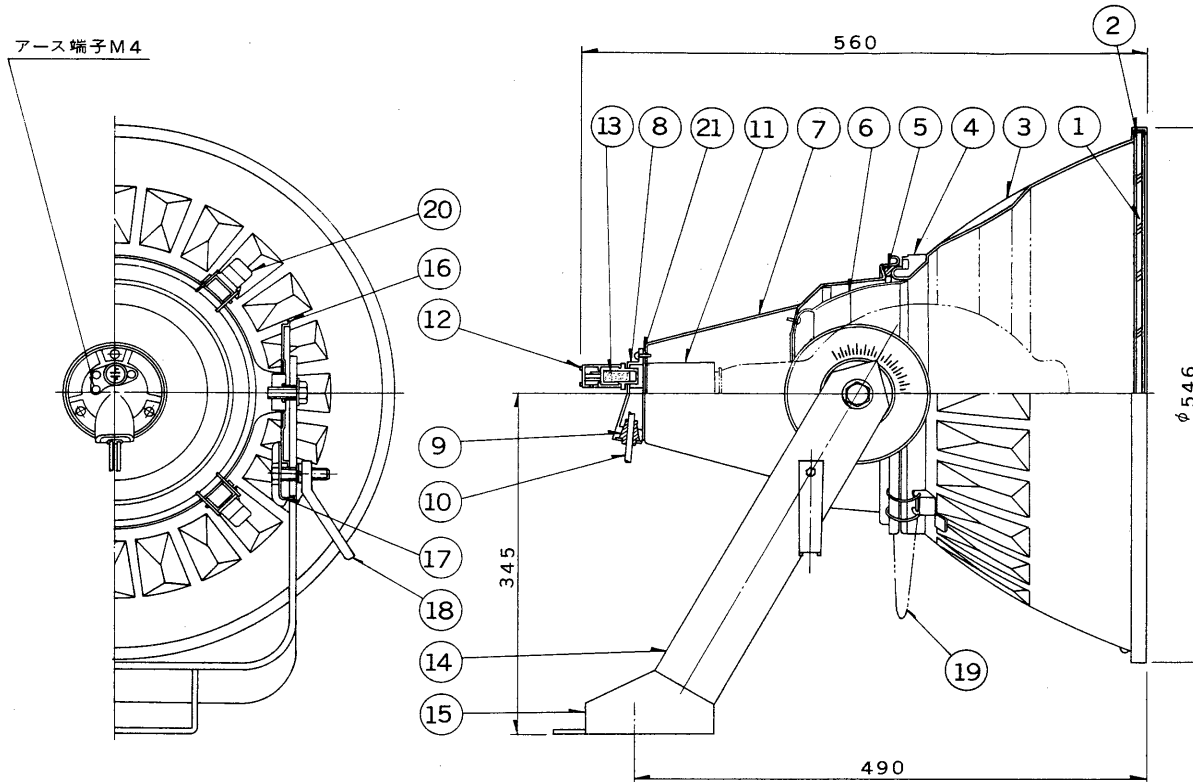

使用上のご注意

- 塩害地区、腐食性ガスの発生する場所での使用の場合には、別途耐食形をご使用ください。
- 振動する場所で使用する場合には、別途耐振形をご指定ください。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	前 面 硝 子	1	強化ガラス t5.0	透 明
2	パ ッ キ ン	1	クロロブレンゴム	黒
3	反 射 鏡	1	アルミ t1.6	内面：鏡面仕上、外面：塗装
4	支 持 枠	1	A D C	塗 装
5	パ ッ キ ン	1	シリコンゴム	
6	補 助 反 射 鏡	1	A1080P	鏡面仕上
7	光 源 筒	1	ア ル ミ	外面塗装
8	貫 通 金 具	1	A D C	外面塗装
9	パ ッ キ ン	1	シリコンゴム	
10	リ ー ド 線	2	シリコン電線	2.0 [□] 器具外0.3m付
11	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	E39 耐振形
12	カ バ ー	1	E P T	
13	フ ィ ル タ ー	1	活 性 炭	
14	脚	1	FB 65×t6	塗 装
15	回 転 台	1	SPH t4.5	塗 装
16	回 転 板	1	SPG t1.2	塗 装
17	締 金	1	S U S	
18	ハ ン ド ル	1	S U S	塗 装
19	チェ ー ン	1	S U S	
20	ラ ッ チ	4	S U S	
21	パ ッ キ ン	1	クロロブレンゴム	



仕 様

塗 装：アクリル焼付塗装
標 準 色：マンセル7.5BG6/1.5
適合ボルト M16
ビス、ボルトはステンレン製
材厚は素材厚を表します。

中角配光

屋外用（防雨形）

電圧	適 合 光 源	重 量	形 名	品 名
	H700, 1000 M700, 1000B NH660・L NH940・L	11.3 kg	HT-10060M	東 芝 投 光 器 高級形（一般フィルター付）
設計	担当	検図	承認	図 番
嶋	嶋	大	嶋	H4073/C
単位 mm	第三角法			東芝ライテック株式会社