



E 27035


91. 10. 012

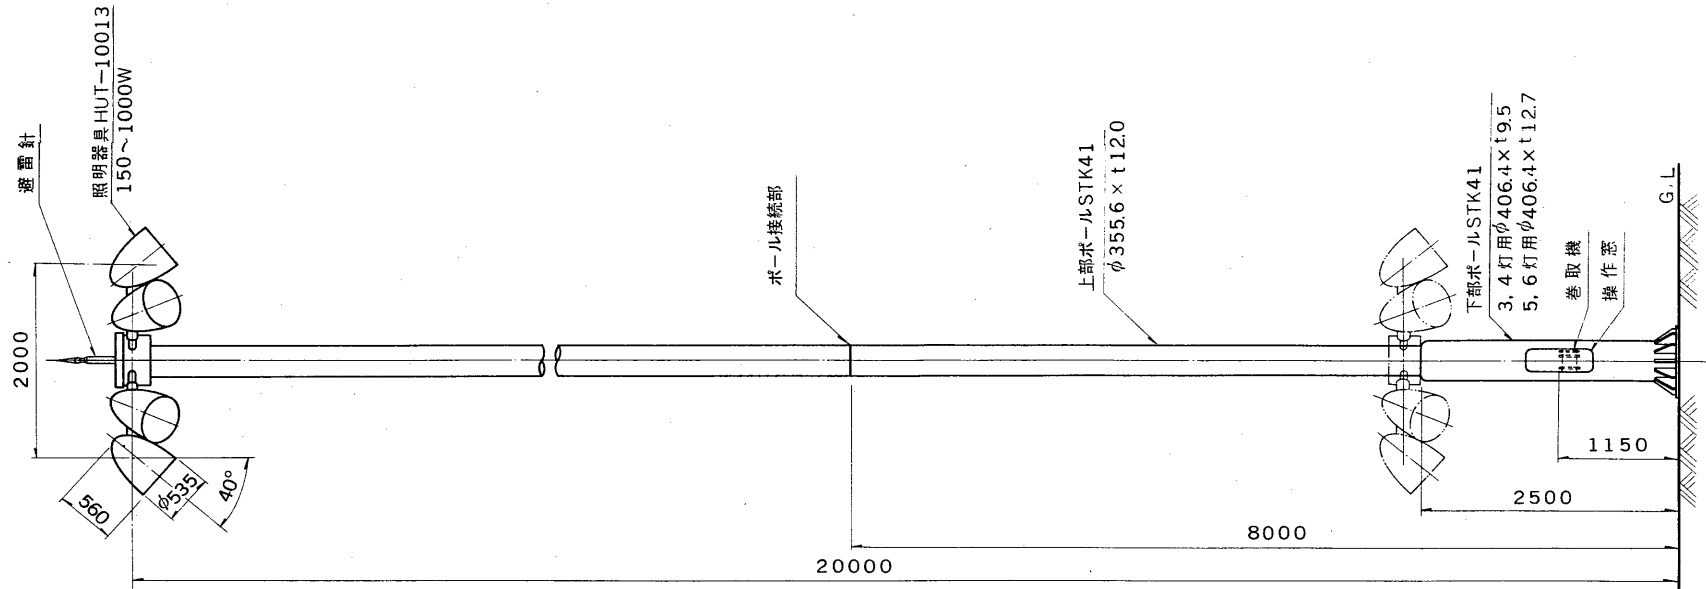


3 灯 用  
120°等間隔




4 灯 用  
90°等間隔



5 灯 用  
72°等間隔




6 灯 用  
60°等間隔




➔ 操作窓方向

12-φ34穴



ベース部詳細



注) 1. 照明器具の取付方向と操作窓の位置関係は指定による。

(指定なき場合は上図による)

2. ポール仕上げ: 下地錆止め2回塗り, 仕上げ塗装 (指定色) は別途見積  
昇降部, アーム: 溶融亜鉛メッキ (HDZ55C)

3. 器具はエポキシ変性メラミン焼付塗装

標準色: マンセルN7

形名一覧表

灯数	3灯	4灯	5灯	6灯
形名	HV-2003N	HV-2004N	HV-2005N	HV-2006N

電圧	適合安定器	重量	形名	HV-2003N HV-2004N HV-2005N HV-2006N
			品名	東芝一括昇降式ハイボール灯 (地上高20m, ベース式)
設計	担当	検図	承認	図番
高橋	高橋	大橋	松下	H8053/C
単位	mm	第三角法		発行
				東芝ライテック株式会社