




E 27035 '89.6(D) 012

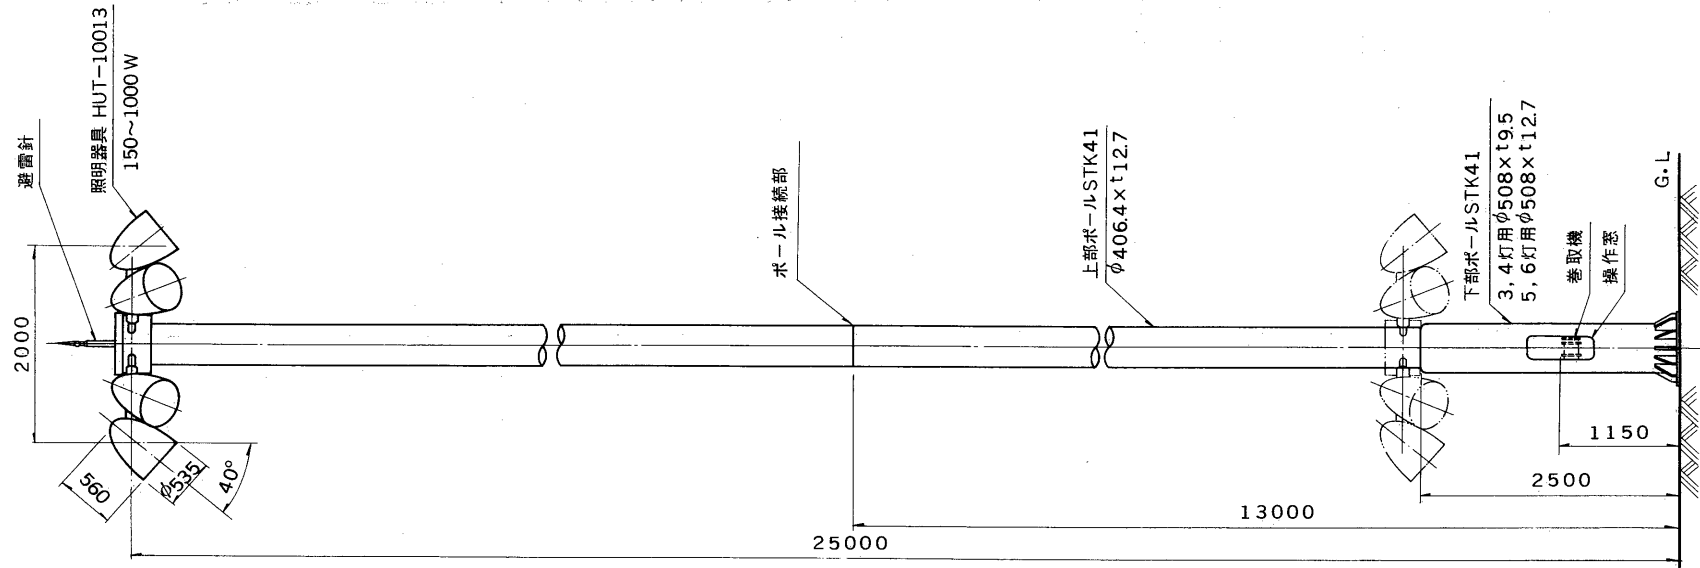


3 灯 用  
120°等間隔




4 灯 用  
90°等間隔



5 灯 用  
72°等間隔





6 灯 用  
60°等間隔



➡ 操作窓方向

12-φ40穴

ベース部詳細



注) 1. 照明器具の取付方向と操作窓の位置関係は指定による。  
(指定なき場合は上図による)

2. ポール仕上げ: 下地錆止め2回塗り, 仕上げ塗装(指定色)は別途見積  
昇降部, アーム: 溶融亜鉛メッキ(HDZ55C)

3. 器具はエポキシ変性メラミン焼付塗装  
標準色: マンセルN7

形名一覧表

灯数	3灯	4灯	5灯	6灯
形名	HV-2503N	HV-2504N	HV-2505N	HV-2506N

電圧	適合安定器	重量	形名
			HV-2503N
			HV-2504N
			HV-2505N
			HV-2506N
			品名
			東芝一括昇降式ハイポール灯 (地上高25m, ベース式)
設計	担当	検図	承認
図番	H8055/B		
単位	mm	第三角法	
東芝ライテック株式会社			