

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	SPC(鋼板)	アクリル焼付塗装(白)
2	電源カバー	1	SPC(鋼板)	アクリル焼付塗装(白)
3	光源カバー	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	透明
4	取付け金具	3	SPC(鋼板)	アクリル焼付塗装(白)
5	インバータ	1	—	LEK-158P021A06D
6	制御ユニット	1	—	FRC-170R
7	パッキン	4	PE(ポリエチレン樹脂)	灰色
8	パッキン	2	EPDMゴム	黒
9	モジュール	1	—	LEM-21C001(T)
10	モジュール	1	—	LEM-21C002(T)
11	常夜灯カバー	1	PMMA(アクリル樹脂)	乳白色
12	アダプタ	1	PBT樹脂	DFC-2209

・当器具はリモコン送信器または壁スイッチの操作により、点灯状態を切り替えることができます。

リモコンについて

この商品は連続調光リモコンタイプです。対応する専用リモコン送信器との組み合わせにより、明るさを1%~100%(昼白色時)の範囲で、光色を昼光色~昼白色~電球色で調光してご使用いただけます。

・適合リモコン送信器


FRC-193T、FRC-186T

※専用リモコン送信器以外ではご使用いただけません。

※リモコン送信器のご使用は取扱説明書をご確認ください。

壁スイッチでの切り替え

壁スイッチOFF後約1秒以内に壁スイッチONにすると、下記の順序で切り替わります。(⇐⇒)

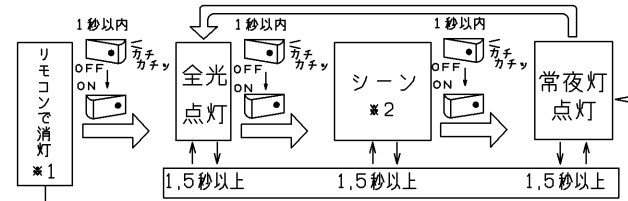

※1: 壁スイッチをOFFする前にリモコン操作で器具を消灯状態にしておいた場合は、壁スイッチを再びONにすると常夜灯点灯になります。(⇐⇒)

※2: 設定した明るさで点灯します。出荷時は約70%調光で点灯します。

- ・専用リモコン送信器のみで、お好みの明るさに設定ができます。
- ・1個の壁スイッチで2台以上の「**プルスイッチレス機能**」の器具を操作することはおやめください。
- ・同時に切り替わらない場合があります。
- ・リモコンで消灯した場合、停電が発生した際、「**プルスイッチレス機能**」がはたらき全灯点灯などになることがあります。

・「**プルスイッチレス機能**」付器具は、必ず壁スイッチをお使いください。

・「**プルスイッチレス機能**」により壁スイッチで点灯を切り替えて常夜灯にした際は、常夜灯の明るさがリモコンで調光した明るさとなります。

消費電力	34W
入力電流	0.35A

リモコン対応型LED本体
 本体取付け: ジャストワン2方式 直付専用
 セード取付け: ターン方式
 機能: ムシールド(虫の入りにくい構造)
 プルスイッチレス機能
 楽エコセンサ機能

使用上の注意

- 1) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- 2) 調光レベルが下限近くの状態ではLED素子の明るさが低下するため、光色、明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。ご了承ください。

電圧(V)	100	適合ランプ	—	質量(kg)	2.2	形名	LEDH34V01TRM
承認	林	担当	柳田	図番	AA2014-54971-01	品名	東芝LED照明器具
単位	mm	第三角法					東芝ライテック株式会社