
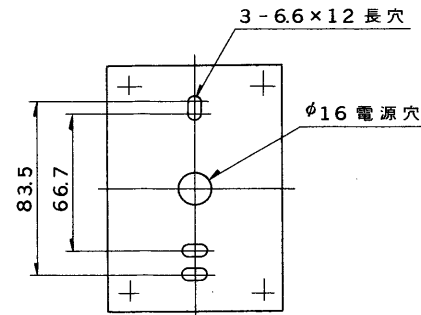


E 27035

S. 63. 5(D) 054

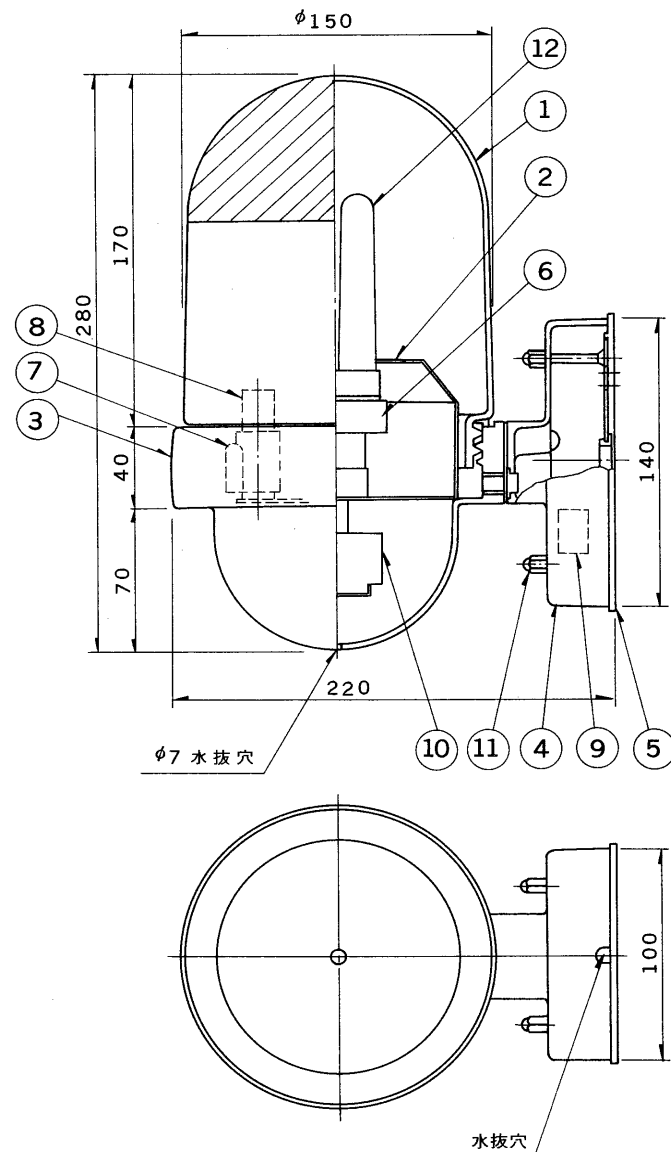


使用上のご注意

- 風速60m/秒以下の所で使用してください。
- 振動のはげしい所では使用しないでください。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	グ ロ ー プ	1	硬質ガラス	クリアー(上部のみ塗装)
2	ソケットカバー	1	ア ル ミ	白 色
3	ベ ー ス	1	A D C	アクリル焼付塗装
4	フ ラ ン ジ	1	A D C	アクリル焼付塗装
5	パ ッ キ ン	1	E P ゴ ム	黒 色
6	ランプソケット	1	樹 脂	
7	点灯管ソケット	1	樹 脂	
8	点 灯 管	1		FG-1E
9	端 子 台	1	樹 脂	2P
10	安 定 器	1	組 立 品	100V用
11	袋 ナ ッ ト	4	B s	MBNi (黒)
12	ラ ン プ	1		下記参照

標準色：黒色(レザートーン)



形 名	使用ランプ
FUB-18103NK-GL1	FDL18EX-N
FUB-18103LK-GL1	FDL18EX-L

電圧	適合光源	重量	形 名	品 名
100V	FDL18EX-N FDL18EX-L	2.5 kg	FUB-18103NK-GL1 FUB-18103LK-GL1	東 芝 ブ ラ ケ ッ ト
設計	担当	検図	承認	図 番
嶋	嶋	滝	滝	Z8001/A
単位 mm	第三角法			東芝ライテック株式会社