

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	SPC(鋼板)	アクリル焼付塗装(白)
2	電源カバー	1	SPC(鋼板)	アクリル焼付塗装(白)
3	光源カバー	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	透明
4	取付け金具	3	SPC(鋼板)	アクリル焼付塗装(白)
5	インバータ	1	—	LEK-240011A06D
6	制御ユニット	1	—	FRC-170R
7	パッキン	3	PE(ポリエチレン樹脂)	灰色
8	モジュール	2	—	LEM-31F005(W)
9	常夜灯カバー	1	PMMA(アクリル樹脂)	乳白色
10	スイッチ	1	—	DFC-3602
11	アダプタ	1	PBT樹脂	DFC-2209

・当器具はリモコン送信器または壁スイッチの操作、プルスイッチの操作により、点灯状態を切り替えることができます。

プルスイッチでの切り替え

・全灯→調光約70%→調光約50%→常夜灯→消灯→の順序で切り替えてご使用いただけます。


リモコンについて

この商品は段階調光リモコンタイプです。対応する専用リモコン送信器との組み合わせにより、明るさを全光と調光に切り替えてご使用いただけます。

- ・適合リモコン送信器
FRC-169T
- ※専用リモコン送信器以外ではご使用いただけません。
- ※リモコン送信器のご使用は取扱説明書をご確認ください。

壁スイッチでの切り替え

壁スイッチOFF後約1秒以内に壁スイッチONにすると、下記の順序で切り替わります。(⇔)

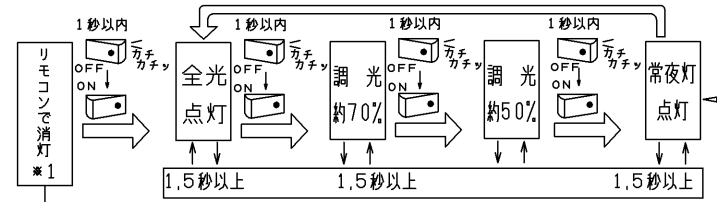

消費電力	41W
入力電流	0.42A

リモコン対応型LED本体
 本体取付け：ジャストワン2方式 直付専用
 セード取付け：ターン方式
 機能：プルスイッチレス機能
 プルスイッチ機能

- ※1：壁スイッチをOFFする前にリモコン操作で器具を消灯状態にしておいた場合は、壁スイッチを再びONにすると常夜灯点灯になります。(---→)
- ・1個の壁スイッチで2台以上の「プルスイッチレス機能」の器具を操作することはおやめください。
- 同時に切り替わらない場合があります。
- ・リモコンで消灯した場合、停電が発生した際、「プルスイッチレス機能」がはたらき全灯点灯などになることがあります。
- ・「プルスイッチレス機能」付器具は、必ず壁スイッチをお使いください。

使用上の注意

- 1) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- 2) 調光レベルが下限近くの状態ではLED素子の明るさが低下するため、光色、明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。ご了承ください。

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形名	LEDH40F01T
100	—	1.7	品名	東芝LED照明器具
承認	担当	図番	AA2014-54975-01	
林	柳田		東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			