※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E17035A　S. 63. 1. 001

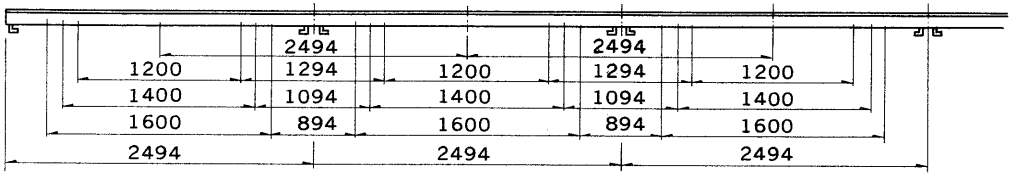

直付連結使用例

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	SPG t0.8	
2	反射板	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
3	ランプソケット	2	ユリア	DFS−6204（可動）
4	ランプソケット	2	ユリア	DFS−6206（固定）
(5)	ソケットカバー	4	ジュラコン	別売
6	ランプ	2		FLR110H/A/100
7	端子台	1		DFC−3609
8	化粧ねじ	6	頭部白色ユリア	（セットスクリュウ）
9	安定器	1		110W器具内用

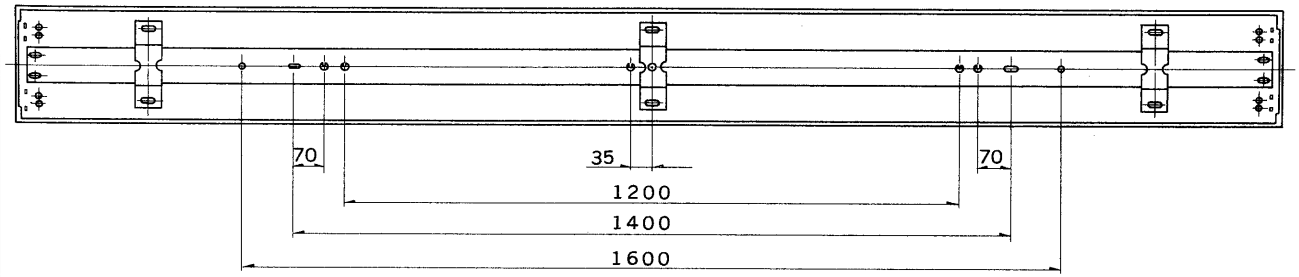

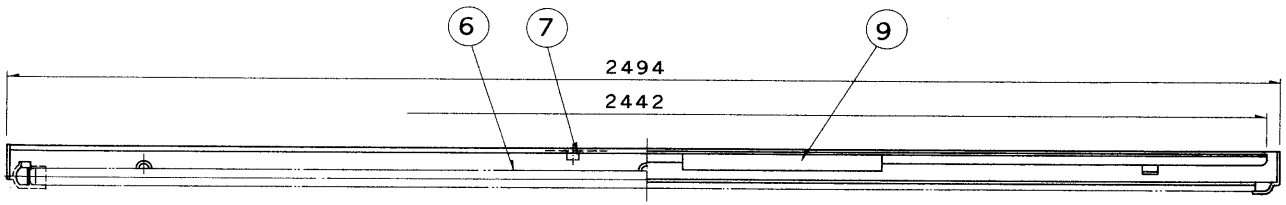

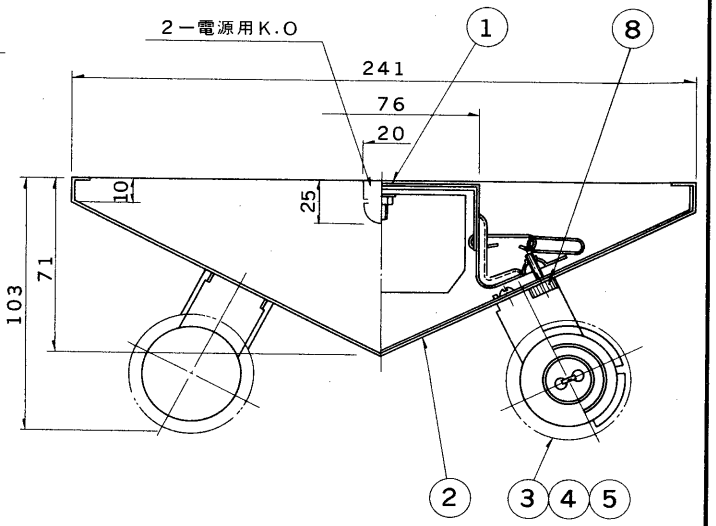

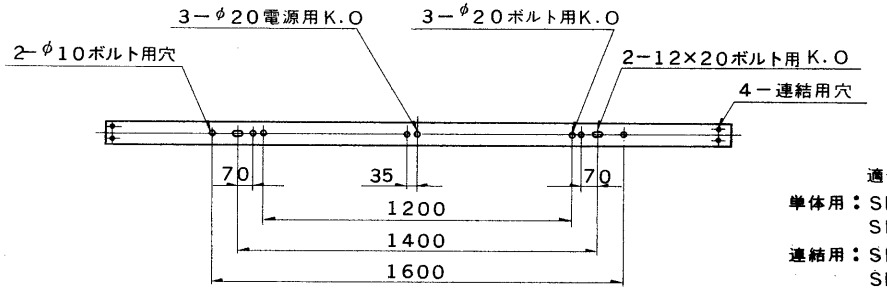



適合ソケットカバー（別売）

単体用：SK−601（黄）、SK−602（赤）、
SK−604（クロムメッキ）、SK−605（白）

連結用：SK−401（黄）、SK−402（赤）、
SK−404（クロムメッキ）、SK−41（白）

連結ガイド付

電圧	点灯方式	重量	形名	FX−10293N 高周波点灯方式
200	PS	9.5 kg	品名	東芝蛍光灯器具 FLR110×2

設計	担当	検図	承認	図番	F5923/B
菊地	勝三	元橋	村田	発行	− −

単位 mm　第三角法

東芝ライテック株式会社