


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。





E17035A

S. 63. 1. 001

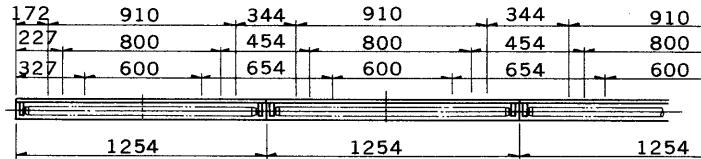

直付連結使用例

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	SPG t0.5	
2	反射板	1	SPC t0.4	メラミン焼付塗装・白
3	ランプソケット	4	ユリア	DFS-3202U-S
4	ランプ	2		FLR40S/M/36
5	端子台	1	ユリア	DFC-3609
6	化粧ねじ	4	頭部白色ユリア	(セットスクリュー)
7	安定器	1		40W器具内用
8				

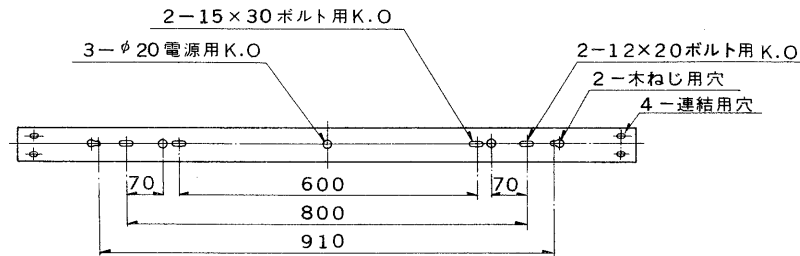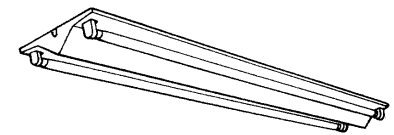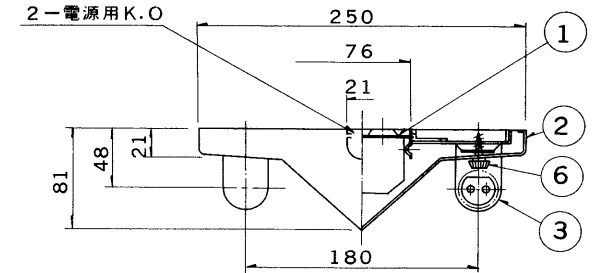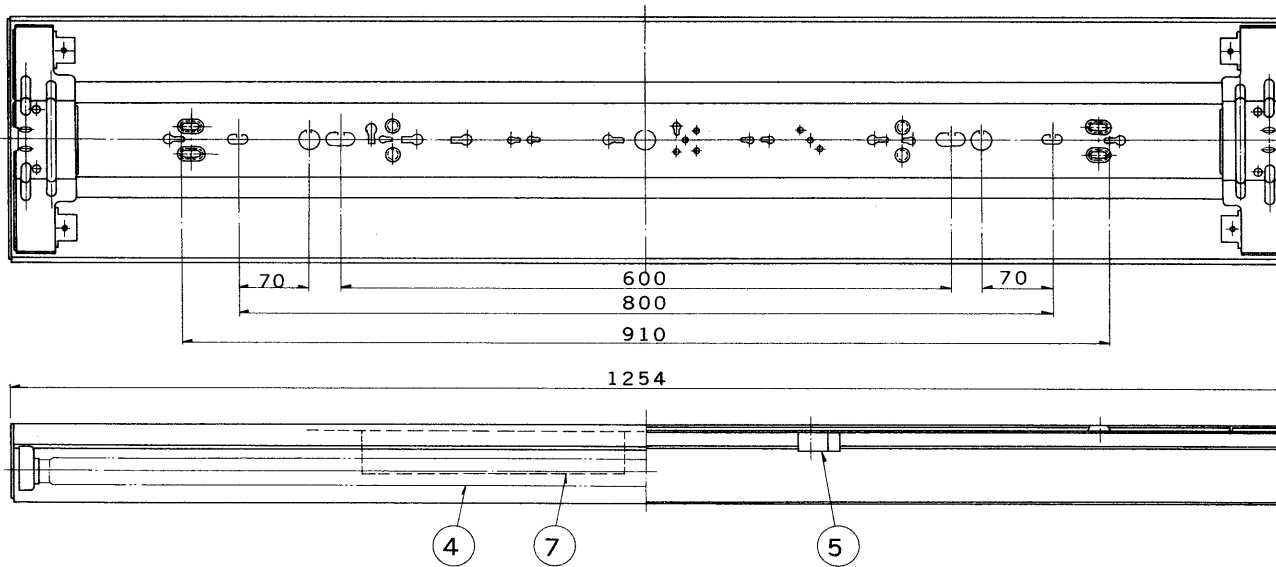

スーパーブラスト EX 組込器具 **FX** シリーズ

連結ガイド付

電圧	点灯方式	重量	形名	FX-4263C
100	PC	3.5kg	品名 東芝蛍光灯器具 FLR40×2	
200		3.6kg		
設計	担当	検図	承認	図番
菊池	藤田	橋本	橋田	F5951/C
単位	mm	第三角法		発行
				東芝ライテック株式会社