


警告

- 合計1500ワット以下でお使いください。容量を超えると焼損の恐れがあり、火災の原因となります。
- ケーブルはたばねたままで使用しないでください。焼損の恐れがあり、発熱や火災の原因となります。
- 水のかかるところでは使用しないでください。感電や火災の原因となります。

定格電流	15A(コンセント部)
定格電圧	125V
適合規格	電気用品安全法 JWD-T19 【(一社)日本配線システム工業会 技術資料】

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ABS樹脂	色相:ライトグレー
2	カバー	1	ABS樹脂	色相:ライトグレー
3	コンセントカバー	4	UF(ユリア樹脂)	色相:ブルー
4	磁石	2	—	30×20
5	ケーブル(3m)	1	—	ソフトVCT2mm ² +0.75mm ² (アース線)
6	ハーネスプラグ	1	—	色相:ブルー
7	ケーブルブッシュ	1	ナイロン66	色相:黒 (HEYCO社製DCB625)
8	ケーブルストッパー	1	POM(ポリアセタール樹脂)	色相:白 (タイトン(株)製SNP-4)
9	電源表示灯	1	—	色相:緑 (LED)
—	取扱説明書	1	—	添付

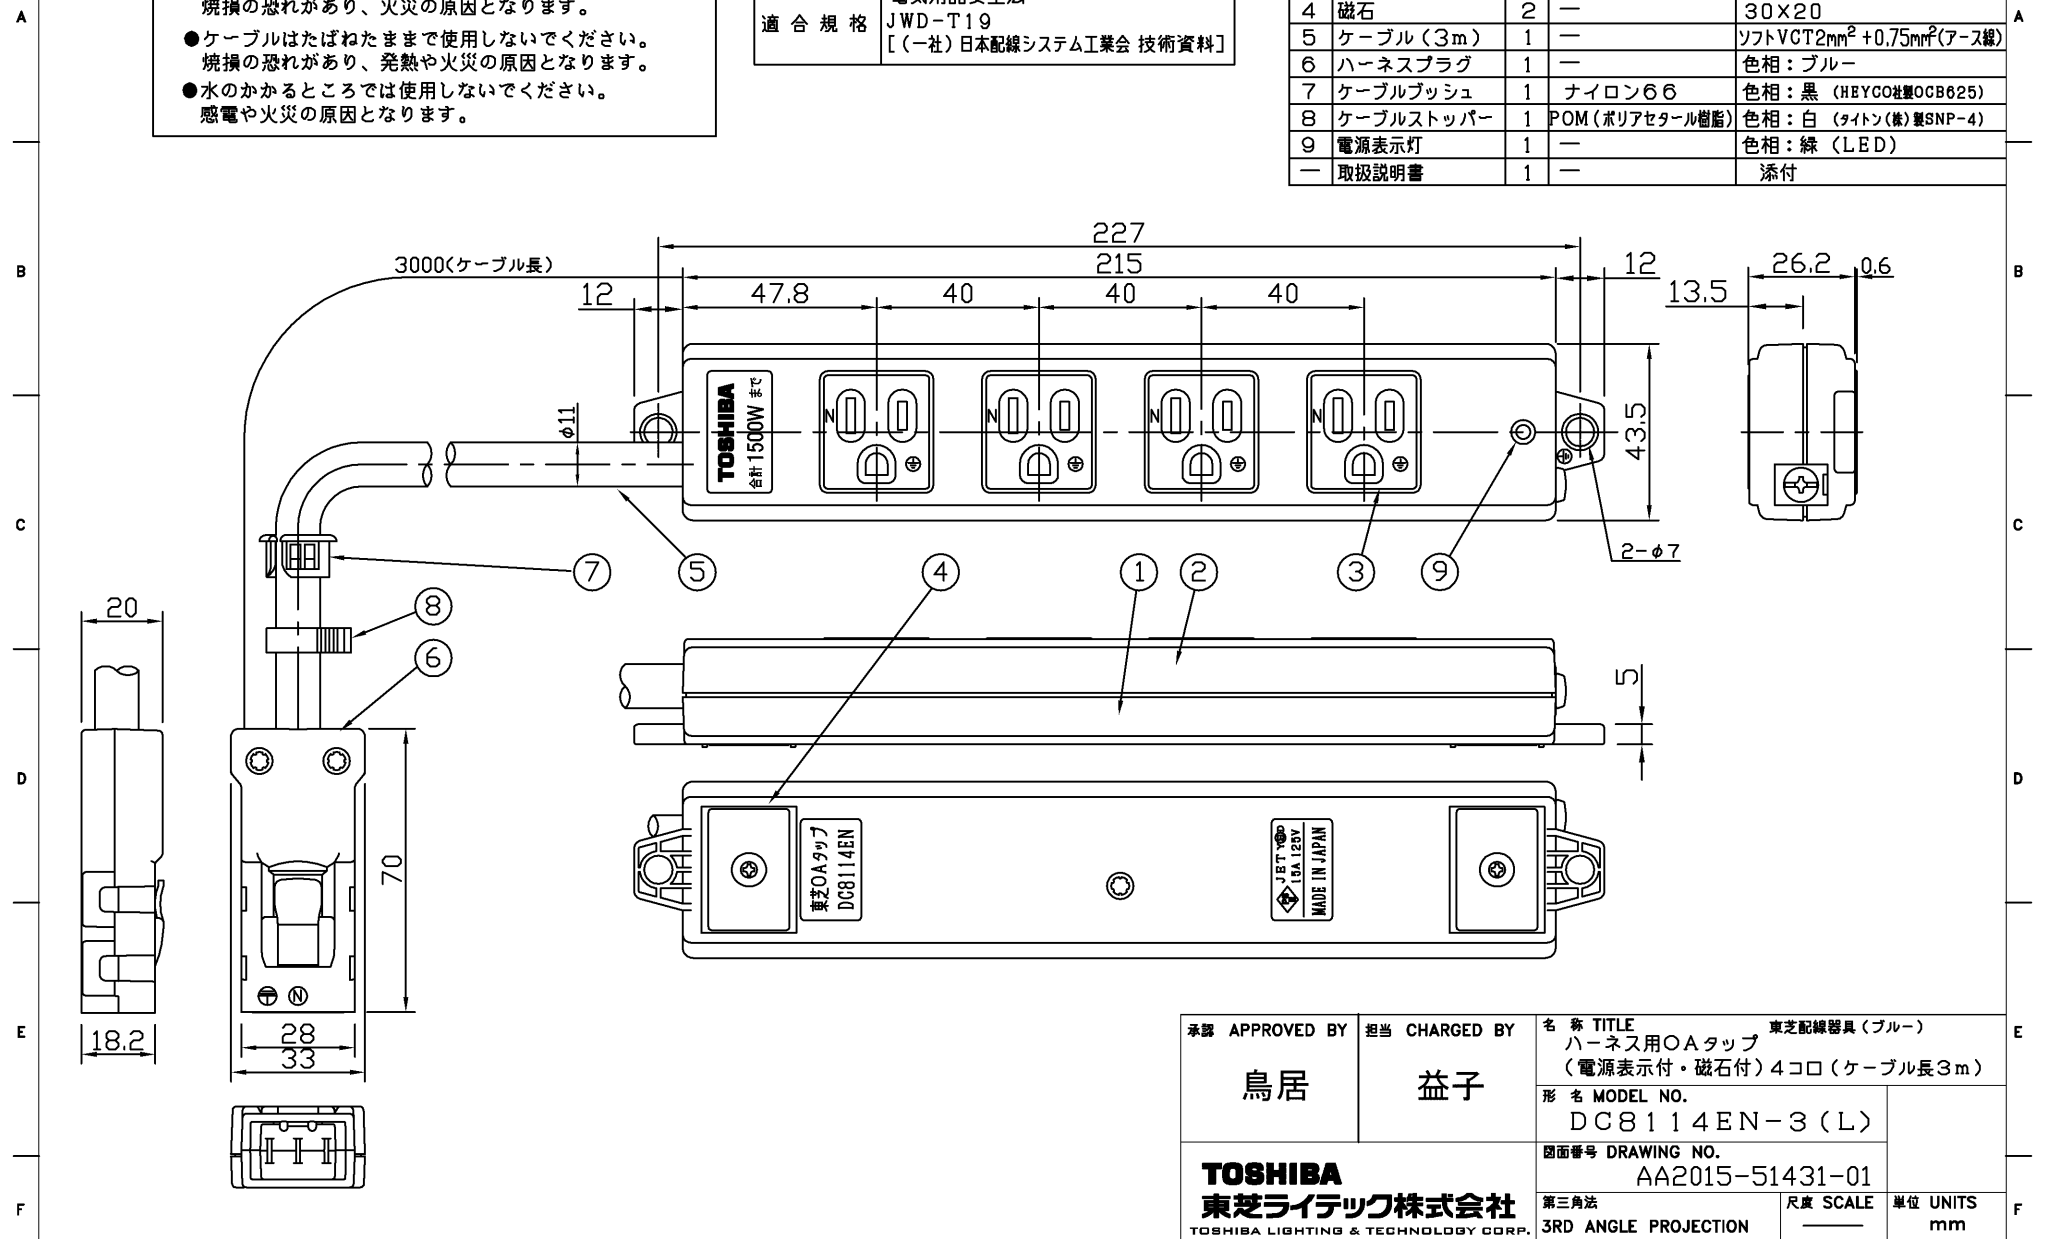

承認 APPROVED BY 鳥居	担当 CHARGED BY 益子	名称 TITLE 東芝配線器具(ブルー) ハーネス用OAタップ (電源表示付・磁石付)4コ(ケーブル長3m)
形名 MODEL NO. DC8114EN-3(L)		図面番号 DRAWING NO. AA2015-51431-01
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
単位 UNITS mm		尺度 SCALE