


**警告**

- 合計1500ワット以下でお使いください。容量を超えると焼損の恐れがあり、火災の原因となります。
- ケーブルはたばねたままで使用しないでください。焼損の恐れがあり、発熱や火災の原因となります。
- 水のかかるところでは使用しないでください。感電や火災の原因となります。

|      |  |
|------|--|
| 定格電流 | 15A (コンセント部)                                 |
| 定格電圧 | 125V   |
| 適合規格 | 電気用品安全法<br>JWD-T19<br>[(一社)日本配線システム工業会 技術資料] |

| 部番 | 部品名       | 個数 | 材質              | 摘要   |
|----|-----------|----|-----------------|--|
| 1  | 本体        | 1  | ABS樹脂           | 色相: ライトグレー   |
| 2  | カバー       | 1  | ABS樹脂           | 色相: ライトグレー   |
| 3  | コンセントカバー  | 6  | UF (ユリア樹脂)      | 色相: ブルー  |
| 4  | 磁石        | 2  | —               | 30×20  |
| 5  | ケーブル (3m) | 1  | —               | ソフトVCT2mm <sup>2</sup> +0.75mm <sup>2</sup> (アース線) |
| 6  | ハーネスプラグ   | 1  | —               | 色相: ブルー  |
| 7  | ケーブルプッシュ  | 1  | ナイロン66          | 色相: 黒 (HEYCO社製DCB625)                              |
| 8  | ケーブルストッパー | 1  | POM (ポリアセタール樹脂) | 色相: 白 (タイトン(株)製SNP-4)                              |
| 9  | 電源表示灯     | 1  | —               | 色相: 緑 (LED)  |
| —  | 取扱説明書     | 1  | —               | 添付   |

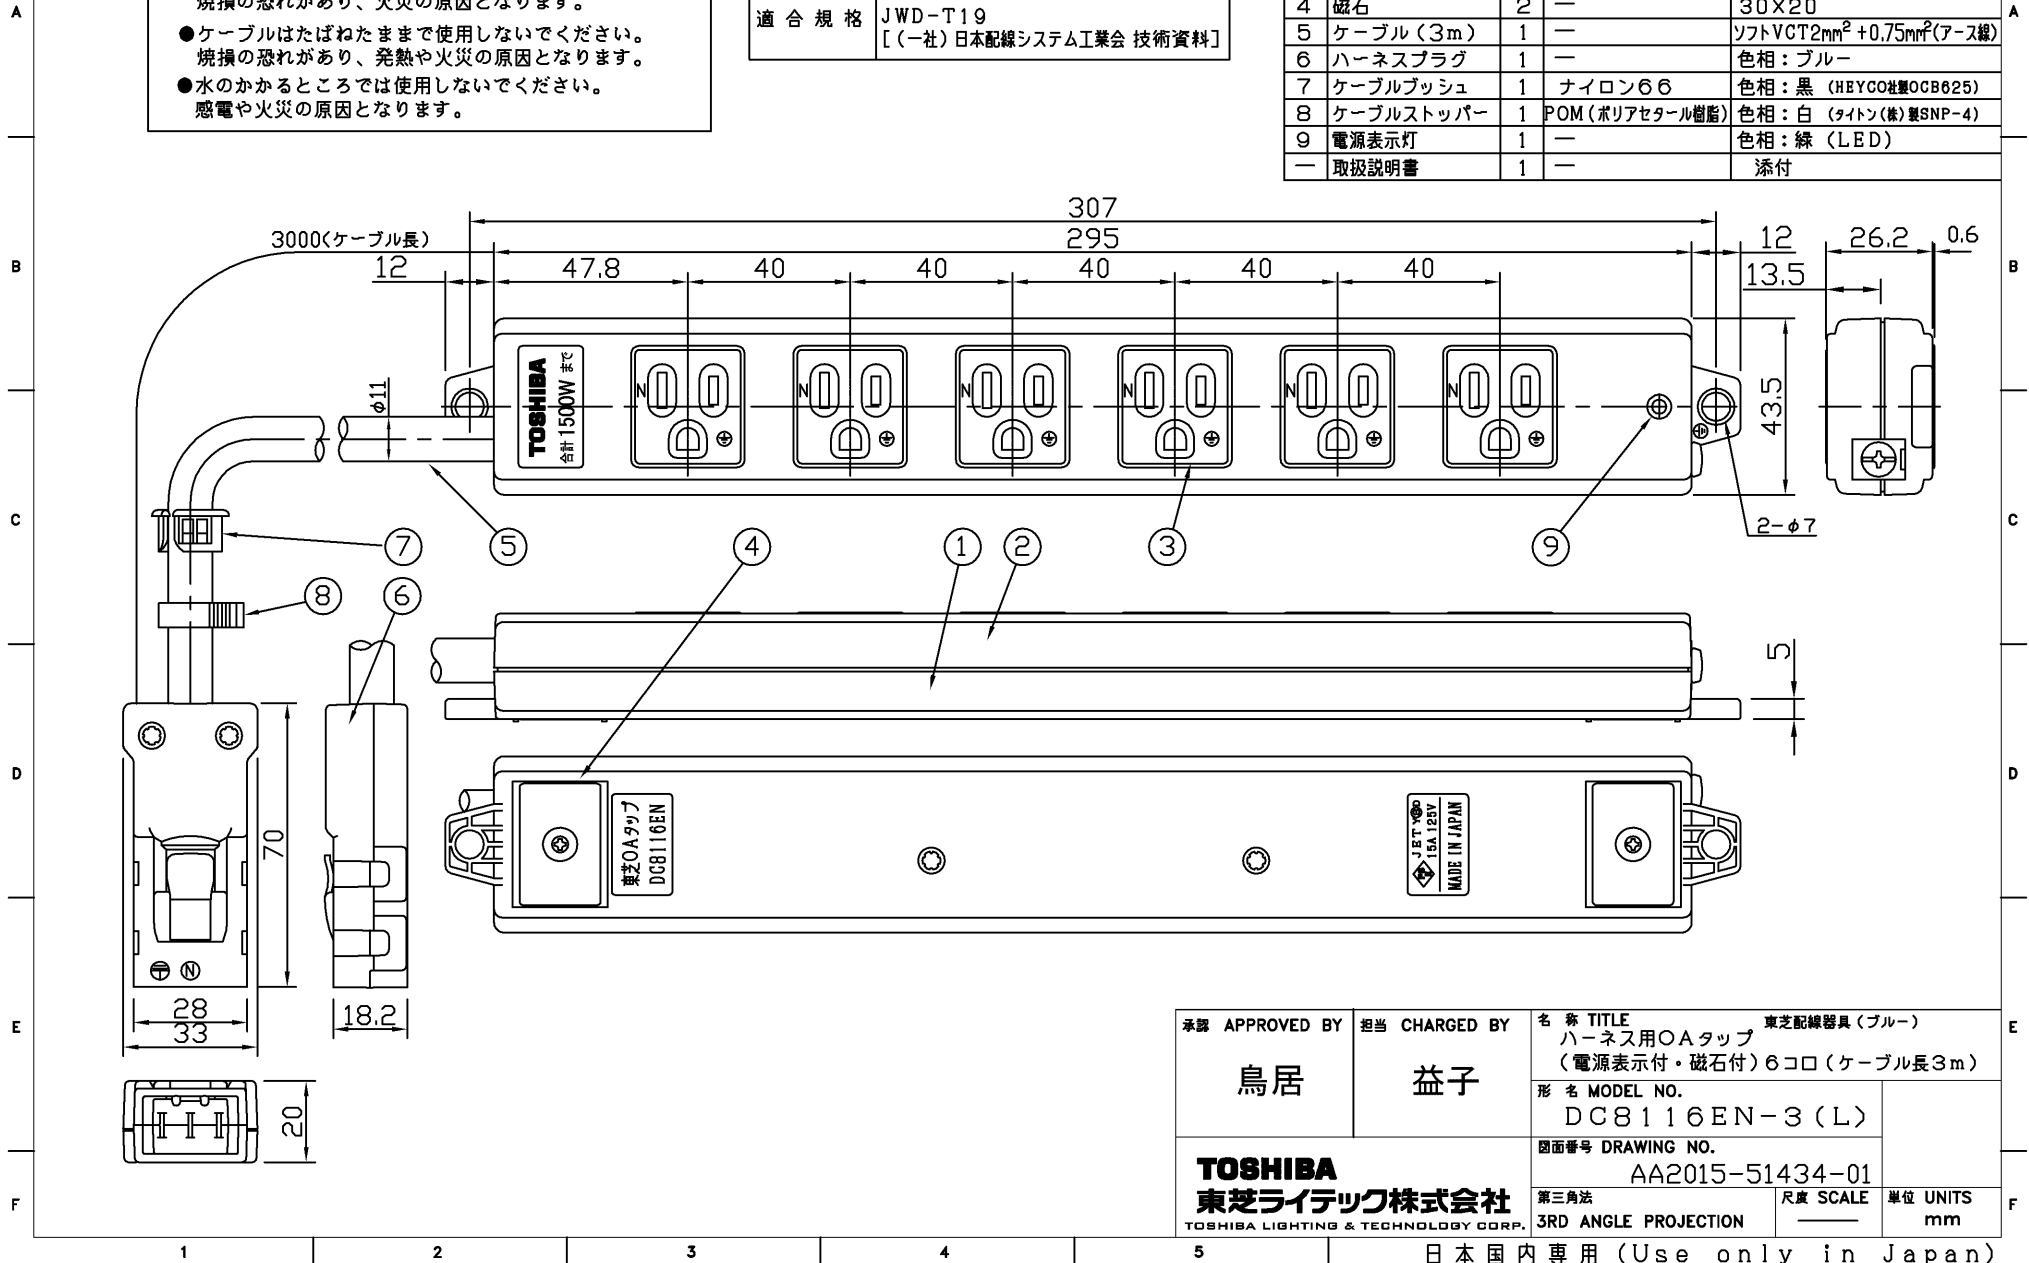

|  |                            |   |
|--|----------------------------|---|
| 承認 APPROVED BY<br><b>鳥居</b>  | 担当 CHARGED BY<br><b>益子</b> | 名称 TITLE<br>東芝配線器具(ブルー)<br>ハーネス用OAタップ<br>(電源表示付・磁石付)6コ(ケーブル長3m) |
| 形名 MODEL NO.<br>DC8116EN-3(L)  |                            | 図面番号 DRAWING NO.<br>AA2015-51434-01                             |
| <b>TOSHIBA</b><br>東芝ライテック株式会社<br>TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP. |                            | 第三角法<br>3RD ANGLE PROJECTION                                    |
|  |                            | 尺度 SCALE<br>単位 UNITS<br>mm                                      |