
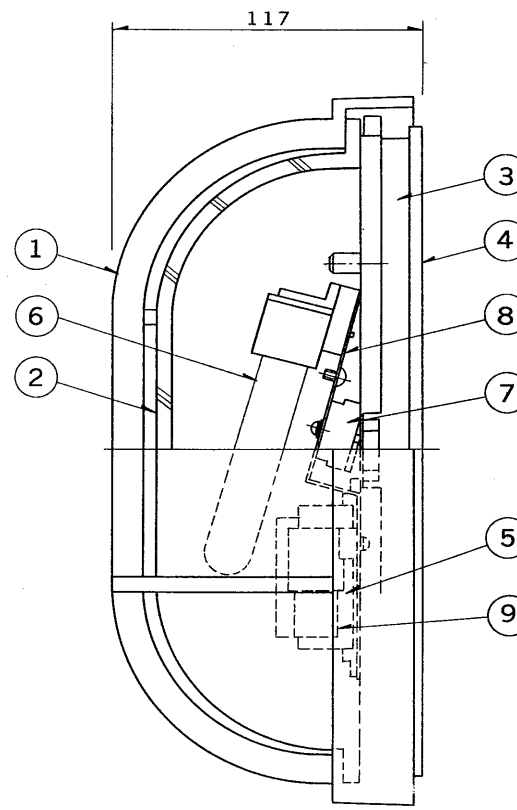


E 27035


'92.8. 385

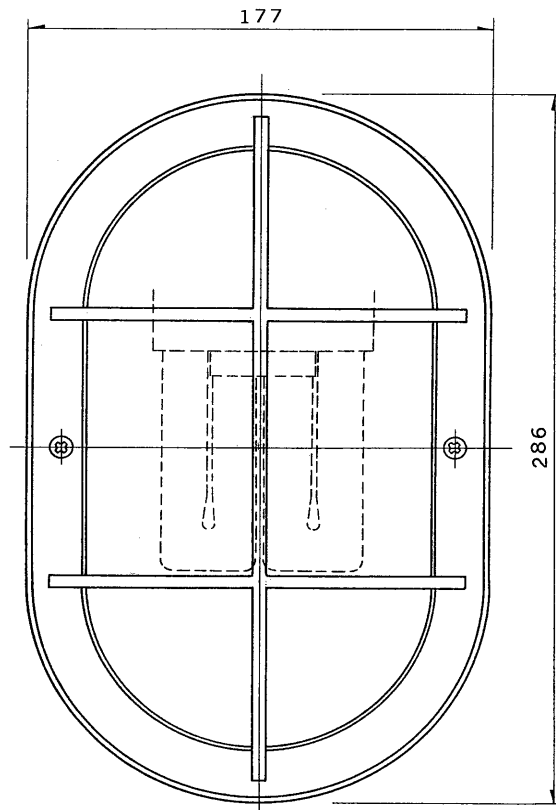

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	A C	塗装・下表参照
2	グ ロ ー プ	1	硬質ガラス	乳白
3	取 付 板	1	A C	塗装（白色）
4	取付パッキン	1	E P T	黒色
5	安 定 器	1		100V 低力率
6	ラ ン プ	1		FWL18EX-N（付属）
7	S L 端子台	1	樹 脂	2 P
8	ソ ケ ッ ト 板	1	S P G	
9	点 灯 管	1		F G - 1 E（付属）

塗装：アクリル焼付塗装

取付用木ビス（3.8×38、ワッシャー、ゴムワッシャー付）2本付属

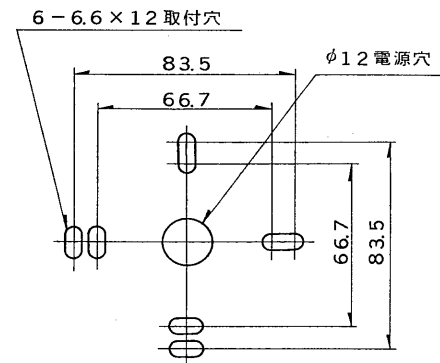


形 名	本 体
FUB-18135N(K)-GL1	黒色レザートン
FUB-18135N(W)-GL1	白色レザートン

屋 外 用 （ 防 雨 形 ）

注)

- 本器具は壁付専用です。天井等には取付けられません。
- 特に振動の激しい場所ではご使用出来ません。
- 本器具は右図のいずれの向きでも使用出来ます。但し、上下方向は取付板に示された表示に従ってください。
- 温内プール、浴室など高湿雰囲気では使用出来ません。
- 点灯時、周囲温度が30℃を超える場所では使用出来ません。



○ ○

取付け向き

電圧	適合光源	重量	形名	品名
100V	FWL18EX-N×1	2.4 kg	FUB-18135N(K)-GL1 FUB-18135N(W)-GL1	東芝蛍光灯ブラケット
設計	担当	検図	承認	図番
中西	中西	松下	松下	Z8133/A
単位	mm	第三角法	発行	東芝ライテック株式会社