



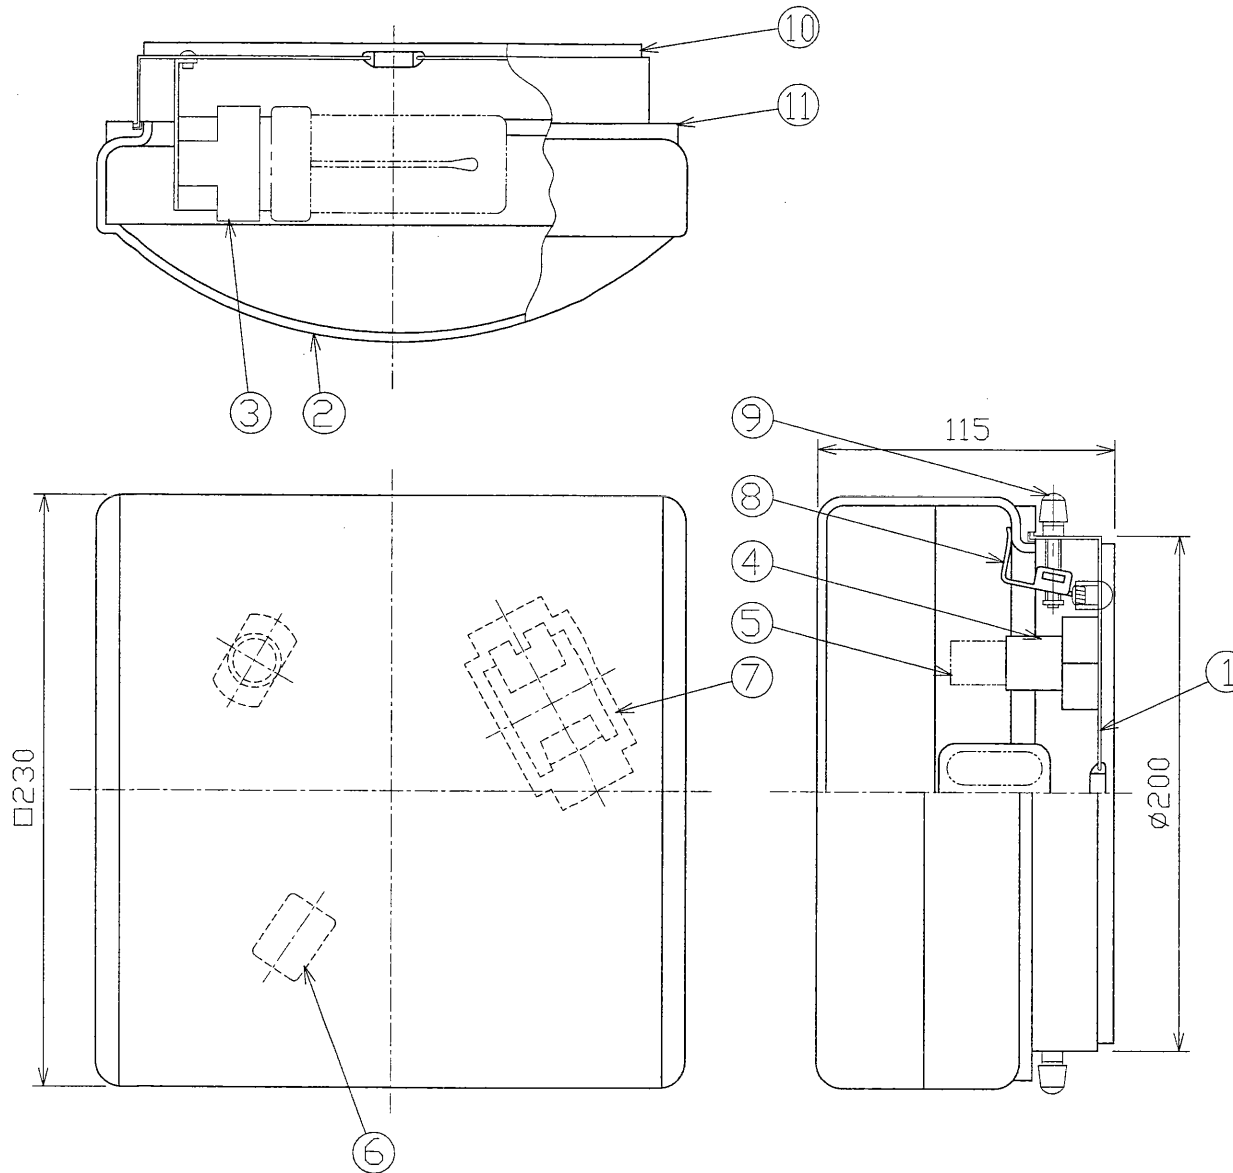

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャ ー シ	1	SUS t1.2	黒半ツヤ塗装
2	グ ロ ー プ	1	ガラス	透明サンド消し
3	ソ ケ ッ ト	1	PBT	DFS-6413
4	点灯管ソケット	1	ユリア	20GA
5	点 灯 管	1		FG-1E
6	端 子 台	1	ユリア	DFC-3619(200/5~)
7	安 定 器	1		FBC-15154(~2000/1) FBC-15154-K(2000/1~)
8	グローブ押さえ	2	SGC t1.6	白半ツヤ塗装
9	化 粧 ビ ス	2	ユリア	黒
10	パ ッ キ ン	1	EPT	黒
11	パ ッ キ ン	1	EPT	黒

△ 安全に関するご注意

- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は、防雨・防湿形です。サワナなどの高温になる場所では使用できません。感電・過熱による火災の原因となります。
- ・取り付けの際は取付面の凹凸を調べて平滑な所に取り付けてください。また、電源穴を内側よりコーキングしてください。造営物によっては、ポリ台・木台を使用してください。湿気、水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- ・この器具は、海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
- ・この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具の落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付または壁付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

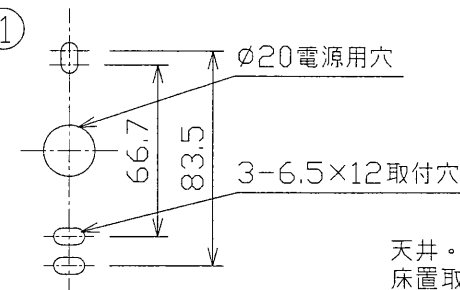

天井・壁面取付兼用
床置取付不可
グローブ取付：押さえ金具方式

*耐熱保護チューブ付属

防水性能		防湿・防雨形	
同梱ランプ	質量(kg)	形名	FUB-1393
100 FDL13W ×1	1.8	品名	東芝蛍光灯ブラケット
設計 担当 検図 承認	図番	F8889/1	
林 林 清水 中山	番 発行		
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

※天井面、壁面から200mm以上はなして取り付けてください。