



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要	部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
10	点 灯 管	1		FG-1E (付属)	1	ガ ー ド	1	A D C	塗装 (標準色)
11	グローブパッキン	1	シリコン単気泡	φ6	2	グ ロ ー ブ	1	硬質ガラス	内面: パールホワイト t6
12	グローブ押さえ	3	S U S	t1.2	3	本 体	1	A D C	塗装 (白色)
13	取 付 ね じ	2	S U S	M4×10 (丸さら小ねじ)	4	取付パッキン	1	E P T	t4
					5	安 定 器	1		FBC-20160(～2000/1) FBC-20162-KI(2000/1～)
					6	ラ ン プ	1		FML18EX-N (付属)
					7	S L 端 子 台	1	ユリア	2P
					8	ソ ケ ッ ト	1	ユリア	
					9	ソ ケ ッ ト 板	1	S P C	塗装 (白色)

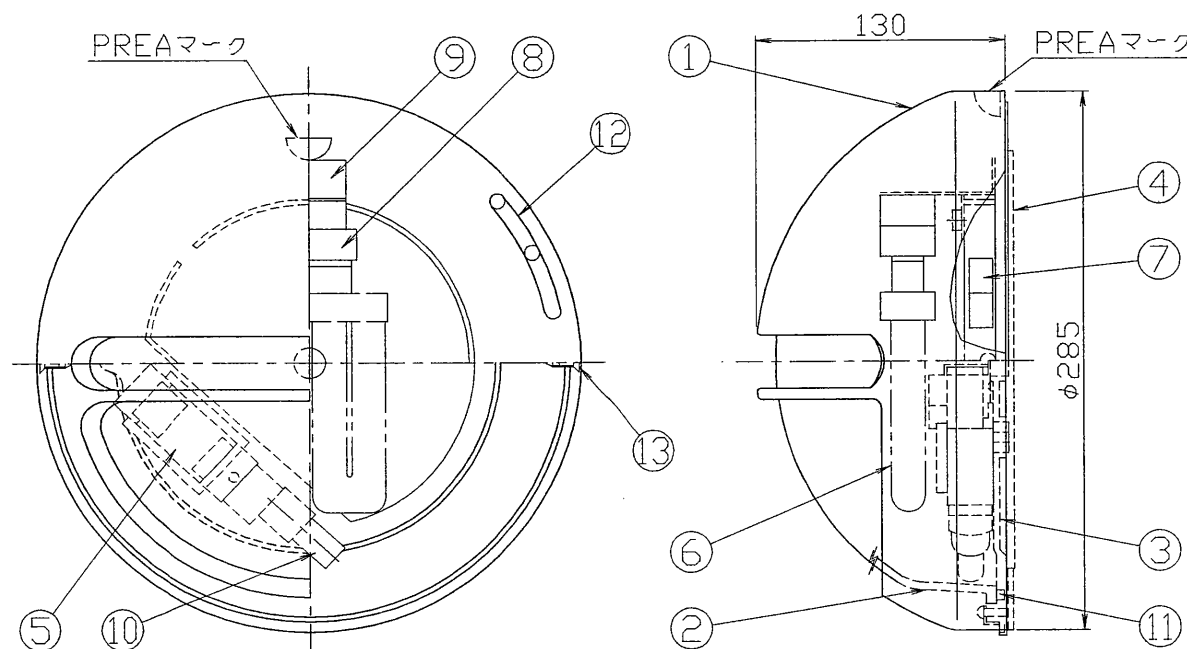


塗 装 : アクリル焼付塗装
 付属品 : 絶縁座付木ねじ 2本
 保護チューブ
 取付ねじ (予備用) 2本




使用上のご注意

- ・ガードの取付ねじは必ず付属品をお使いください。長いねじなどをご使用になりますとガラス割れの原因となります。紛失の際には予備のねじをお使いください。
- ・天井面に取り付ける場合は口金が水平になるように取り付けてください。また、壁面に取り付ける場合は口金が上向きになるように取り付けてください。
- ・この製品は天井面または壁面取付専用です。壁面に取り付ける場合は口金が上向きになるように取り付けてください。尚、器具本体にも取付方向表示をしてあります。表示内容に従ってください。

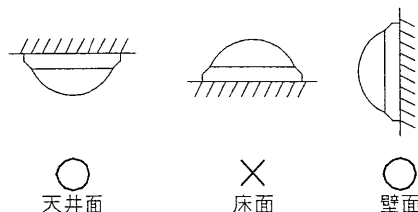

- ・取り付けの際は取付面の凹凸を調べて平滑な所に取り付けてください。また、電源穴を内側よりコーキングしてください。造営物によっては、ポリ台・木台を使用してください。



- ・本体とグローブ・ガードは1方向だけしか取り付けませんので本体のPREAマークとグローブ・ガードのマークを合わせて取り付けてください。
- ・特に振動の激しい所、不安定な所には取り付けしないでください。十分強度のある面に取り付けてください。

形 名	標 準 色
FUB-18151N(S)-GL1	チタンシルバー
FUB-18151N(K)-GL1	グレイッシュブラック

防 水 性 能				防 湿 ・ 防 雨 开	
電圧 (V)	適合光源		質量 (kg)	形 名	FUB-18151N(S) (K)
100	FML18EX-N		4.5	品 名	東芝照明器具
設計	担当	検図	承認	図 番	Z8196/E
越後	越後	中西	高野	発行	
単位 mm		第三角法			
東芝ライテック株式会社					