


TOSHIBA

(' 95.07, 009)

2008.05, 009

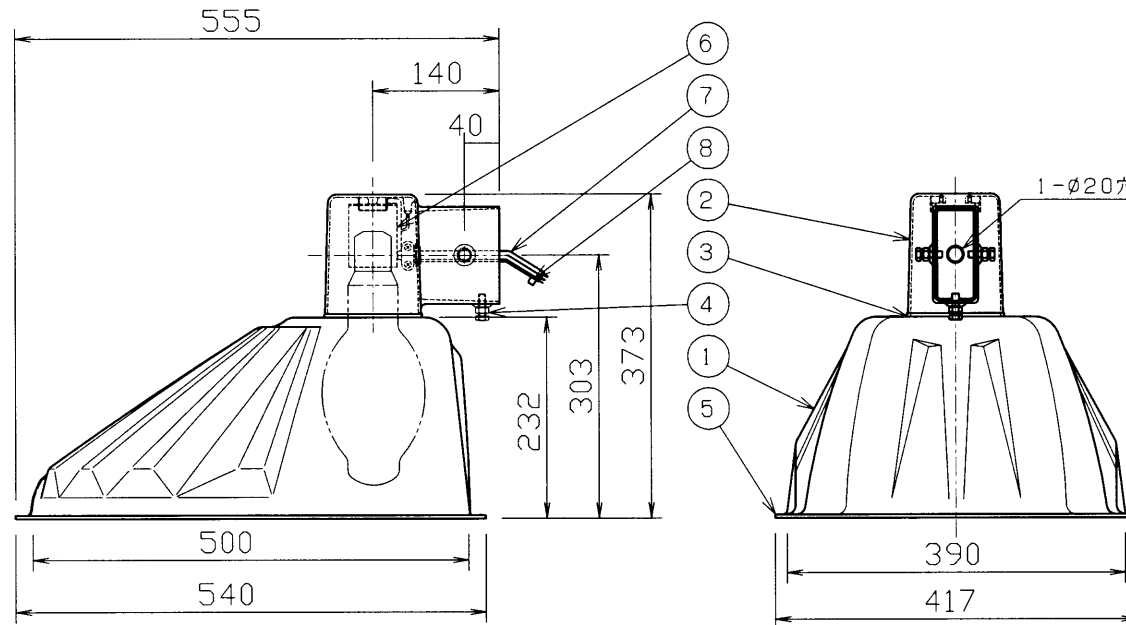

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	反射板	1	A1080P	外面：アクリル焼付塗装
2	ソケットホルダー	1	ADC	アクリル焼付塗装
3	パッキン	1	シリコンゴム	黒色
4	ボルト	3	SWRM	M8 MFZn-C
5	トリム	1	EPT	黒色
6	ソケット	1	磁器	E39 耐振形
7	口出線	2	シリコン電線	2mm ² 器具外150mm
8	アース線	1	HIV	2mm ² 器具外150mm

仕 様

反 射 板 内 面 仕 上：化学研磨アルマイト処理後ガラスコーティング

標準色 反 射 板：ホワイトアイボリー



ソケットホルダー：ダークブラウン(2.5YR 1.5/1)

適 合 アーム：JAT-1041N

JAT-2041N

アーム挿入寸法：90(mm) (100×40 角パイプ)

適合下面開放ガード：ZG-412

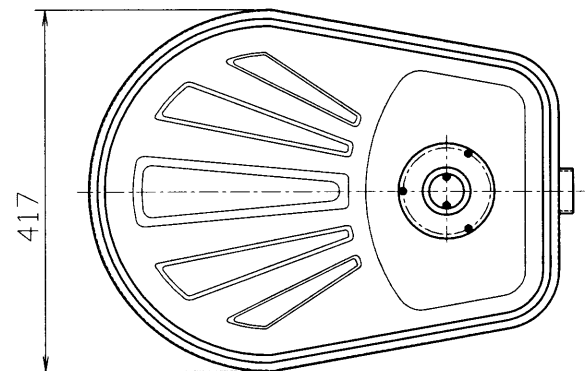

安全上のご注意



- 次の場所では使用できません。
 - ・霧困気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間。
 - ・沿岸部などの塩害地、海上臨海部などの重塩害地。
 - ・メッキ工場、温泉浴室などの腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所。
 - ・プールや浴室などの高湿腐蝕気。
 - ・器具に積雪、新雪1mに相当する雪の積もるおそれのある場所。
 - ・（上記のような場所で使用する場合は除雪を行う必要があります。）
 - ・風速60m/秒を超える強風の吹くおそれのある場所。
 - ・激しい振動・衝撃の加わる場所、揺動上など常時振動のある場所。
- 所定の取付け角度、振り向け範囲内で使用してください。
- 必ず適合光源を使用してください。指定以外の光源を使用しますと火災の原因となります。

適合ランプ

HLネオセラ：MCF300/290/L/BU

HLネオハライド2：M(F)200~400L-J2/BU

HL-ネオオルックス：NH110~360(F)(D), L(-N)

ツインネオオルックス：NH180~360(F)・TW(L-N)

NH150~400(F), TW

水銀ランプ：HF200~400X(-S), H200~400

チョークレス水銀ランプ：BHF200-220V250W, 300W

BHF100-110V250W, 300W

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	HT-4102	
	上記による	2.9	品名	広場照明器具	
承認		担当		図番 AA2008-01188-01	
松野		高砂			
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社	