


(2015.06.238) 2023.03.238

警告

- 合計1,500ワット以下でお使いください。容量を超えると焼損の恐れがあり、火災の原因となります。
- ケーブルはたばねたままで使用しないでください。焼損の恐れがあり、発熱や火災の原因となります。
- 水のかかるところでは使用しないでください。感電や火災の原因となります。

定格電流	15A (コンセント部)
定格電圧	125V
適合規格	電気用品安全法 JWD-T19 [(-社)日本配線システム工業会 技術資料]

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ABS樹脂	色相:ライトグレー
2	カバー	1	ABS樹脂	色相:ライトグレー
3	コンセントカバー	2	UF (ユリア樹脂)	色相:ブルー
4	磁石	2	—	30×20
5	ケーブル (3m)	1	—	ソフトVCT2mm ² +0.75mm ² (アース線)
6	ハーネスプラグ	1	—	色相:ブルー
7	ケーブルブッシュ	1	ナイロン66	色相:黒 (HEYCO社製OCB25)
8	ケーブルストッパー	1	POM (ポリアセチル樹脂)	色相:白 (タイトン(株)製SNP-4)
9	電源表示灯	1	—	色相:緑 (LED)
—	取扱説明書	1	—	添付

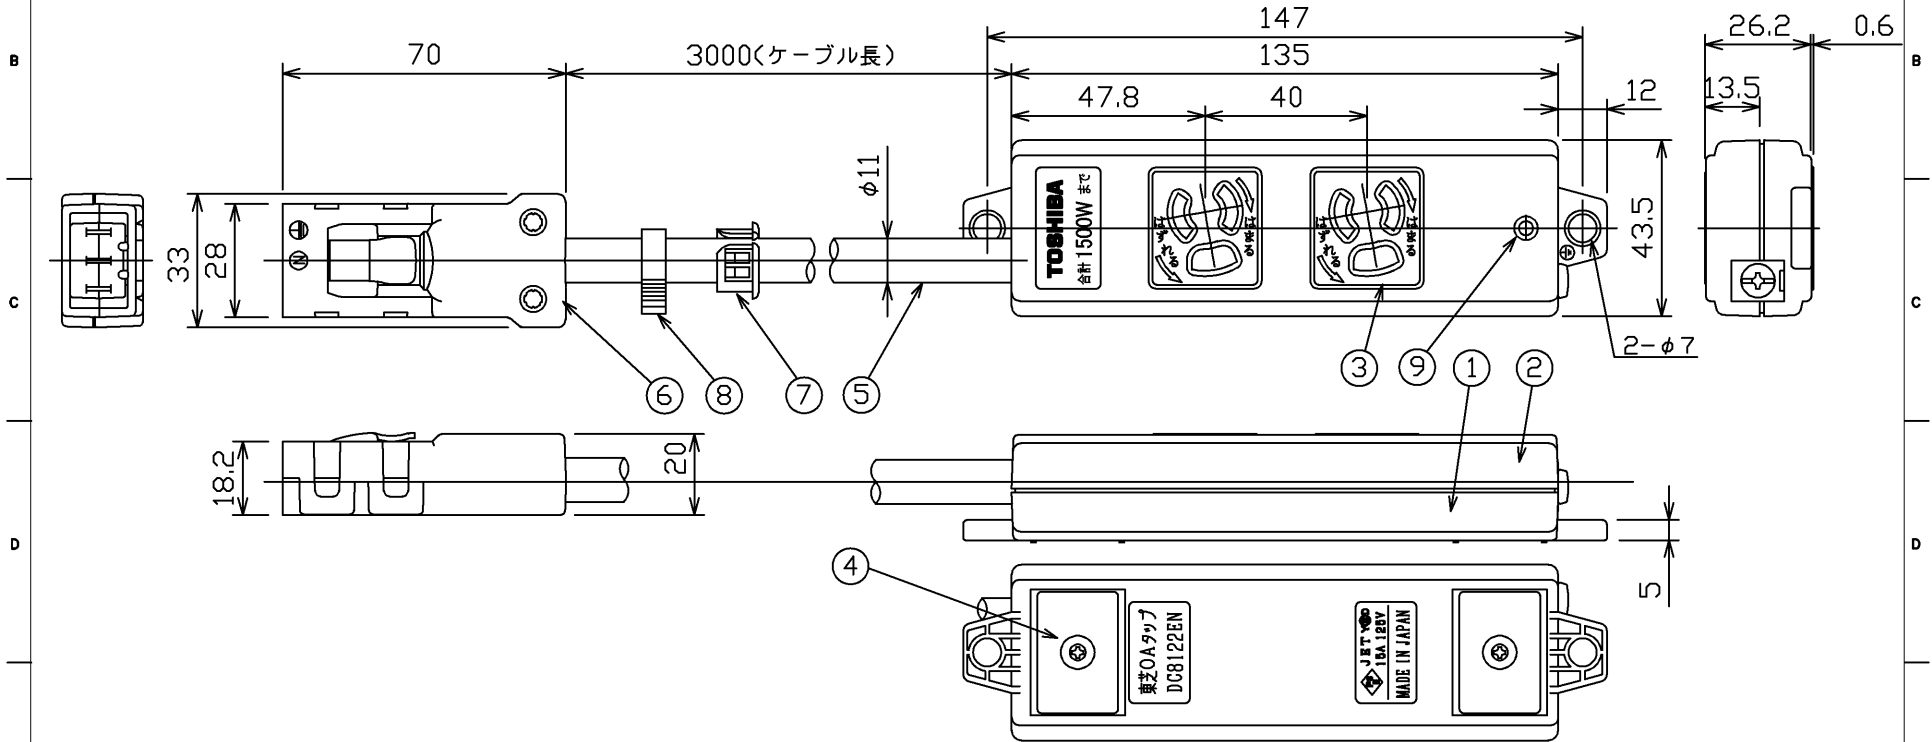

	寸法 (幅×長×高)	詰数 (個)	質量 (g)
製品単体	—	—	700
個装 (ビニール袋)	200×300×70	1	715
外装箱	290×430×300	12	9,380

承認 APPROVED BY 石田	担当 CHARGED BY 益子	名称 TITLE 東芝配線器具 (ブルー) ハーネス用抜きOAタップ (電源表示付・磁石付) 2コソ (ケーブル長3m)
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation		形名 MODEL NO. DC8122EN-3(L)
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		図面番号 DRAWING NO. AA2015-51440-02
尺度 SCALE	単位 UNITS	
	mm	

日本国内専用 (Use only in Japan)