

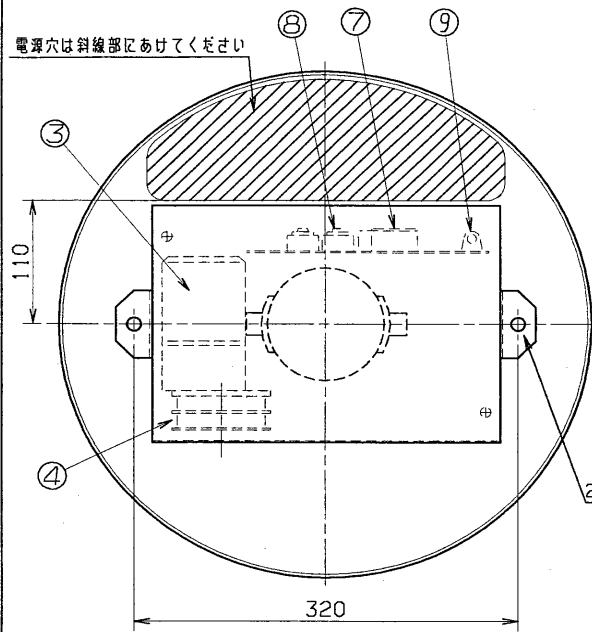
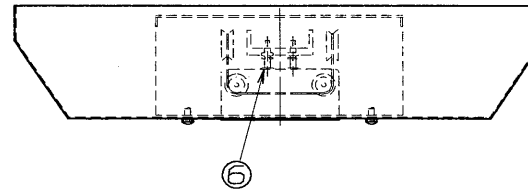


TOSHIBA


'96. 4. 001

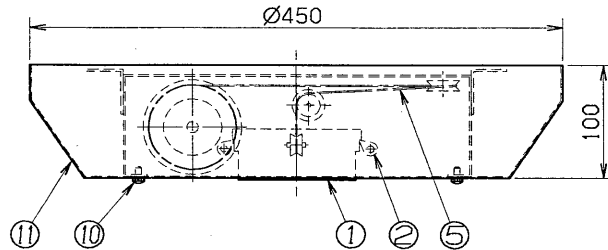

結線図

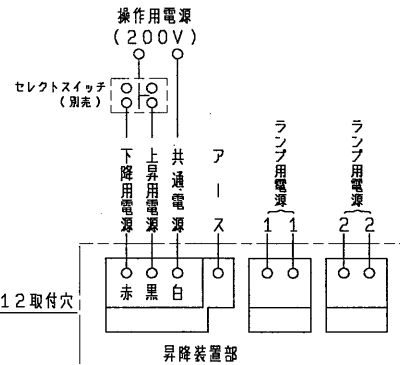

器具取付有効径 最大Ø98



器具取付ピッチ

仕様

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 許容取付荷重    | : 0~10Kg f                |
| 昇降可能高さ    | : 15m                     |
| 昇降速度      | : 約1.5~2m/分               |
| 接点容量      | : 300V 15A                |
| 操作用定格電流   | : 0.23A                   |
| 始動電流      | : 0.35A                   |
| 使用電圧範囲    | : 188V~212V (オートリレー端子部電圧) |
| 任意位置停止機能付 |                           |

| 部番 | 部品名     | 個数   | 材質     | 摘要                 |
|----|---------|------|--------|--------------------|
| 1  | 昇降部     | 1    | ZDC    |                    |
| 2  | ロック爪    | 2    | ZDC    |                    |
| 3  | モーター    | 1    |        | 単相200V 15W 50/60HZ |
| 4  | ワイヤードラム | 1    | ADC    |                    |
| 5  | ワイヤー    | 1    | SUS304 | Φ1.2               |
| 6  | 接点      | 4set | Ag-Ni  | 銀合金                |
| 7  | 操作用端子台  | 1    | ユリア    | SL端子 3P            |
| 8  | ランプ用端子台 | 2    | ユリア    | SL端子 2P            |
| 9  | 水準器     | 1    | アクリル   |                    |
| 10 | カバー取付ネジ | 2    | BsBM   | MBNi M5            |
| 11 | カバー     | 1    | SPC    | ミルクホワイト(マンセル5Y9/1) |

安全上のご注意




1. 10Kgを超える器具は、使用できません。荷重超過の場合、器具の落下の原因となります。
2. 軒下・通路等の風のある場所、振動の激しい場所、雨のあたる場所、腐食性ガスが発生する場所には使用できません。そのまま使用しますと落下の原因となります。
3. ちり・ほこりの多い場所、高温(40℃)の場所、高湿(85%以上)の場所では、使用しないで下さい。そのまま使用されますと火災の原因となります。
4. ワイヤーがよじれたまま、もつれたままの昇降や、器具がゆれ回転している時は昇降しないで下さい。ワイヤーの強度が低下し器具が落下する原因となります。
5. ランプ交換やお手入れの際は、必ずランプ電源を切ってください。感電・装置の焼損の原因となります。



1. 30分以上の連続昇降動作は、行わないで下さい。間違えて使用されますと焼損、火災の原因となります。

お願い

1. 装置の取り付けは、必ず水平(±2°以内)になるよう調整して下さい。本体を傾けて施工されますと昇降不具合の原因となります。(装置本体内部の水準器の赤枠内を目安に調整して下さい。)
2. ネオハイドランプ700W・1KWのB-Jタイプは、使用できません。使用の場合は、別途ご相談下さい。(1KW用器具が組み合わされるもののみ)
3. 付属の圧着端子を使わない場合は、耐熱温度が100℃以上の絶縁スリーブ付き圧着端子丸形M4をご使用下さい。
4. 体育館等でボール等のあたる場合は、器具・昇降装置全体をガード等で保護して下さい。
5. 器具取り付け有効径は、最大でΦ98として下さい。
6. 照明器具が遅延されて使用される場合は、下図のように隙間を作ってください。



|       |        |              |           |
|-------|--------|--------------|-----------|
| 電圧(V) | 質量(kg) | 形名           | 品名        |
| 200   | 5.7    | HUD-2436-200 | オートリレー    |
|       |        |              | (2灯用 4接点) |
| 設計    | 担当     | 検図           | 承認        |
| 図番    | 発行     |              |           |
| 単位 mm | 第三角法   |              |           |

H8296/A

東芝ライテック株式会社