

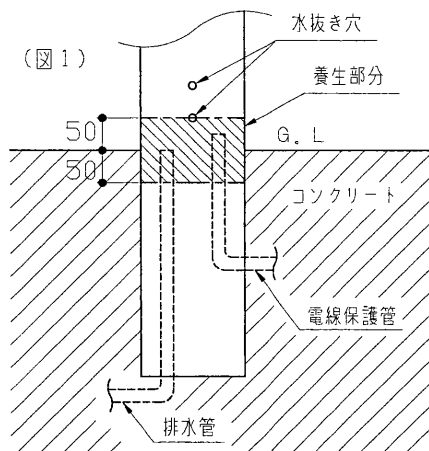


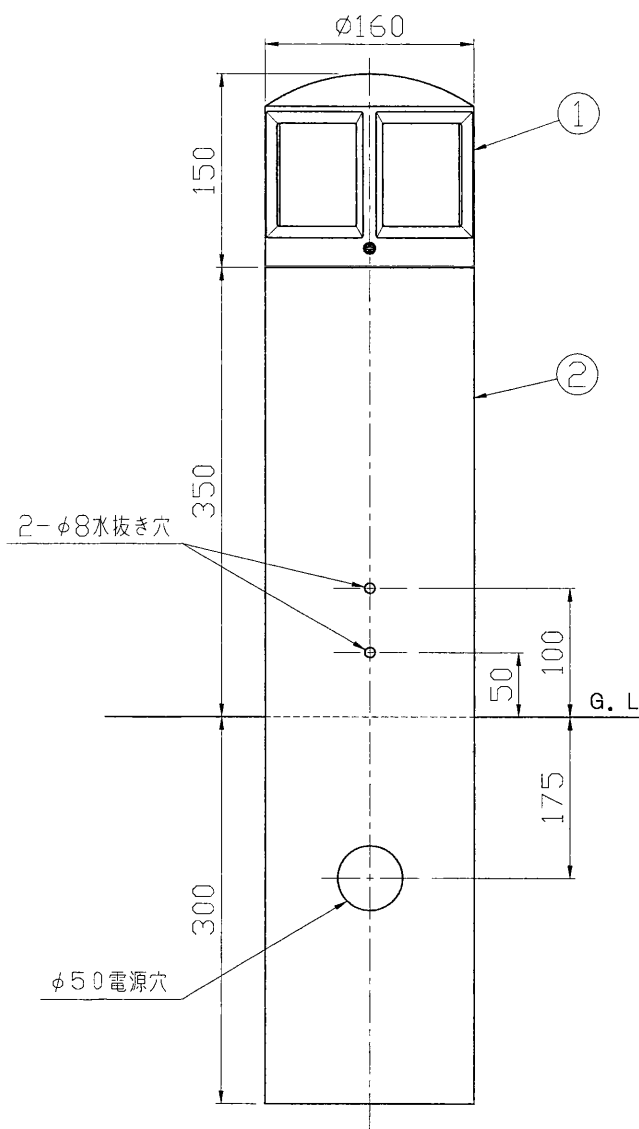

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	灯 具	1	ADC ガラス	FUX-13151(K)-GL1
2	ポ ー ル	1	アルミ	PD-03-6S(K)
3				
4				
5				
6				
7				
8				

塗 装 : アクリル焼付塗装
標準色 : グレーイッシュブラック

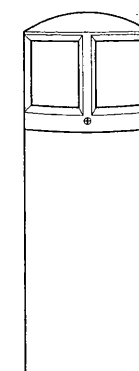

安全上のご注意

⚠ 警告	1. ポールを取り付ける際は、水抜き穴をふさがないでください。ふさいで使用しますと絶縁不良となり感電の原因となります。
	2. コンクリート施工の場合は、必ず排水工事を行ってください。(図1) 排水工事を行わないまま使用しますと絶縁不良となり感電の原因となります。
	3. ランプ交換やお手入れの際は必ずランプ電源を切ってください。感電、やけどの原因となります。
	4. 風速60m/秒以上の所で使用しないでください。落下、感電の原因となります。
	5. 振動のはげしい所、塩害地域では使用しないでください。落下、感電の原因となります。
⚠ 注意	1. コンクリート施工の場合はG.L.を中心に約100mmの幅で養生を行ってください。(図1) 塗装はがれの原因となります。

(防 雨 形)

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形 名	FUX-13151(K)KS -GL1
100	ユ-ライン2 FDL13タイプ	5.6	品 名	東芝ガーデンライト
設計	担当	検図	承認	図 番
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	