


2015.06. 238

警告

- 合計1500ワット以下でお使いください。容量を超えると焼損の恐れがあり、火災の原因となります。
- ケーブルはたばねたままで使用しないでください。焼損の恐れがあり、発熱や火災の原因となります。
- 水のかかるところでは使用しないでください。感電や火災の原因となります。

定格電流	15A(コンセント部)
定格電圧	125V
適合規格	電気用品安全法 JWD-T19 [(一社)日本配線システム工業会 技術資料]

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ABS樹脂	色相:ライトグレー
2	カバー	1	ABS樹脂	色相:ライトグレー
3	コンセントカバー	2	UF(ユリア樹脂)	色相:レッド
4	磁石	2	—	30×20
5	ケーブル(3m)	1	—	ソフトVCT2mm ² +0.75mm ² (アース線)
6	ハーネスプラグ	1	—	色相:レッド
7	ケーブルブッシュ	1	ナイロン66	色相:黒 (HEYCO社製OCB625)
8	ケーブルストッパー	1	POM(ポリアセタール樹脂)	色相:白 (タイトン(株)製SNP-4)
9	電源表示灯	1	—	色相:緑(LED)
—	取扱説明書	1	—	添付

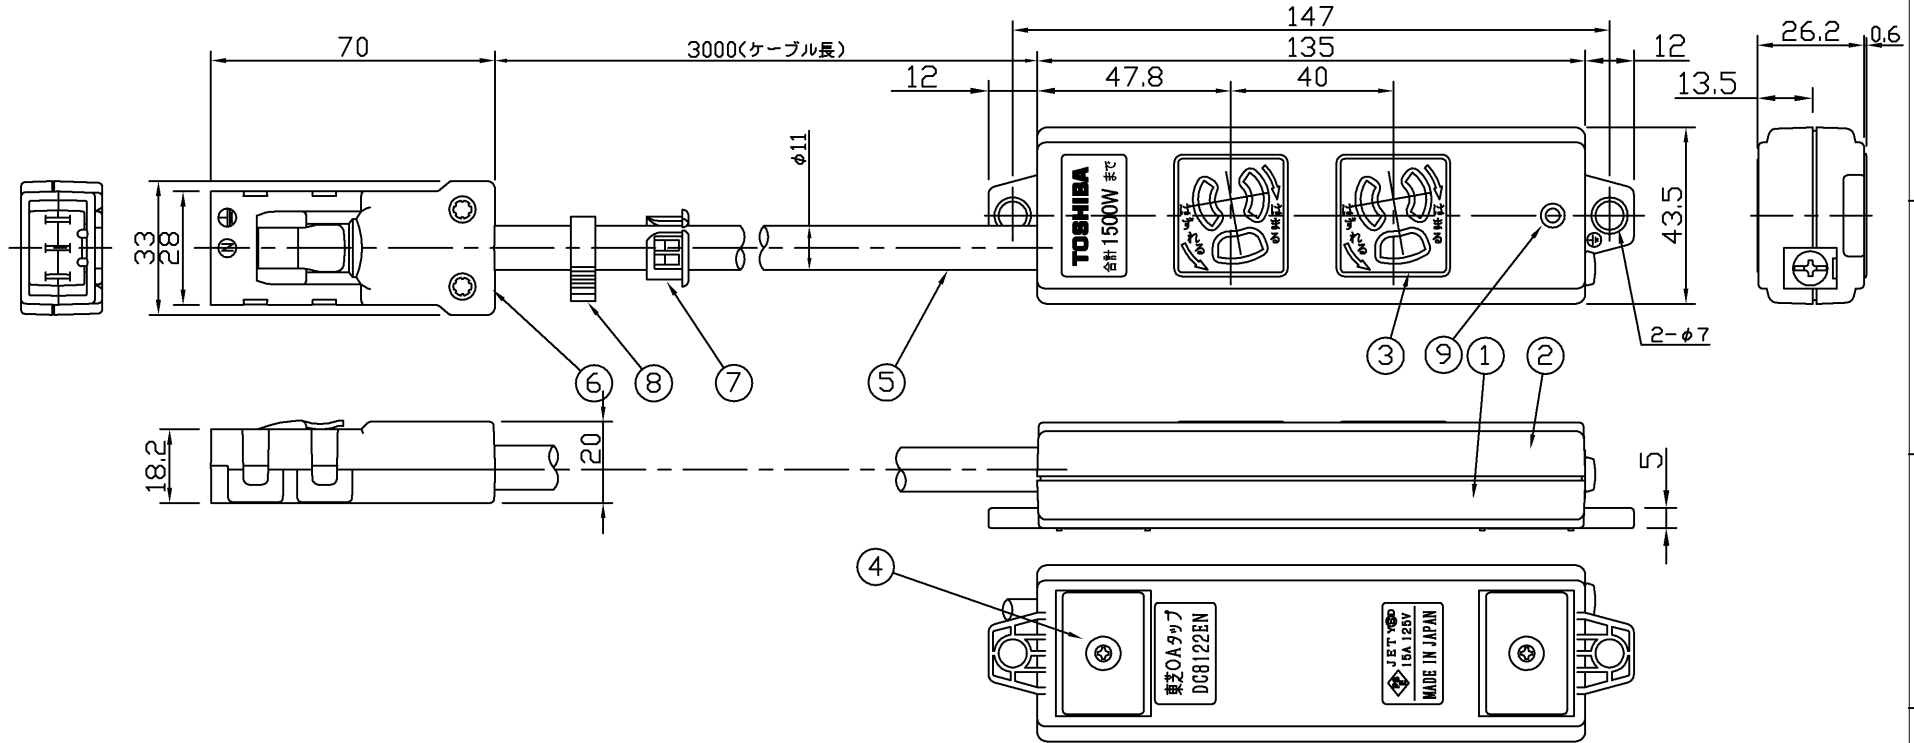

承認 APPROVED BY 鳥居	担当 CHARGED BY 益子	名称 TITLE 東芝配線器具(レッド) ハーネス用抜きOAタップ (電源表示付・磁石付)2コロ(ケーブル長3m)
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社		形名 MODEL NO. DC8122EN-3(R)
TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. AA2015-51441-01
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE 単位 UNITS mm

日本国内専用 (Use only in Japan)