






TOSHIBA 96.7 003

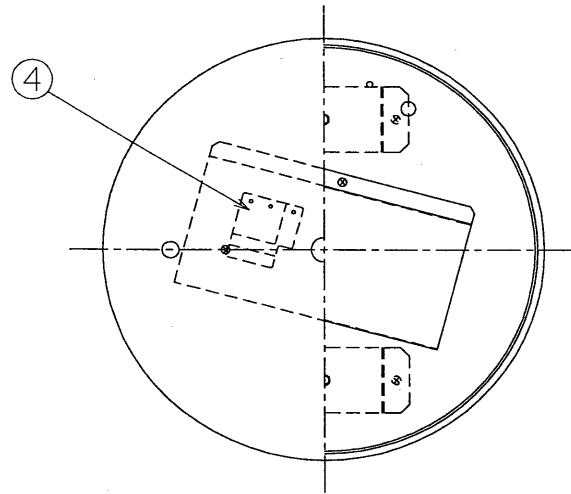

インサートボルトの器具内寸法



取付寸法図

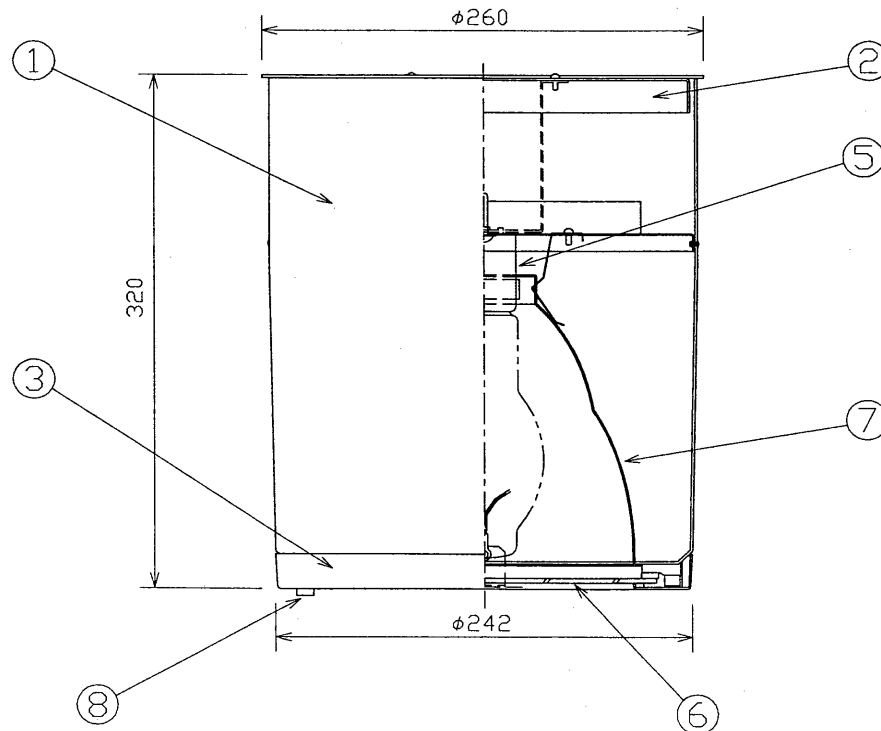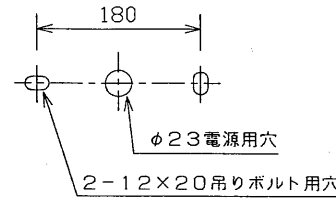


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	アルミ t1.5	下表参照
2	取付サポート	1	アルミ t1.2	下表参照
3	化粧枠	1	SUS t1.2	下表参照
4	端子台	1	ユリア	DFC-3609
5	ソケット	1	磁 器	DC6182B(E26)
6	板ガラス	1	ガラス t3.2	強化処理 透明
7	反射鏡	1	アルミ t1.0	銀色鏡面
8	化粧ねじ	3	Bs BM	MBNi

安全上のご注意

△警告

- この製品は天井取付専用です。なお、器具本体にも取付方向表示をしております。表示内容に従ってください。焼損、火災、感電の原因となります。
- 取り付けの際はスケルトン天井や凹凸面に取り付けしないでください。落下、感電の原因となります。
- 振動の激しい所、風速60m/s以上になる所、不安定な所、塩害地域では使用しないでください。十分強度のある面に取り付けてください。落下、感電の原因となります。



形 名	本体、取付サポート、化粧枠
HZ-1000(W)	アクリル焼付塗装・白色
HZ-1000(K)	アクリル焼付塗装・黒色

適合光源	メタルハライドランプ: MF100・L-J/BU
	高圧ナトリウムランプ: NH150FS(H)D・L/E26
	蛍光水銀ランプ: HF80X(・S)~HF100X(・S)

防水性能			防雨形状	
形状	適合光源	質量(kg)	形名	品名
	上記 (ランプ別売)	3.0	HZ-1000(W) HZ-1000(K)	東芝HID直付器具
設計	担当	検図	承認	図番
大里	元橋	越後	佐藤	H5109/B
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社	