


E 27035

'90.11. 004

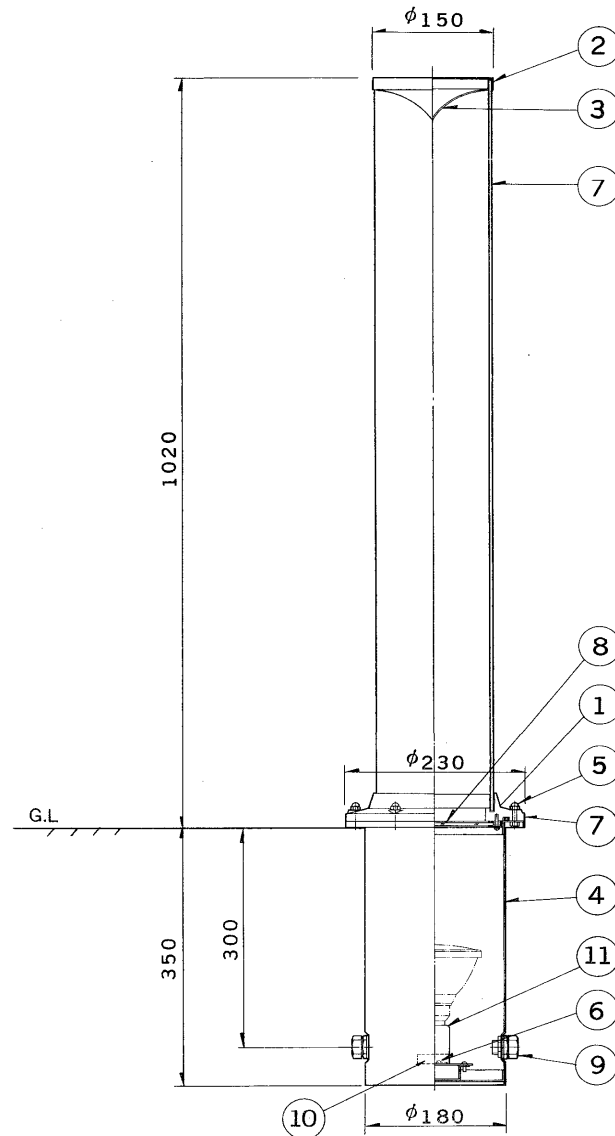

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	前 面 枠	1	A C	黒色塗装(半つや消し)
2	蓋	1	S U S	黒色塗装(半つや消し)
3	反 射 板	1	ア ル ミ	白色塗装
4	本 体	1	S U S	
5	固 定 ナ ッ ト	6	S U S	黒染め W付
6	ア ー ス 端 子	1	B s W	圧着端子(□ 2.0 用)付
7	チ ュ ー ブ	1	ア ク リ ル	透明
8	ガ ラ ス	1	強化ガラス	フロスト
9	コ ネ ク タ ー	2	樹 脂	
10	端 子 台	1	磁 器	2 P
11	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	(E26)

塗 装 エポキシ変成メラミン
焼付塗装

適合電線径

$\phi 10.6 \sim \phi 14.0 \text{ mm}$



注 意 事 項

- 水中や水の溜りやすい場所へは設置しないでください。
- 本体を露出させた状態では設置しないでください。
- 風速60m/秒以内の場所に設置してください。
- 振動の激しい場所へは設置しないでください。

屋外用(防雨形)

電圧	適 合 光 源	重 量	形 名	品 名
-	ビームランプ (集光形) 75~150W (E26) (別売)	6.6 kg	BGP-1501	東芝ガーデンライト
設計	担当	検図	承認	図 番
西	西	橋	下	Z2004/B
単位	mm	第三角法	発行	東芝ライテック株式会社