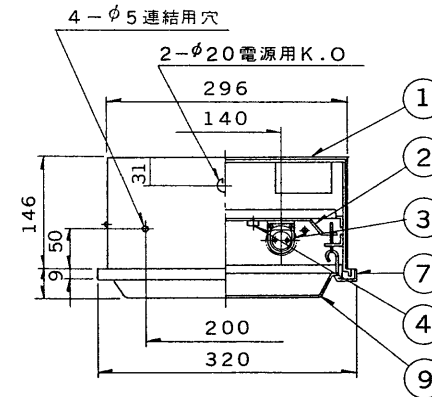
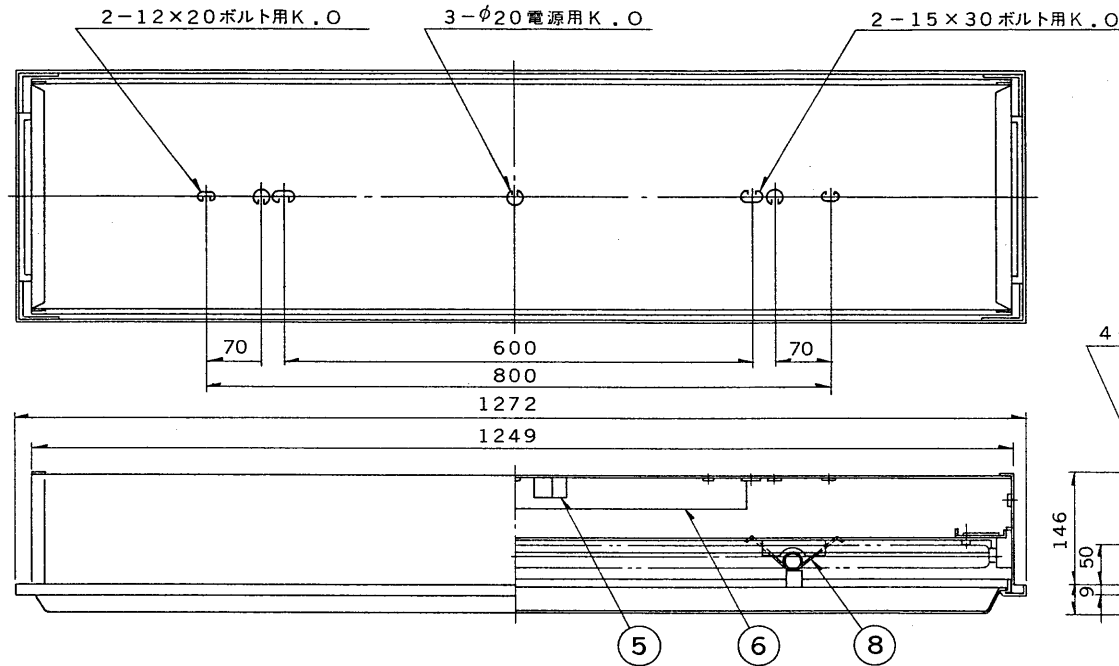

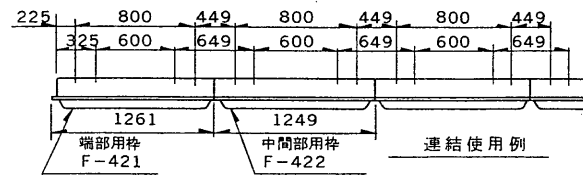


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャ ー シ	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
2	反 射 板	1	SCG t0.6	着色亜鉛鉄板・白
3	ランプソケット	4	ユ リ ア	DFS-6220
4	化 粧 ね じ	2	頭部白色ユリア	(セットスクリュー)
5	端 子 台	1	ユ リ ア	DFC-3609
6	安 定 器	1		FMB-2-401029(100V用) FMB-2-402029(200V用)
(7)	枠	1		(別売) 下表参照
(8)	枠 取 付 パ ネ	4	SWP	
(9)	カ バ ー	1	アクリル	


器具の取付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

公共施設用 FRF1-402 に適合

形 名	本 体	カバー	単 独 用 枠	端 部 用 枠	中 間 部 用 枠
FR-42503D-PS	FR-42503-PS	CO-42D (乳白)	F-42FEW	F-421FEW	F-422FEW (鉄枠：メラミン焼付塗装・白)

- ・ 連結の場合は端部用、中間部用の枠をご使用ください。
- ・ なお、その際は付属のボルト、ナットを用いて取り付けてください。

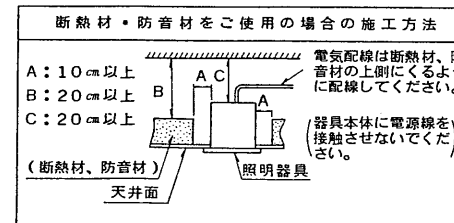

電圧	点 灯 方 式	質 量	形 名	品 名	図 番
100	P S	12.5 kg	FR-42503D-PS	電 子 式	F 5 2 0 1 1 / E
200			東 芝 蛍 光 灯 器 具	FLR40×2	
設計	担当	検 図	承認	図 番	発行
単位 mm	第三角法				

東芝ライテック株式会社