



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要	部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
13	アーム仮止金具	1	SUS	塗装 (グレー)	1	本 体	1	SUS	塗装 (グレー)
					2	下 面 ガ ラ ス	1	強化ガラス	透明
					3	下 面 枠	1	ア ル ミ	塗装 (ミルクィーホワイト)
					4	反 射 板	1	ア ル ミ	電解研磨
					5	上 面 ガ ラ ス	1	強化ガラス	フロスト
					6	開閉パッキン	1	シリコン	黒色
					7	取付ボルト	4	SUS	W、SW付
					8	端 子 台	1	磁 器	2P
					9	アース端子	1	Bs	M4
					10	取付パッキン	1	EPT	黒色
					11	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	(E39)
					12	蝶 番	2	SUS	塗装 (黒色)

475

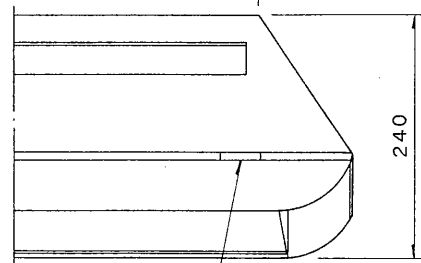

12

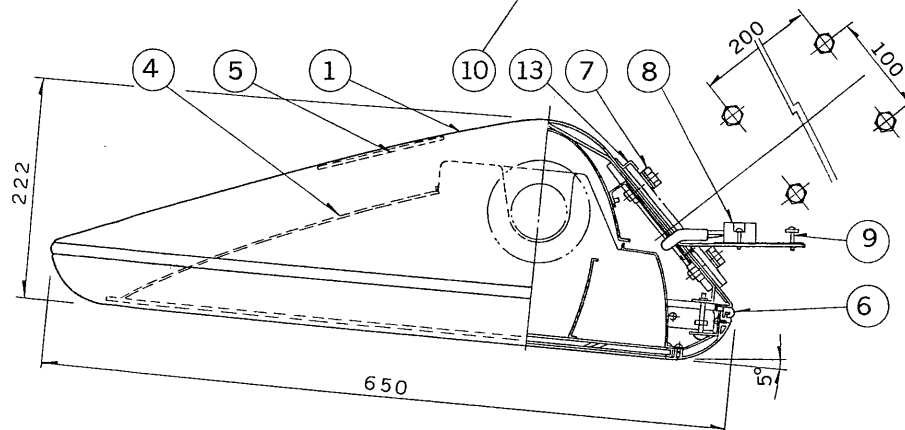

塗 装 : アクリル焼付塗装

標準色 : グレー (GY-10)

ミルクィーホワイト (マンセル : 5.0Y9.0/1.0)

注) (1) 風速60m/秒以下の場所で使用してください。

(2) 器具に1m以上の積雪、もしくは積雪1m以上に相当する水結がある場所で使用する場合は、必ず除雪を行ってください。放置される場合は、使用しないでください。

(3) 必ず適合のアーム、ポールと組合せて使用してください。

(4) 屋内プールなど高温・高湿の場所では使用できません。

(5) 特に振動のはげしい場所では使用しないでください。

(6) ガソリンスタンド等の蒸気危険場所では使用しないでください。

適合アーム JAT-1075、2075、2076、4075

適合ポール PD-60-7545X、Y

受圧面積 側面0.0915m²、前・背面0.127m²

屋外用 (防雨形)

電圧	適合光源	質量	形名	
—	ネオハイドランプ MT1000B-J/BH	16 kg	MT-10129	
設計	担当	検図	承認	図
番	番	番	番	番
単位	mm	第三角法	発行	
東芝ライテック株式会社				