


⚠ 安全に関するご注意

1. 本器具は広告灯用専用器具です。
単体で照明器具としては、ご使用になれません。
2. 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用しますと火災の原因となります。
5℃以下の場合、点灯後暗かったり、点灯に要する時間が長くなる
ことがあります。
3. 本器具は屋外対応ではありません。
安定器・蛍光灯・ソケット等に雨水が直接かからないようにし
てください。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャ ー ジ	1	SGC t0.6	
2	ソケットサポート	2	SGC t1.0	
3	ランプソケット	2	PP	
4	点灯管ソケット	1	PP	
5	点 灯 管	1		FG-1E
6	安 定 器	1		20W用
7	コ ン デ ン サ	1		力率改善用
8				

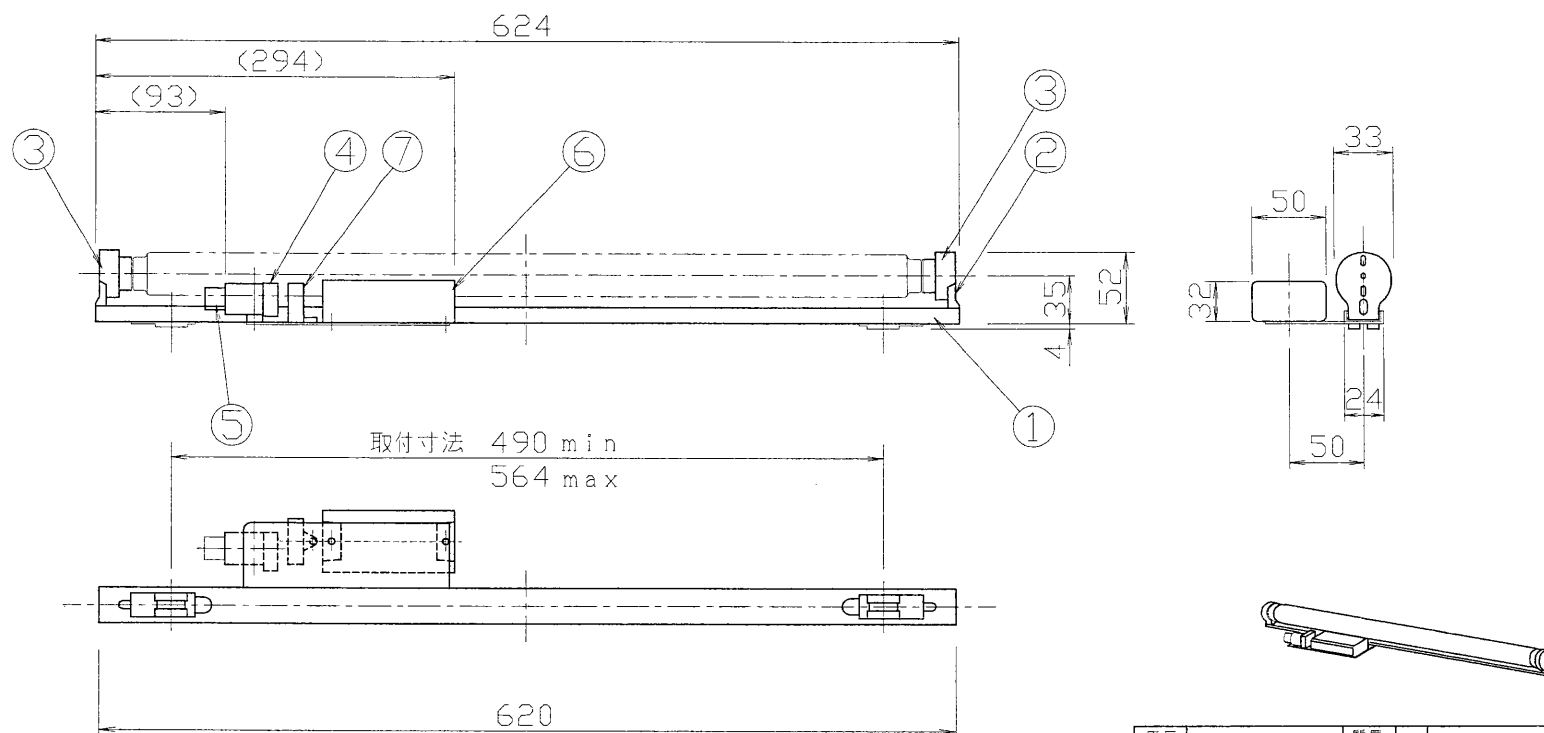

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	品名	設計 藤井	担当 藤井	検図 原	承認 藤井	図番 F80006/C	発行
100	GH	0.8	KL-202-100HA HB	東芝広告灯用蛍光灯器具 FL20S×1						
東芝ライテック株式会社										