


埋込み寸法



連結使用例




A寸法は25mmを超えないようにしてください。

取付ボルトを使用した場合の器具内寸法

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	CGC (鋼板) t0.4	白
2	端子台	1	PP (ポリプロピレン)	DFC-3629
3	電源ユニット	1	—	LEK-450016A02
4	LEDバー	1	—	乳白カバー
5	コネクタ	1	PA (ポリアミド樹脂)	—

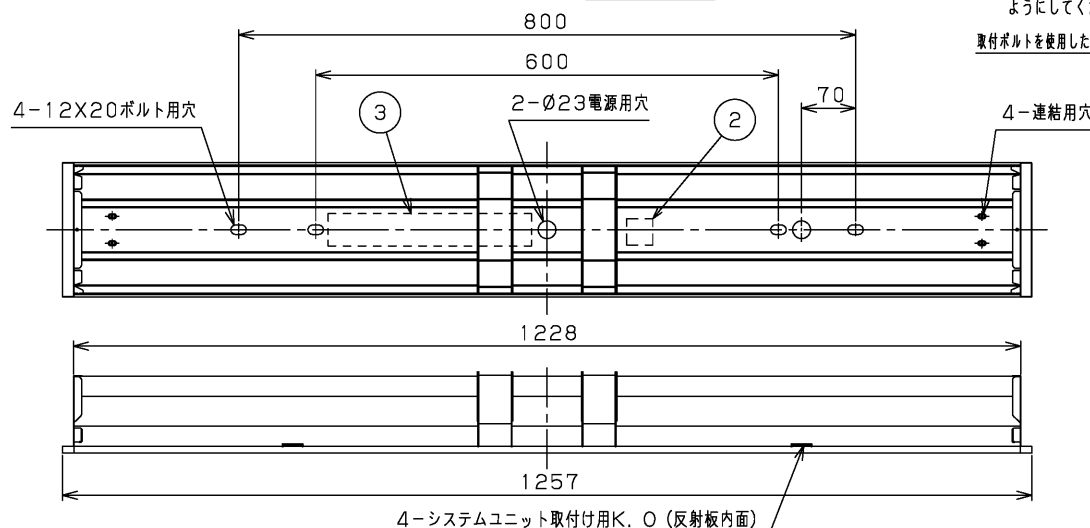

コネクタで電源ユニットとLEDバーを接続します。

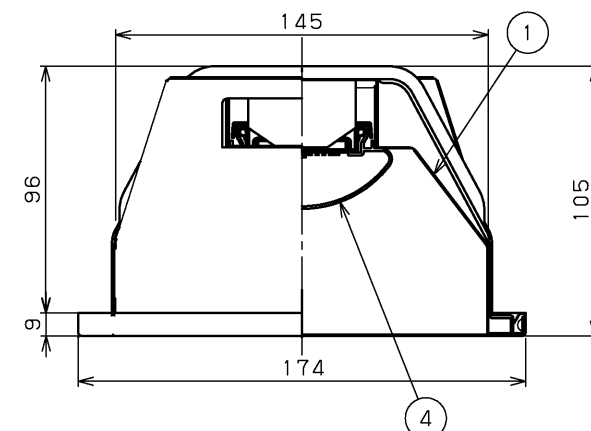

6,900lmタイプ

【基本特性 (周囲温度25℃時)】

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.466	0.227	0.191
消費電力 (W)	46.5	44.5	44.5
相関色温度※1 (K)	3000		
演色評価数※1 (Ra)	83		

※1保証値ではありません。

組合わせ形名	本体形名	LEDバー形名
LEKR416692L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40691L-01

適合連結金具 C-153 (別売)


電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形 名
100 242	LS	3.0	LEKR416692L-LS9
東 芝 LED 照 明 器 具			
承 認	担 当	図 番	
石 川	石 井	AA2015-52905-03	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

使用上の注意

- LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- システムユニットは、本体のシステムユニット取付け用K、Oを打ち抜いて取り付けてください。
- ナットを締め過ぎますと、器具が変形する場合がありますので器具本体が天井に密着したところで締め付けをおやめください。
- 電源線の器具間送り配線は天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
本体端部の電源用K、Oより器具内送り配線をする場合は、電源線にエコケーブル (EM-EEF) を使用してください。
LEDバーに「保護チューブ (4本)」が同梱されている場合、器具内送り配線にエコケーブル (EM-EEF) を使用していただくことで保護チューブは不要となります。
エコケーブル (EM-EEF) をご使用でない場合につきましては、ご相談ください。

安全に関するご注意


- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、振動の強い場所、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- LEDを直視しないでください。
- 二次電圧が150Vを超えますので、100V入力でご使用の場合でもアース工事は確実に行ってください。
- 端子台の送り容量は12A以下で使用してください。



- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井 (ロックウール等) には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

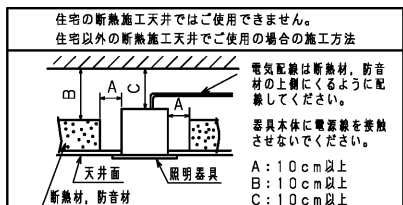

電気配線は断熱材、防音材の上層にくるように配線してください。

器具本体に電源線を接触させないでください。

A: 10cm以上
B: 10cm以上
C: 10cm以上

