※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E17035A　S56.6(T)　005

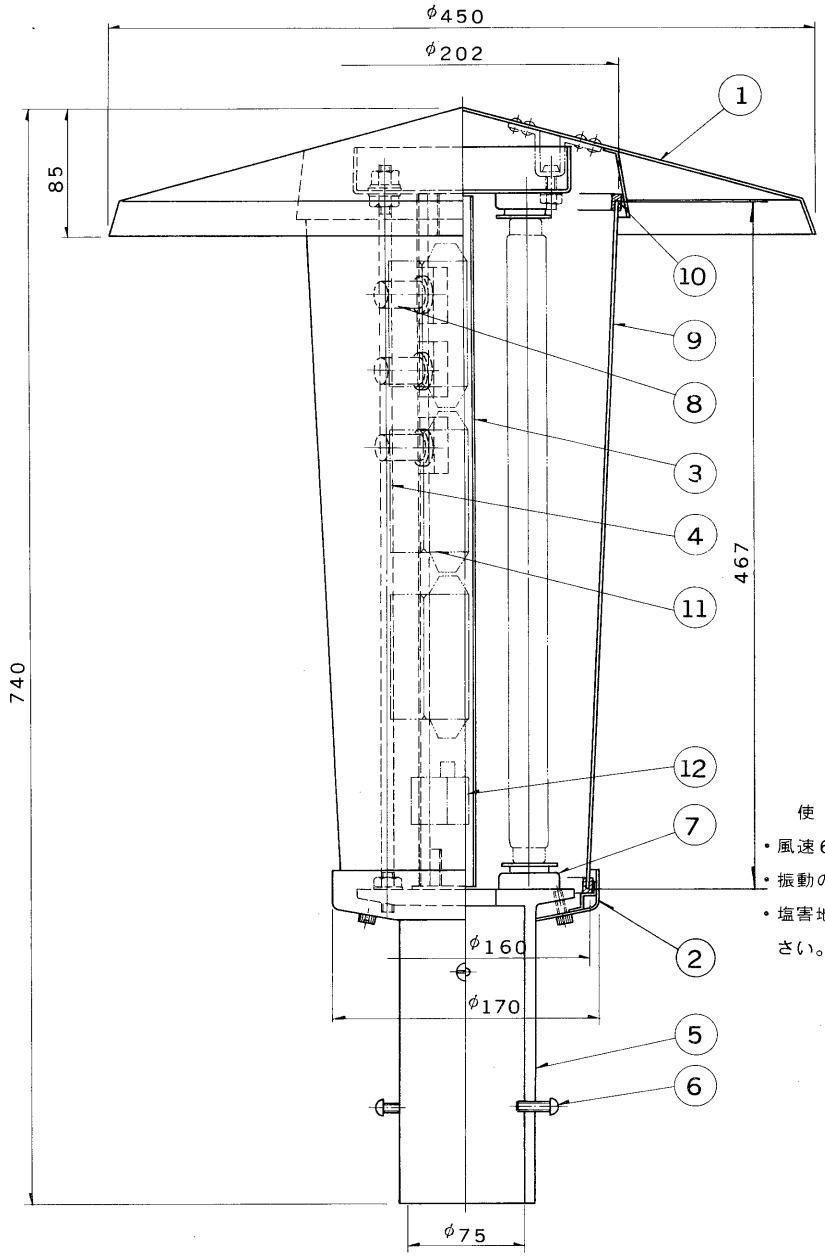

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	笠	1	SPC t1.0	内面：白色、外面：指定色
2	下部グローブ受	1	SPC t1.0	指定色塗装
3	反射板	1	SPC t0.8	白色塗装
4	支柱	3	SWRM	
5	ポールホルダー	1	FC	指定色塗装
6	ポール止めねじ	4	BsBM	M6
7	ランプソケット	6		スプリング形
8	点灯管	3		FG-1P
9	グローブ	1	アクリル t2.0	乳白色
10	パッキン	2	クロロプレンゴム	白
11	安定器	3		100V 1灯用
12	コンデンサー	1		
13	ケーブル押え	1	SPC	



使用上の注意

- 風速60m以下の所で使用しないでください。
- 振動のはげしい所では使用しないでください。
- 塩害地区では耐塩仕様のものを使用してください。

塗装：エポキシ変性メラミン焼付
指定色
適合ポール：外径φ75
官電協：FPT2-153に適合

屋外用：防雨形

電圧	適合安定器	重量
100V	FBC-15136A/B	9.0 kg

設計	担当	検図	承認
元橋	元橋	宮脇	萩田

単位 mm　第三角法

形名：FPT2-153HA
FPT2-153HB

品名：東芝街路照明器具
(FL15W×3, 3方向形)

図番：F8110/A
発行 — —

東芝ライテック株式会社