



※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E.17035A

S 56.6 (T) 005

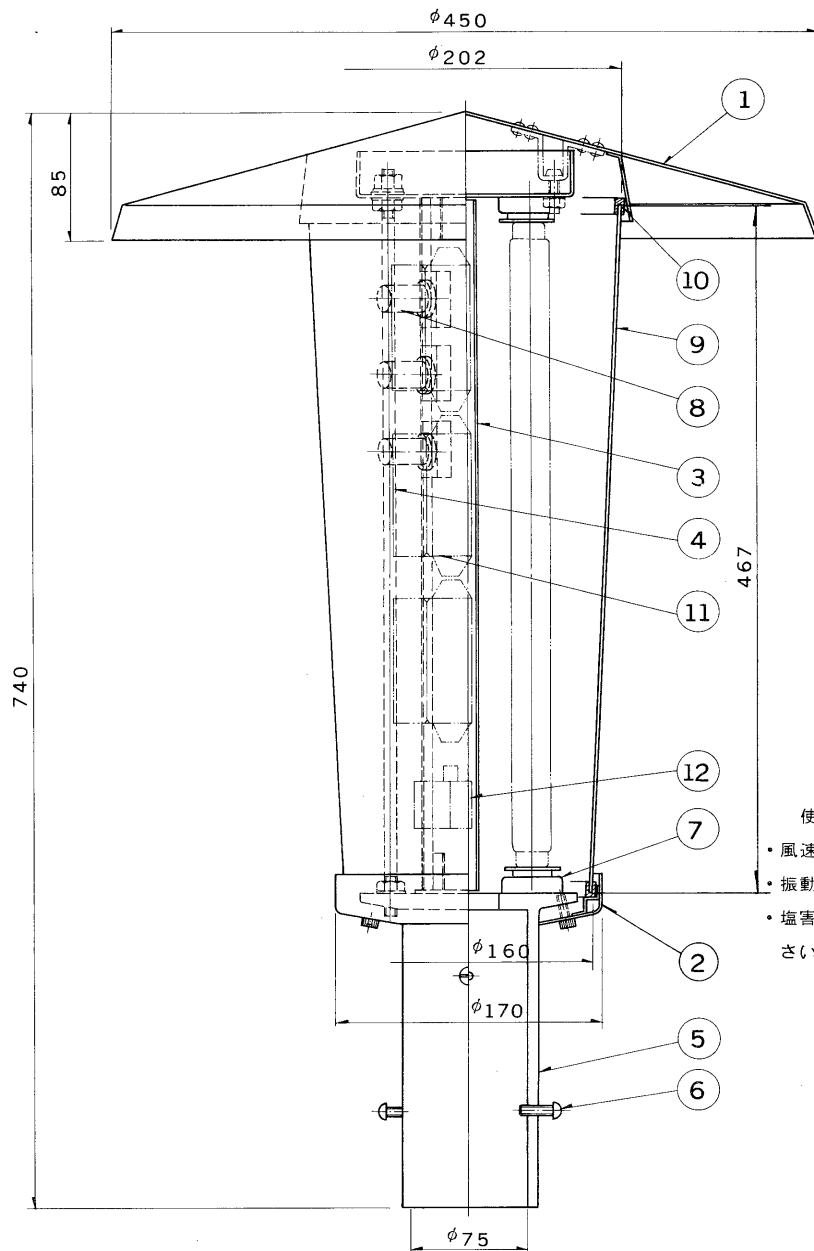

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	笠	1	SPC t1.0	内面：白色、外面：指定色
2	下部グローブ受	1	SPC t1.0	指定色塗装
3	反 射 板	1	SPC t0.8	白色塗装
4	支 柱	3	SWRM	
5	ボールホルダー	1	FC	指定色塗装
6	ボール止めねじ	4	B s BM	M6
7	ランプソケット	6		スプリング形
8	点 灯 管	3		FG-1P
9	グ ロ ー ブ	1	アクリル t2.0	乳白色
10	パ ッ キ ン	2	クロロプレンゴム	白
11	安 定 器	3		100V 1灯用
12	コンデンサー	1		
13	ケーブル押え	1	S P C	



使用上の注意

- ・風速60m以下の所で使用しないでください。
- ・振動のはげしい所では使用しないでください。
- ・塩害地区では耐塩仕様のものを使用してください。

塗 装：エポキシ変性メラミン焼付  
指 定 色  
適合ボール：外 径φ75  
官 電 協：FPT2-153に適合

屋外用：防雨形

電圧	適合安定器	重量	形名	FPT2-153HA FPT2-153HB
100V	FBC-15136 <sup>A</sup> / <sub>B</sub>	9.0 kg	品名	
				東芝街路照明器具 (FL15W×3, 3方向形)
設計	担当	検図	承認	図 番
橋	橋	橋	橋	F8110/A
単位	mm	第三角法		発行
				東芝ライテック株式会社