

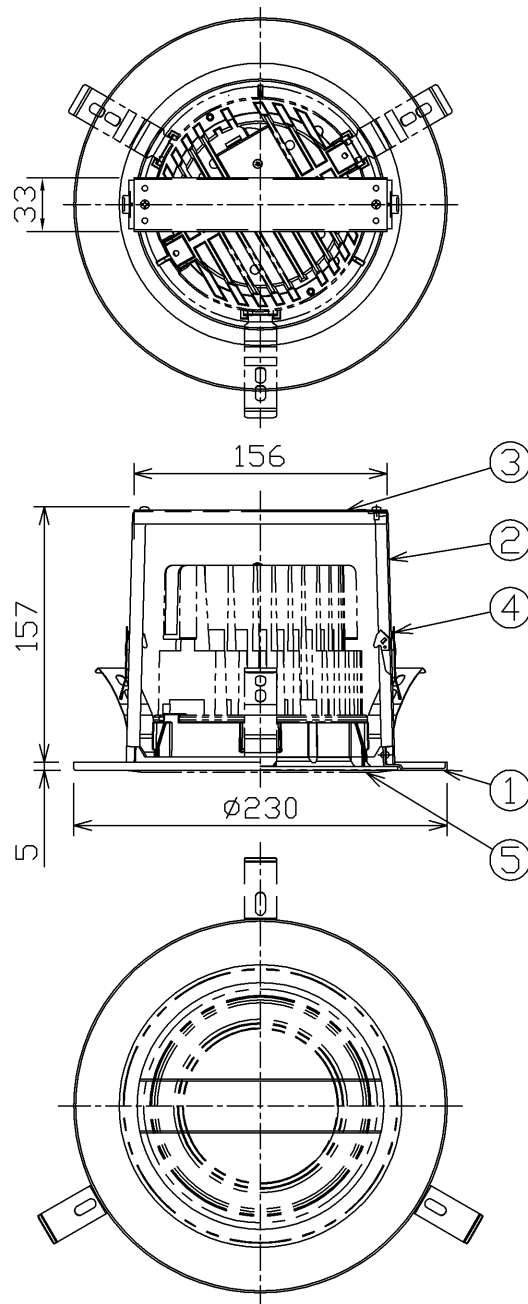


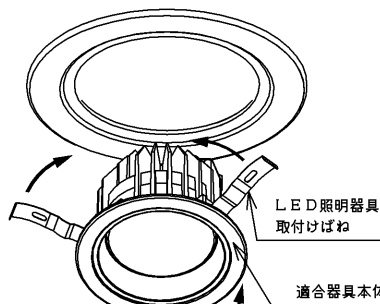

【施工方法】

①天井にリニューアルプレートを取り付ける。


リニューアルプレート
取付け金具



②器具本体の取付けねを締め、
リニューアルプレートに取り付ける。


※電源接続方法は適合器具の取扱説明書をご覧ください。

【注意事項】

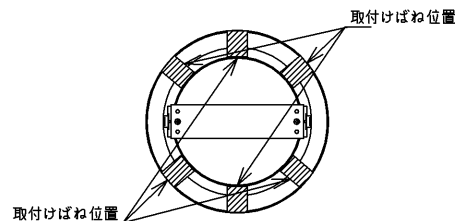

※取り付けに不備がありますと落下の原因となります。
LED照明器具の取付けねが、リニューアルプレートの
取付け金具と接触しないように取り付けください。
接触した状態はLED照明器具のずれ落ちの原因となります。

■既設埋込み穴(φ175)を利用して
LEDダウンライト1000、1500、2000、6000、
7500、9000シリーズを設置するプレートです。
プレートの中央には取付け用穴(φ150)が空いています。




部番	部品名	個数	材質	摘要
1	化粧枠	1	SPC(銅板) t1.2	メラミン焼付塗装(パーজনホワイト)※
2	シャーシ	2	SGC(溶融亜鉛めっき銅板) t1.0	—
3	天板	1	SGC(溶融亜鉛めっき銅板) t0.8	—
4	取付け金具	2	SUS(ステンレス鋼)	—
5	器具	1	—	LEDダウンライト1000~9000シリーズ(標準φ150)


※参考マンセル値: 5,7Y 9,0/0,6

⚠ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・東芝LED照明器具専用のリニューアルプレートです。
指定の寸法の埋込み穴をあけ、傾斜天井・やわらかい天井
(ロックワール等)には取り付けしないでください。
指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具枠と天井面の
間に隙間が発生する場合があります。
- ・本器具は、5℃~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・必ず適合器具と組み合わせてご使用ください。適合器具以外の
器具と組み合わせて使用すると故障・落下の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。
指定外の施工を行うと火災の原因となります。

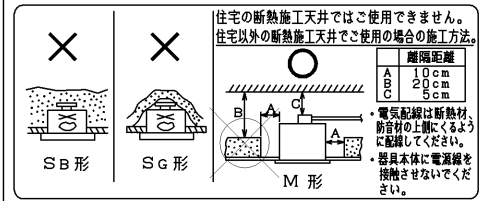

※岩綿吸音板(ロックワール)等、柔らかい天井材への取り付けはおやめください。



埋込み穴寸法

天井取付け厚さ:5mm~25mm

屋内用

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形名	LEDX-60017N (1/2)
—	別表参照	0.5	品名	東芝LED屋内照明器具用 リニューアルプレート
承認	担当	図番	AA2015-52580-01	
松田(正)	松田(良)			
単位 mm	第三角法			

東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2018年12月13日>

適 合 器 具			
LEDD-95011MN-LD9	LEDD-75011MWW-LD9	LEDD-60013MN-LD9	LEDD-15021FN-LS9
LEDD-95011MW-LD9	LEDD-75013MN-LD9	LEDD-60013MW-LD9	LEDD-15021FL-LS9
LEDD-95011MWW-LD9	LEDD-75013MW-LD9	LEDD-60013MWW-LD9	LEDD-09021FN-LS9
LEDD-95013MN-LD9	LEDD-75013MWW-LD9	LEDD-60013ML-LD9	LEDD-09021FL-LS9
LEDD-95013MW-LD9	LEDD-60011MN-LD9	LEDD-16001M-LD9	
LEDD-95013MWW-LD9	LEDD-60011MW-LD9	LEDD-16001MY-LD9	
LEDD-75011MN-LD9	LEDD-60011MWW-LD9	LEDD-21021FN-LS9	
LEDD-75011MW-LD9	LEDD-60011ML-LD9	LEDD-21021FL-LS9	

屋内用

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形名	
—	別表参照	0.5	LEDX-60017N (2/2)	
			品名	東芝LED屋内照明器具用 リニューアルプレート
承認	担当	図番	AA2015-52580-01	
松田(正)	松田(良)		東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2018年12月13日>