

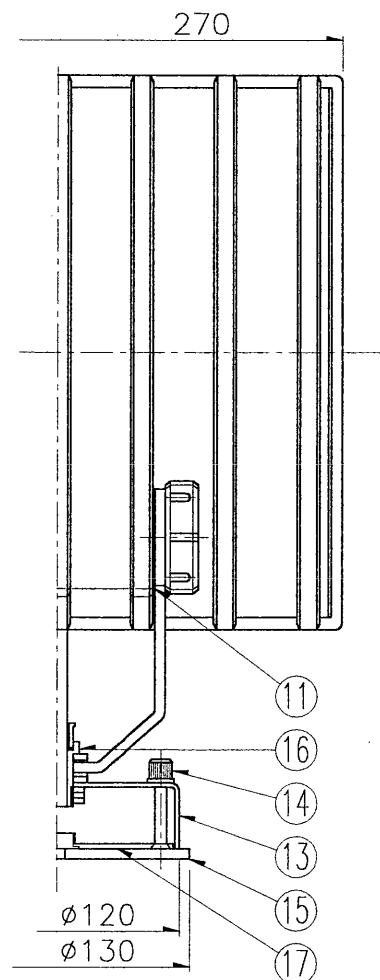
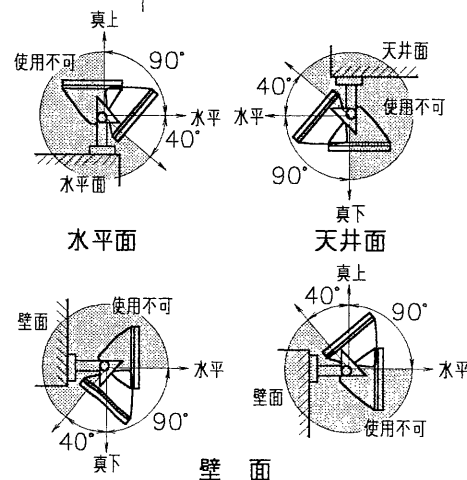


取付寸法図

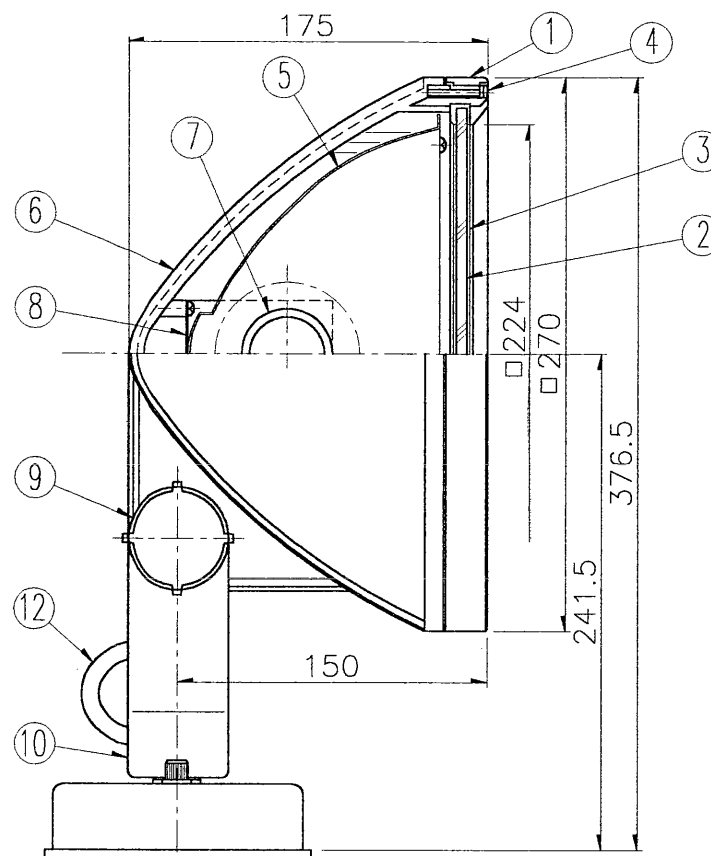

塗 装 : アクリル焼付塗装
標準色 : 黒色 (レザートーン)



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	前 面 枠	1	ADC	塗 装
2	前 面 硝 子	1	強化ガラス5.0	透 明
3	前面 パッキン	1	シリコーン	黒
4	平 小 ネジ	4	BsBM	黒 色 メ ッ キ
5	反 射 板	1	アルミ	電 解 研 磨 梨 地
6	本 体	1	ADC	外 面 塗 装
7	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	(E26)
8	ソ ケ ッ ト 台	1	SGC	
9	ツ マ ミ ネジ	2	ADC	塗 装
10	ア ー ム	1	SGCt3.2	塗 装
11	パ ッ キ ン	2	クロロブレン	黒
12	電 線	1	シリコーン電線	1.25mm ² 3芯 (アース線含む)
13	フランジカバー	1	SGC	塗 装
14	ツ マ ミ ナット	2	BsBM	黒 色 メ ッ キ
15	防水 パッキン	1	クロロブレン	黒
16	防水 グランド	1	SS	黒 色 亜 鉛 メ ッ キ
17	フ ラ ン ジ 板	1	SPC	M F Z n - C

安全上のご注意

△警告

- 所定の取付角度、振向角度以外では使用できません。(左図参照)
- 次の場所、環境では使用できません。
 - ・ 雰囲気温度が35℃以上になる場所、狭い容積の密閉された空間。
 - ・ 激しい振動や衝撃の加わる場所、常時振動のある場所。
 - ・ 風速60m/秒以上の風の吹く可能性のある場所。
 - ・ 海上や臨海部、沿岸部で海水を含む飛沫の直接かかる場所。
 - ・ メッキ工場などで、腐食性ガス・蒸気・液体にさらされる可能性のある場所。
 - ・ 取付面がビニールクロスなど壁装材や木材など可燃物で施工された場所。
 - ・ 器具上に枯葉、ゴミ、虫の死がいなどが溜まる可能性のある場所。

中角配光

屋外用 (防雨形)

電圧	適合光源	質量 (kg)	形 名	MT-1532MF (K)
	H80.100 NH70. NH75・L NHT70~150SD NH150S(H)D・L /E26	4.9	品 名	東 芝 投 光 器
設計	担当	検 査	承認	図 番
中 西	中 西	中 西	中 西	Z3390/C
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		