
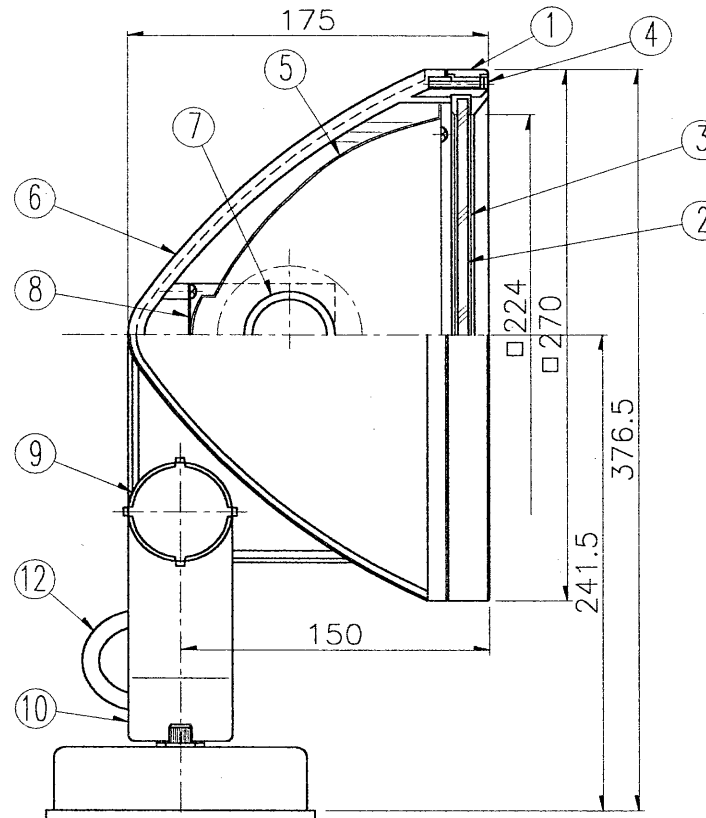


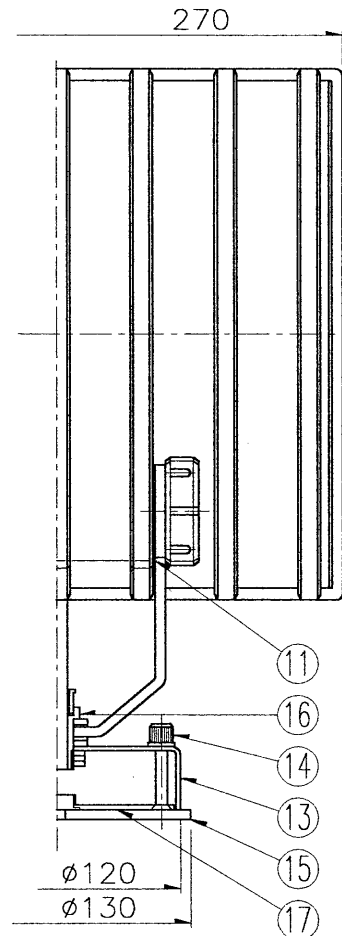


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	前 面 枠	1	ADC	塗 装
2	前 面 硝 子	1	強化ガラス5.0	透 明
3	前面 バックシ	1	シリコン	黒
4	平 小 ネジ	4	BsBM	N1メッキ
5	反 射 板	1	アルミ	電解研磨梨地
6	本 体	1	ADC	外面塗装
7	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	(E26)
8	ソケット台	1	SGC	
9	ツマミネジ	2	ADC	塗 装
10	ア ー ム	1	SGC+3.2	塗 装
11	バ ッ キ ン	2	クロロブレン	黒
12	電 線	1	シリコン電線	1.25mm ² 3芯(7-ス線含む)
13	フランジカバー	1	SGC	塗 装
14	ツマミナット	2	BsBM	N1メッキ
15	防水 バックシ	1	クロロブレン	黒
16	防水 グランド	1	SS	クロームメッキ
17	フランジ板	1	SPC	MFZn-C

安全上のご注意



△警告

- 所定の取付角度、振角以外では使用できません。(左図参照)
- 次の場所、環境では使用できません。
 - ・ 雰囲気温度が35℃以上になる場所、狭い容積の密閉された空間。
 - ・ 激しい振動や衝撃の加わる場所、常時振動のある場所。
 - ・ 風速60m/秒以上の風の吹く可能性のある場所。
 - ・ 海上や臨海部、沿岸部で海水を含む飛沫の直接かかる場所。
 - ・ メッキ工場などで、腐食性ガス・蒸気・液体にさらされる可能性のある場所。
 - ・ 取付面がビニールクロスなど壁装材や木材など可燃物で施工された場所。
 - ・ 器具上に枯葉、ゴミ、虫の死がいなどが溜まる可能性のある場所。

塗 装 : アクリル焼付塗装
標準色 : オフホワイト
(マンセル8.0Y8.1/0.8)

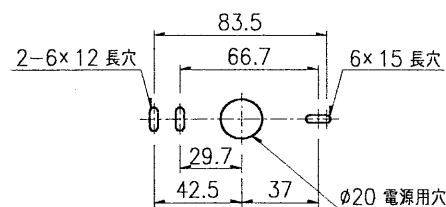

取付寸法図

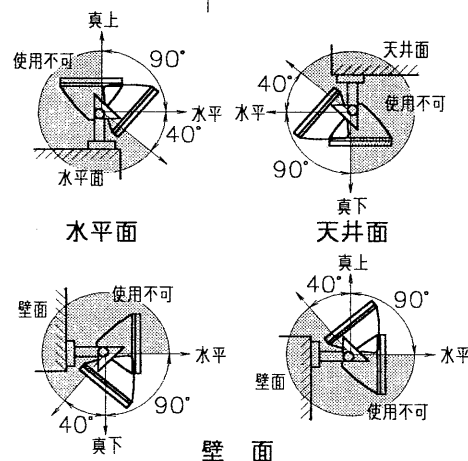

中角配光

屋外用(防雨形)

型名	適合光源	質量(kg)	形名	品名
H80.100 NH70.NH75・L NHT70~150SD NH150S(H)D・L /E26		4.9	MT-1532MF(W)	東 芝 投 光 器
設計	担当	検図	承認	図 番
中西	中西	川並	川並	Z3391/C
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社