



E17035A




S. 63. 1. 001

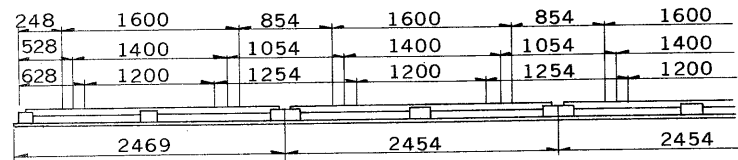


連結使用例

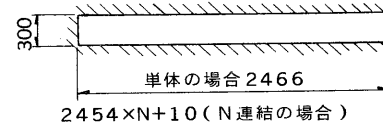

埋込穴寸法

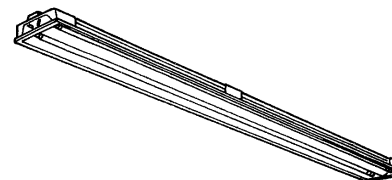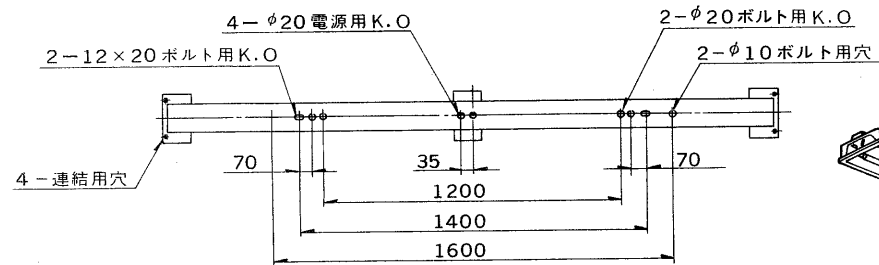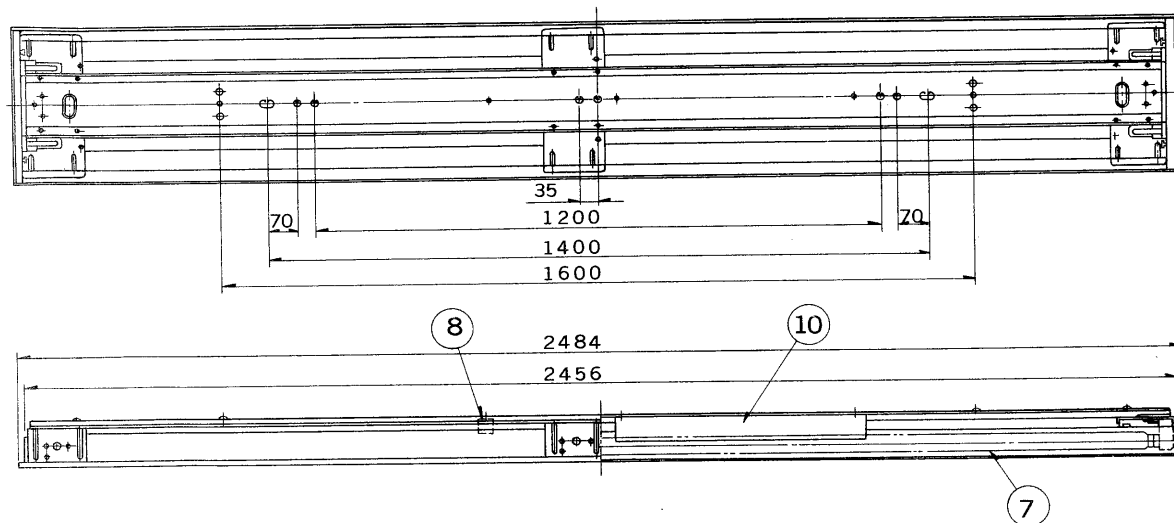

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・アイボリー
2	反射笠	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
3	反射笠端板 A	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
4	反射笠端板 B	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
5	ランプソケット	2	ユリア	DFS-6207 (可動)
6	ランプソケット	2	ユリア	DFS-6208 (固定)
7	ランプ	2		FLR110H/A/100 (FLR110H/A)
8	端子台	1	ユリア	DFC-3609
9	化粧ねじ	6	頭部白色 ユリア	(セットスクリュー)
10	安定器	1		110W器具内用

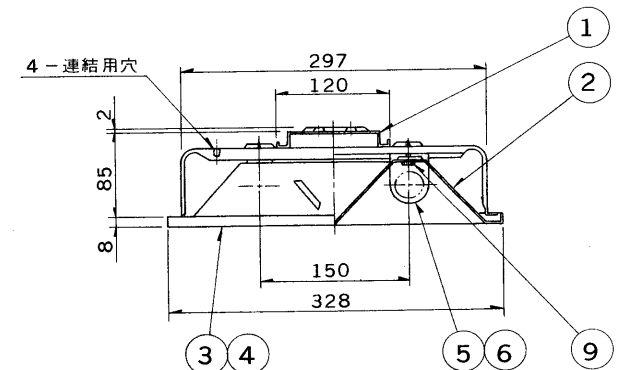

○端板 (A) (B) は差し込み方式です。
連結の場合は端板をはずして連結してください。

適合連結金具 C-111

電圧	点 灯 方 式	重 量	形 名	FR-92705-RS ラビッドスタート方式	
100	RS	160 kg	品 名	東 芝 蛍 光 灯 器 具 FLR110HX2	
200		14.0 kg			
設計	担当	検図	承認	図 番	F 5 0 1 5 2 / B
				発行	
単位	mm	第三角法			
					東芝ライテック株式会社