
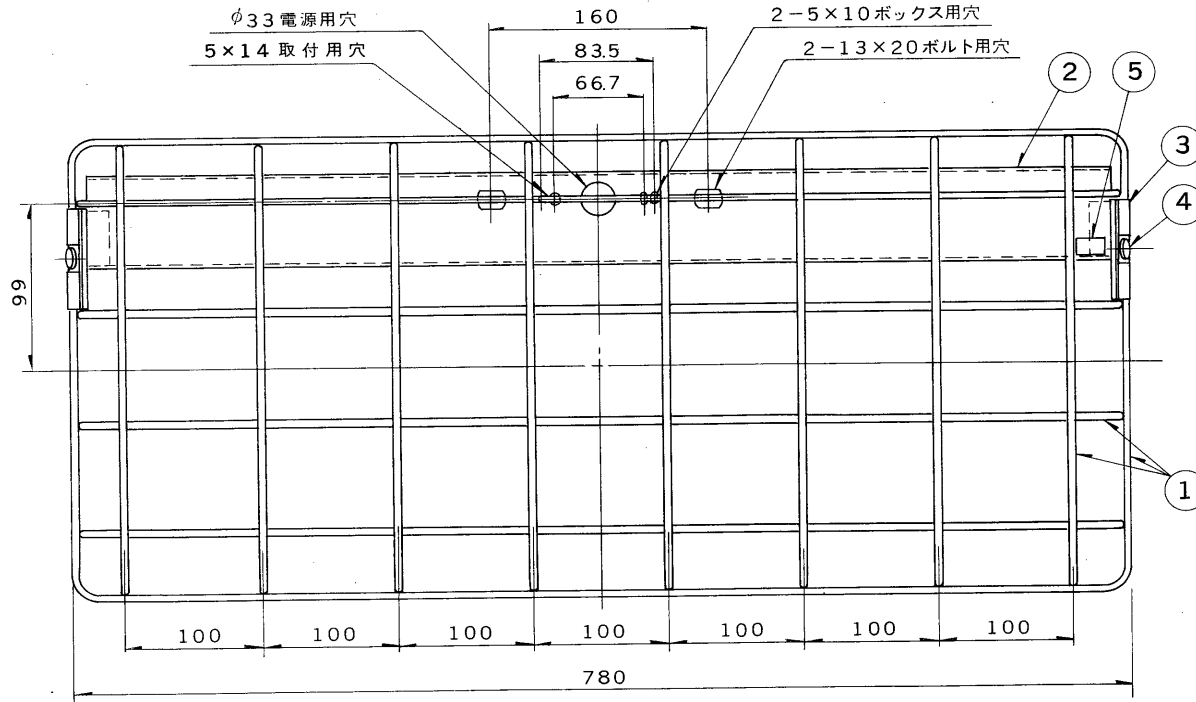




※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E 27035

'89.4 (D) 005

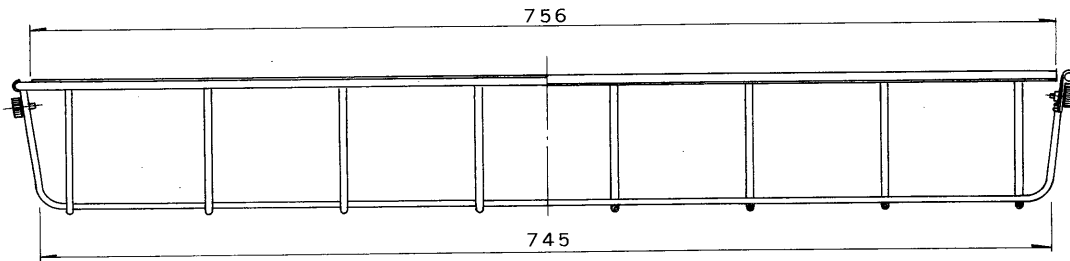


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ガード	1	SWRM φ4	ポリエチレン流動浸漬法・白
2	ガード取付台	1	SPC t1.0	メラミン焼付塗装・白
3	蝶番	2	SPC	MFZn
4	ガード止めねじ	2	頭部白色 スチロール	M4
5	銘板	1	上質紙	
6				
7				
8				

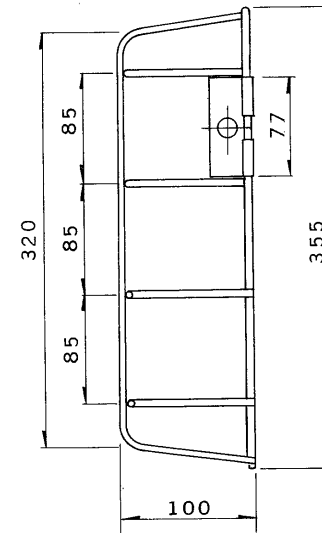

埋込アウトボックスに使用するカバーは蛍光灯カバー（JIS C 8336）をご使用ください。1個用スイッチボックスをご使用になる時は、別途ご相談ください。

壁直付専用

注) 保護ガードはFBA-12（別売）と合わせてご使用ください。

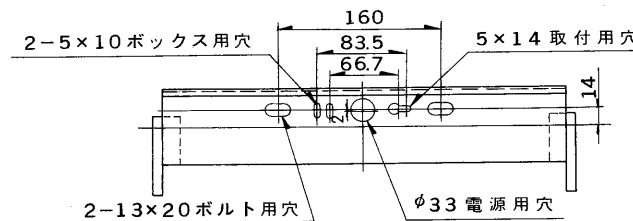

電圧	適合器具	重量	形名	FBG-201
		1.6 Kg	品名	
			品名	東芝誘導灯保護ガード
設計	担当	検図	承認	図番
設計	担当	検図	承認	F9485/A
単位	mm	第三角法		発行
				東芝ライテック株式会社