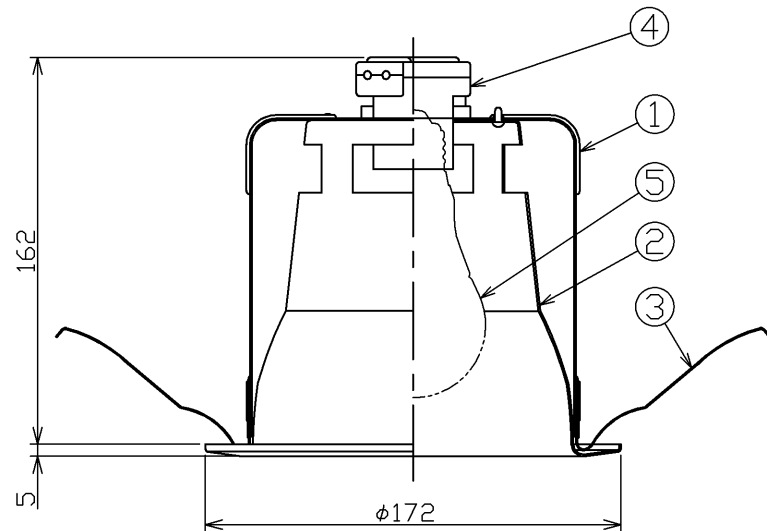

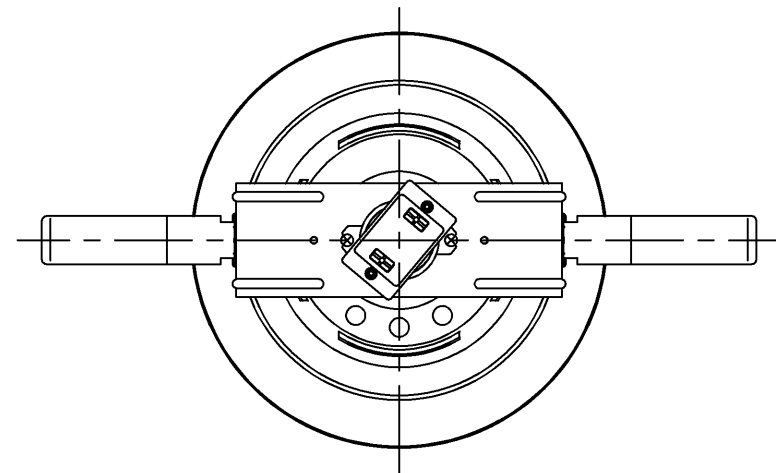


使用上の注意


- LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品
同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- AC100V専用器具です。200Vでのご使用はできません。
- 器具と被照射物との距離が0.1m以上離してください。
被照射物の変色、変形の原因となります。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SEC(電気垂れつき鋼板) t1.0	—
2	反 射 鏡	1	AlP(アルミニウム)t1.0	アクリル焼付塗装(ソフトホワイト)
3	取付けばね	2	SUS(ステンレス鋼)	—
4	ソ ケ ッ ト	1	PBT樹脂	DIS-2031(E26)
5	ラ ン プ	1	—	LED電球(別梱)

ソフトホワイト 参考マンセル値: 7.8Y 8.8/0.9

⚠ 安全に関するご注意

- 住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 一般屋内用器具ですので、屋外や浴室など湿気の多いところでは使用できません。絶縁不良、感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井(ロックウール等)壁面には取付けしないでください。指定以外の取付けを行うと器具落下の原因となります。
- 必ず東芝製の適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- ランプはソケットに確実に取付けてください。落下の恐れがあります。
- この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- 送り負荷は15Aです。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 照明システム(MESLなど)、調光器、人感センサを組み合わせる場合はランプの仕様をご確認ください。非対応のランプを使用しますと、破損、発煙、短寿命、ちらつきの原因となります。
- 電圧変動によりLED電球がちらつく場合があります。(ランプ・器具自体の故障ではありません)
- 振動や衝撃のある場所、粉塵の発生・滞留する場所(工場やトンネル内にある駅ホーム等)、温泉地・サウナ・プールなどの腐食性ガス(塩素ガス・硫黄成分等)・溶液の発散する場所、オイルミストが発生する場所等には使用しないでください。

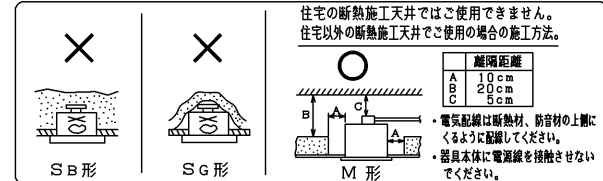

屋内用

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	LED C-25002B(W)	
100	LED電球 (一般電球形 E26) (東芝製) LDA16まで LDG13まで (別梱)	0.4	品名	東芝LED照明器具	
承認		担当		図番	AA2015-53448-05 (1/2)
高井		菅野		東芝ライテック株式会社	
単位 mm		第三角法			

日本国内専用 (Use only in Japan)

TOSHIBA (2019.07.003) 2020.01.003

【各制御装置の最大接続台数】

制御種別	シリーズ	品名	形名	接続可能台数												
				一般電球形（220度）タイプ			一般電球形（260度）タイプ		一般電球形（180度）タイプ		一般電球形 （140度）タイプ	一般電球形 調光器対応	一般電球形 高演色タイプ	ボール電球形		
				100形相当	80形相当	60形相当	40形相当	60形相当	40形相当	60形相当	50W形相当、60W形相当	40形相当	100形相当	60形相当		
				LDA12L-G/100W/2	LDA11N-G/100W/2	LDA9L-G/80W/2 LDA9N-G/80W/2	LDA8L-G/60W/2 LDA7N-G/60W/2	LDA5L-G/40W/2 LDA4N-G/40W/2	LDA7L-G-K/60W/2 LDA7N-G-K/60W/2	LDA4L-G-K/40W/2 LDA4N-G-K/40W/2	LDA7L-H/60W/2 LDA7N-H/60W/2	LDA8L-G-K/D/50W LDA8N-G-K/D/60W	LDA9L-D-G LDA9N-D-G	LDG11L-G/100W LDG11N-G/100W	LDG7L-G/60W LDG7N-G/60W	
調光	MESL	調光ユニット	TMIL080A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			TMIL160A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
ON／OFF	MESL	T/U付6Aリレーユニット	TMURB641A	24	25	25	25	25	25	25	25	15	25	15	25	
			TMURB642A	24	25	25	25	25	25	25	25	15	25	15	25	
			TMUR64A	24	25	25	25	25	25	25	25	15	25	15	25	
			TMKG61B	24	25	25	25	25	25	25	25	15	25	15	25	
			TMURT642B	24	25	25	25	25	25	25	25	15	25	15	25	
			リレー制御T/U	TMRR01C	80	83	90	90	90	90	90	90	50	90	50	90
		TMRR02C	80	83	90	90	90	90	90	90	50	90	50	90		
	SESL	人感センサ別置型電源 ON/OFFタイプ 4A定格制御	DF-20204YS1 （100V）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		DF-20204YS2 （200V）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	WIDE i E's	人感スイッチ （屋内用／2線式）	WDG8031	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	
			天井取付け用（4線式）	NDG1821（WW）	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	4	5
			天井取付け用（2線式）	NDG18211（WW）	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	10	
			屋外壁付け用（4線式）	DG1871	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	
			天井取付け・換気扇連動用 （4線式）	NDG1832（WW）	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	
		壁スイッチ	WDG1111	60	62	70	70	70	70	70	70	40	70	40	70	
			WDG1113と同等の 機械的スイッチ	60	62	70	70	70	70	70	70	40	70	40	70	
		人感センサ	NDG1871 NDG1841（WW）	10	10	10	10	10	10	10	10	8	10	4	5	
			NDG1871-2 NDG1851（WW）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	L E D C - 2 5 0 0 2 B (W)	
100	-	0.4	品名	東 芝 L E D 照 明 器 具	
承 認		担 当		図 番	AA2015-53448-05 (2/2)
高 井		菅 野			
単位 mm		第三角法			
東芝ライテック株式会社					

日本国内専用 (Use only in Japan)