


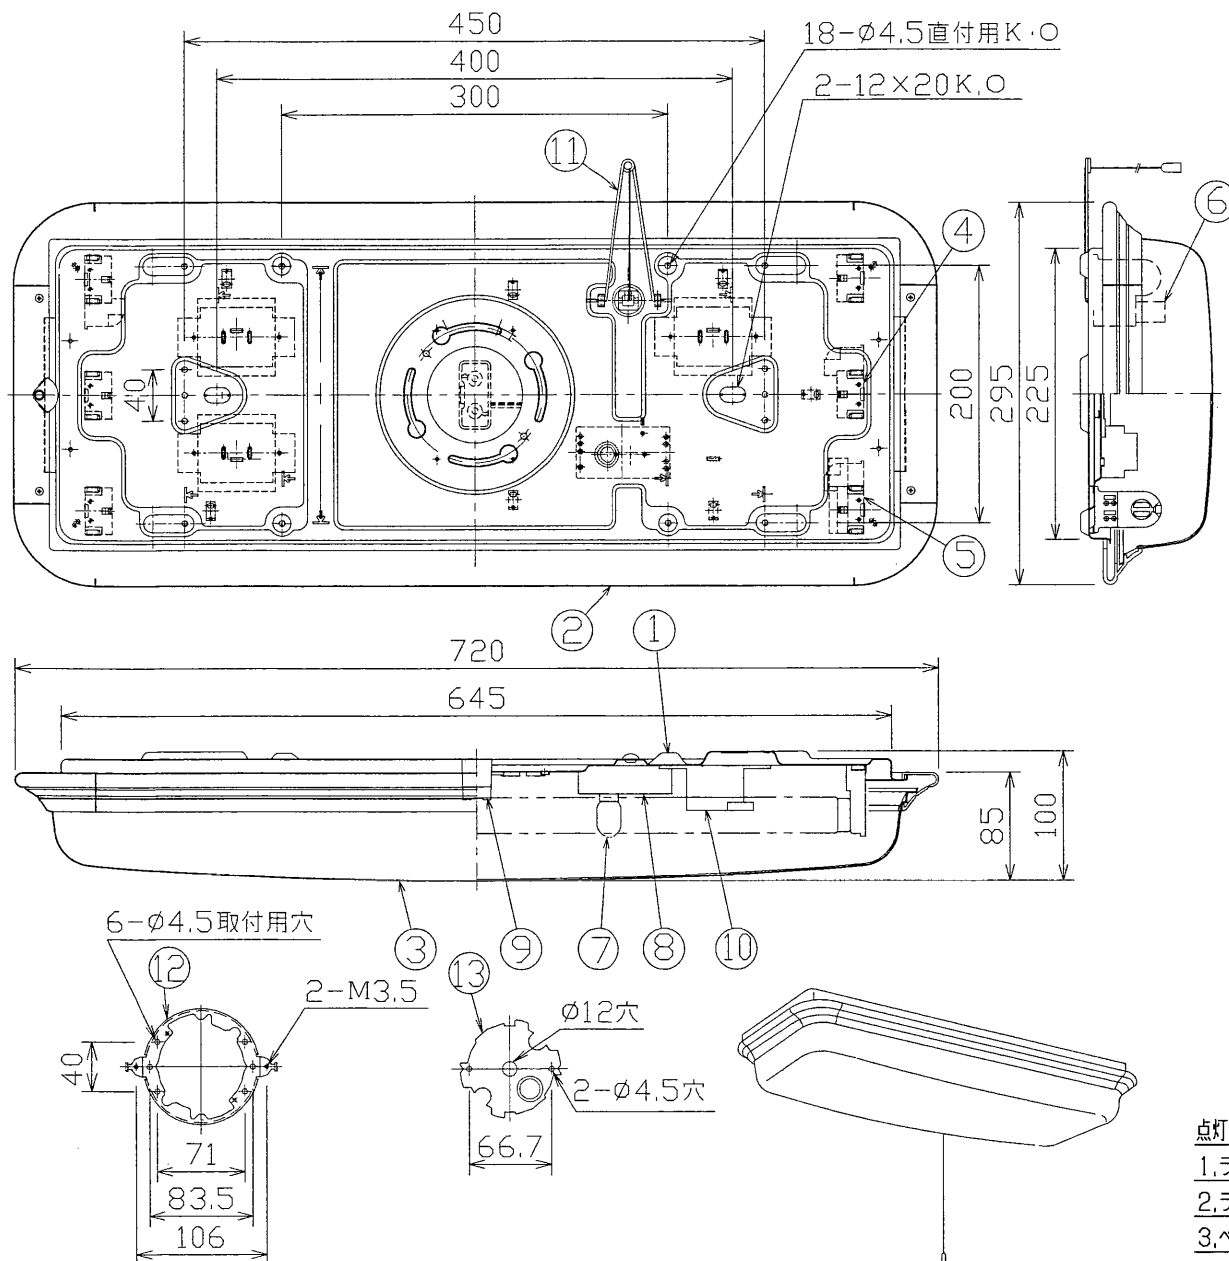

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	カラー鋼板 t0.6	外面：クリーム色 内面：白色
2	セード枠	1	着色スチロール 厚板	下表参照
3	セード	1	アクリル	乳白
4	ランプソケット	3	ナイロン	DFS-3235
5	ランプソケット	3	ナイロン	DFS-3605
6	点灯管	3		FG-1E
7	ベビー電球	1		100V5W
8	スイッチ	1		DFM-258D
9	薄形引掛シーリング	1		DH2602T
10	安定器	3		FBC-20182
11	スイッチ引紐アーム	1	SWP	
12	取付金具A	1	SEC	
13	取付金具B	1	SEC	

⚠ 安全に関するご注意

- ・必ず適合光源を使用してください。指定外的光源を使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
- ・そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・天井の丈夫な場所に取り付けてください。

形 名	枠
FPH-6577K(T)	茶色
FPH-6577K(W)	白色

簡易取付ネジ方式 直付専用

セード取付：引掛方式

点灯順序

1. ランプ3灯点灯
2. ランプ2灯点灯
3. ベビー電球点灯
4. 消灯

電圧 (V)	同梱ランプ	質量 (kg)	形 名	品 名	図 番
100	FL20SS-N/18 × 3	2.8	FPH-6577K (T) (W)	東 芝 蛍 光 灯 器 具 ホ ー ム ラ イ ト®	F30111/D
設計	担当	検図	承認	図 章	発行
(林)	(林)	(清水)	(中島)		
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社		