
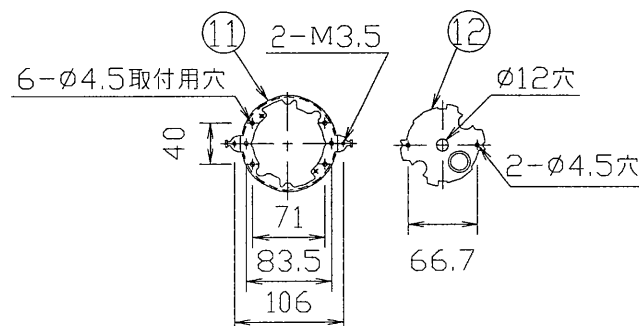
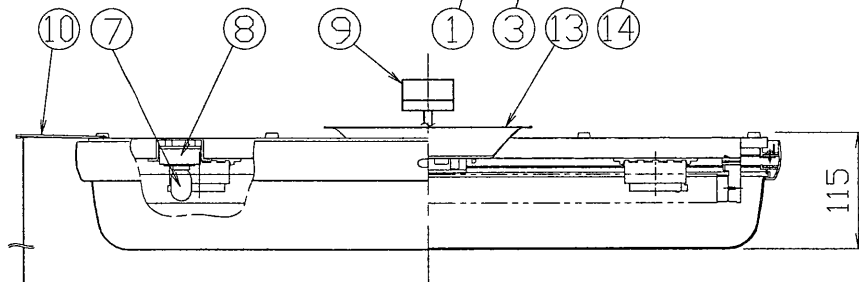
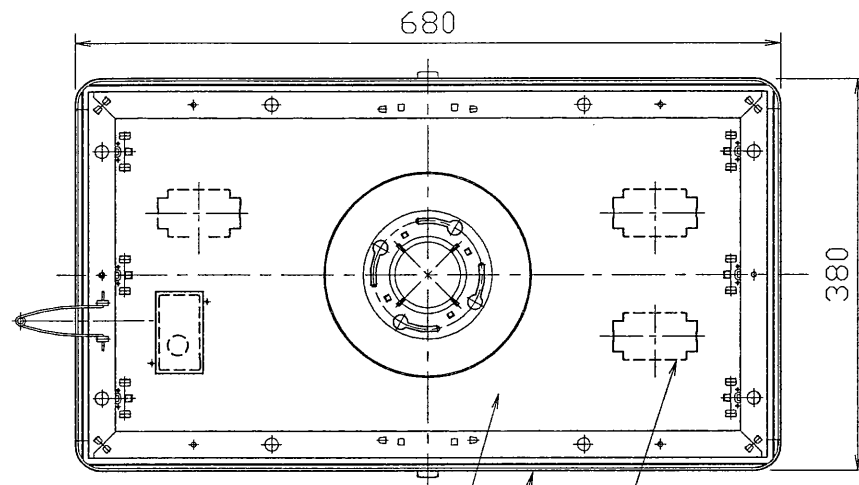


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャ ー シ	1	CGC t0.5	白色
2	セ ー ド	1	アクリル	乳白
3	セ ー ド 枠	1	プラスチック	下記表参照
4	ランプソケット	3	ポリカーボ	DFS-3250
5	ランプソケット	3	ポリカーボ	DFS-3610
6	点 灯 管	3		FG-1E
7	ベ ビ ー 電 球	1		100V 5W
8	ス イ ッ チ	1	ユリア	DFM-258D
9	薄形引掛シーリング	1	ユリア	DC5392
10	引き紐アーム	1	SWP	MFZn-C
11	取付金具 A	1	SEC	
12	取付金具 B	1	SEC	
13	防虫カバー	1	ポリエチレン	
14	安定器 (20W用)	3		FBC-20162

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとう火災の原因となります。
- 本器具は、屋内専用です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- 器具落下・感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- 変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付けを行うとう火災・器具落下の原因となります。
- シャーンを木ねじ等で固定することにより傾斜天井45度りまで取付け可能です。
- 指定器外の取付けは、落下の原因となります。
- 45度以下の傾斜天井に取付ける場合は傾斜方向の下側にスイッチの引紐がくるように取付けてください。
- 45度を越える傾斜天井には取付けしないでください。
- 傾斜天井に引掛シーリングが取り付けられている場合には引掛シーリングに器具の荷重が加わらないように取付けてください。



FPH-6500K	ホ ワ イ ト	FSF3A-203に適合
FPH-6501K	ブ ラ ウ ン	—
形 名	枠 色	公 共 施 設 用 形 名

【2001/3末で生産完了】

簡易取付ネジ方式、直付専用、虫の入りにくい構造
セード取付方式：プッシュ方式

点灯順序

- 1) ランプ3灯点灯
- 2) ランプ2灯点灯
- 3) ベビー電球点灯
- 4) 消 灯

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形 名	FPH-6500K FPH-6501K
100	FL20SS・N/18 ×3	3.9	品 名	東 芝 蛍 光 灯 器 具 ホームライト®
設計	担当	検図	承認	図 番
田邊	田邊	清水	中島	F30127/H
単位	mm	第三角法	発行	東芝ライテック株式会社