



器具の取り付けには下図のようにスペースがあることを確認してください。

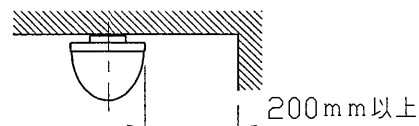

スペースがないと端板がはずれず、ランプ交換ができない場合がありますのでご注意ください。

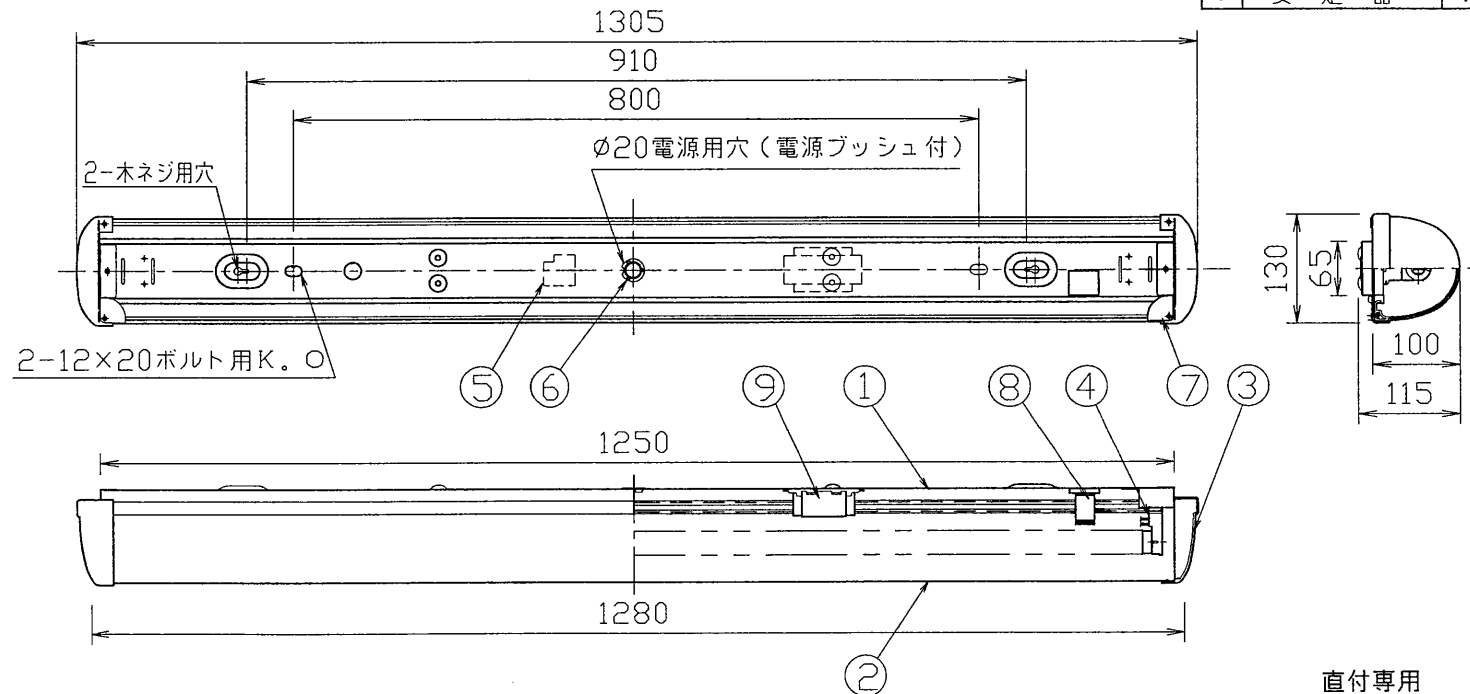

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャ ー シ	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
2	セ ー ド	1	HISチロール	乳白
3	側 板	2	HISチロール	白
4	ランプソケット	2	PA	DFS-3235
5	端 子 台	1	PA	DFC-3621
6	電源ブッシュ	1	ポリエチレン	
7	セード止め金具	2	SEC	
8	点 灯 管	1		FG-4P
9	安 定 器	1		FBC-40156

▲安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。

- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行なうと火災・器具落下の原因となります。
- ・本器具は、傾斜天井には取り付けられません。器具落下の原因となります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。

直付専用

セード取付方式：引掛け方式

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形 名	FPH-4105
100	FL40SS・N/37 ×1	2.8	品 名	東 芝 蛍 光 灯 器 具 ホームライト®
設計 石塚	担当 金井	検図 林	承認 中山	図 番 F30148/D
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		