


△ 安全に関するご注意

- ・ライティングレール取付け専用器具です。傾斜天井・壁面・やわらかい天井（ロックウール等）・床面には取り付けられません。指定以外の取り付けをおこなうと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・本器具は屋内用ですので、屋外、軒下などの湿気、水気の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用すると、湿気、水気の侵入による絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・安全上LEDを直視することはおやめください。
- ・この製品は非調光です。
- ・調光器や人感センサ、リモコンなどとの組み合わせはできません。



【使用上の注意】

- 1) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- 2) 器具と被照射物との距離は、灯照射物の熱の関係から0.5m以上離してください。距離を保たないと被照射物の火災の原因となります。
- 3) 可視光により被照射物の色が薄くなったりする褪色や変色が発生することがあります。褪色の程度は、同じ照度の条件で、ハロゲン電球、蛍光灯と比べ、同等以下ですが、照度に比例します。可視光褪色のしやすい対象物の例は右記によります。
- 4) LEDの点灯中および消灯直後の器具は高温となっております。照射方向を調整する場合には手袋などを着用して行ってください。
- 5) 落下防止のため、補助レバーを確実に取り付け側に回し、適合のライティングレールに取り付けてください。
- 6) プラグの破損防止のためライティングレール取り付けの際は、ライティングレールの極性ピートとプラグ部分の凹みの形状位置を確実にあわせておこなってください。

【基本特性（周囲温度25℃）】

入力電圧 (V)	AC100
周波数 (Hz)	50/60
入力電流 (A)	0.211
消費電力 (※1) (W)	20.9
ビーム角 (※1) (度)	22
器具光束 (※1) (lm)	1,830
固有エネルギー消費効率 (※1) (lm/W)	87.5
中心光度 (※1) (cd)	12,755
相関色温度 (※1) (K)	3500
平均演色評価数 (※1)	85

※1：保証値ではありません。

【適合ライティングレール】

配線ダクト名称	代表形名
ライティングレール	DR0211(W)等




※リモコン付ライティングレールや12V用ライティングレールには使用できません。

【可視光褪色のしやすい対象物例】

- ・有機染料で短波長側の波長に敏感なもの
ファー（人工染色毛皮）や透光性塩ビなど
- ・大気中の酸素や水分が接触しやすいもの
表面積が大きい繊維、フィルム、シート、インク、パウダーなど
内部への酸素や水分が拡散しやすいゴム、エラストマー、発砲体など
高温となる状態で照射されるもの

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	ADC (7mmダイカスト)	ビュアホワイト※
2	アーム	1	ADC (7mmダイカスト)	ビュアホワイト※
3	電源ケース	1	ADC (7mmダイカスト)	ビュアホワイト※
4	LEDレンズ	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	透明
5	LEDモジュール	1	-	-
6	補助レバー	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	白
7	ライティングレール用プラグ	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	-
8	プラグレバー	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	白

※参考マソセル値：0.5G 9.6/0.2
ライティングレール取付け専用

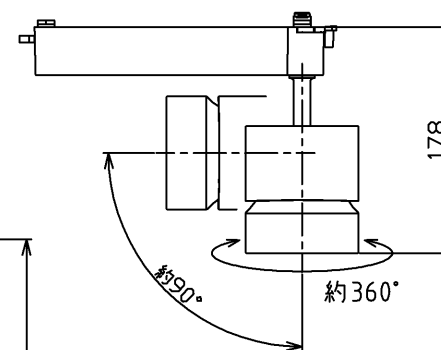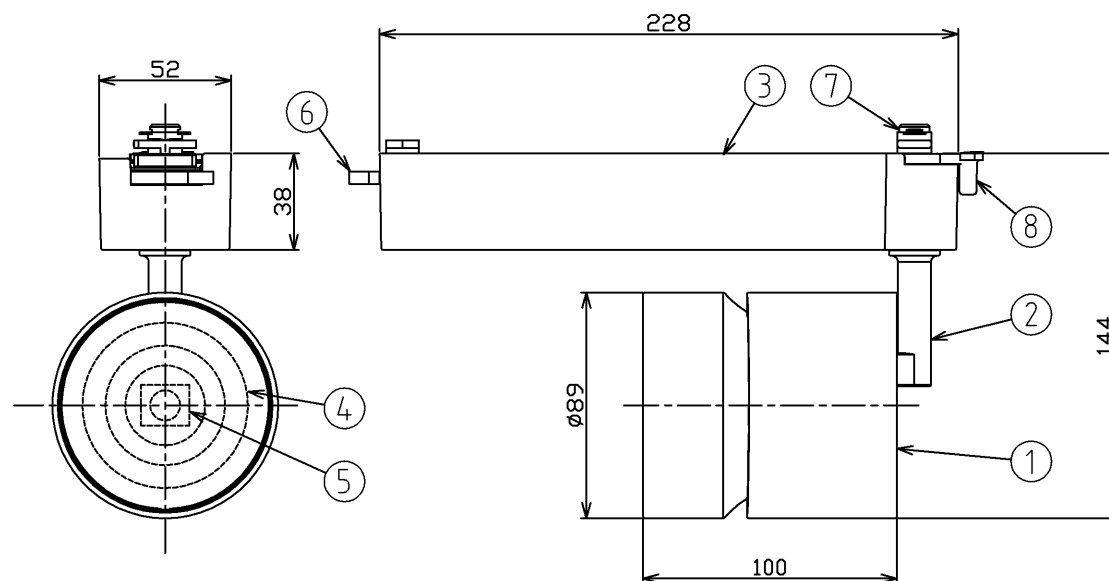

屋内用

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名
100	—	1.0	LEDS-20112WW-LS1
			品名
			東芝LED照明器具
承認	担当	図番	東芝ライテック株式会社
辻	大澤		
単位 mm	第三角法		

日本国内専用 (Use only in Japan)