


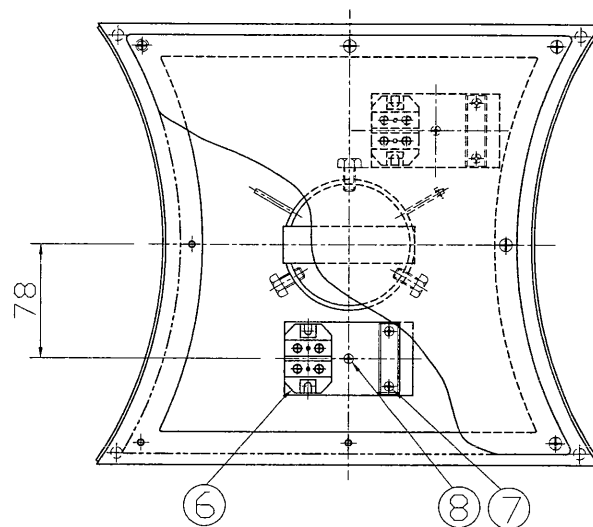

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	アーム本体	1	SPC t2.3	塗装
2	アームホルダー	1	SGP t3.2	φ89.1 塗装
3	パッキン	1	EPゴム	黒色
4	アーム蓋	1	SPC t3.2	塗装
5	蓋固定ビス	8	SUS	M5 W.SW付
6	端子台	1	磁器	2P
7	電線押え	1	SUS	
8	アース端子	1	SUS	M4 なべ小ねじ
9	ポール固定ボルト	3	SUS	M6 六角穴付
10	ポール固定ボルト	3	SUS	M8 六角ボルト

標準塗装 : アクリル樹脂焼付塗装

標準色 : チタンシルバー



適合ポール : 外径φ76.3

受圧面積 : 0.032m²

風力係数 : 1.2

適合器具 : HG-25144 (2台)

HG-40144 (2台)

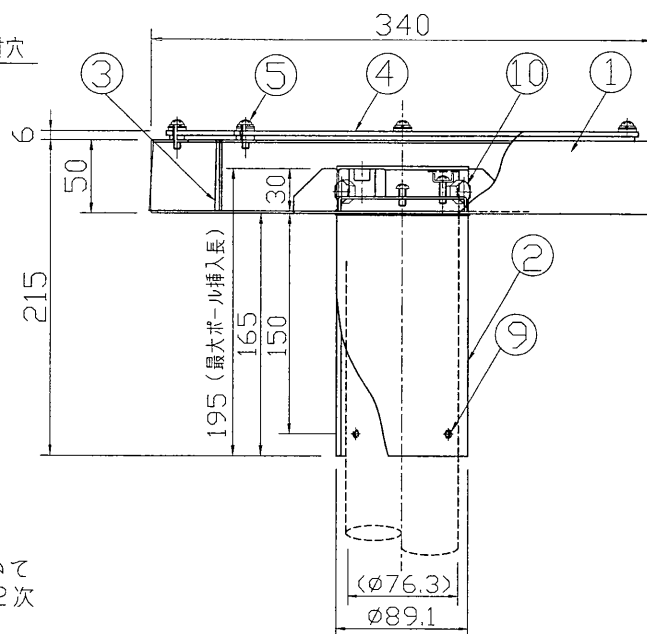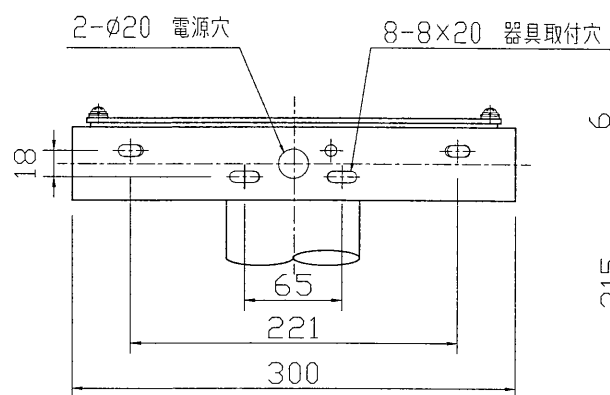

注) アーム本体内の端子台、アース端子を用いて
器具口出し線アース線と電源線(安定器2次
側電線)接地線とを結線してください。

⚠ 安全に関するご注意

- 必ず適合のポール、器具と組合わせて
使用してください。
- 臨海部や塩害による腐食の発生が予測
される場所では、使用しないでください。

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形名	JAT-20193		
		8.0	品名	東芝街路灯アーム		
設計	担当	検図	承認	図番	H90207/B	
				発行		
単位	mm	第三角法		東芝ライテック株式会社		