


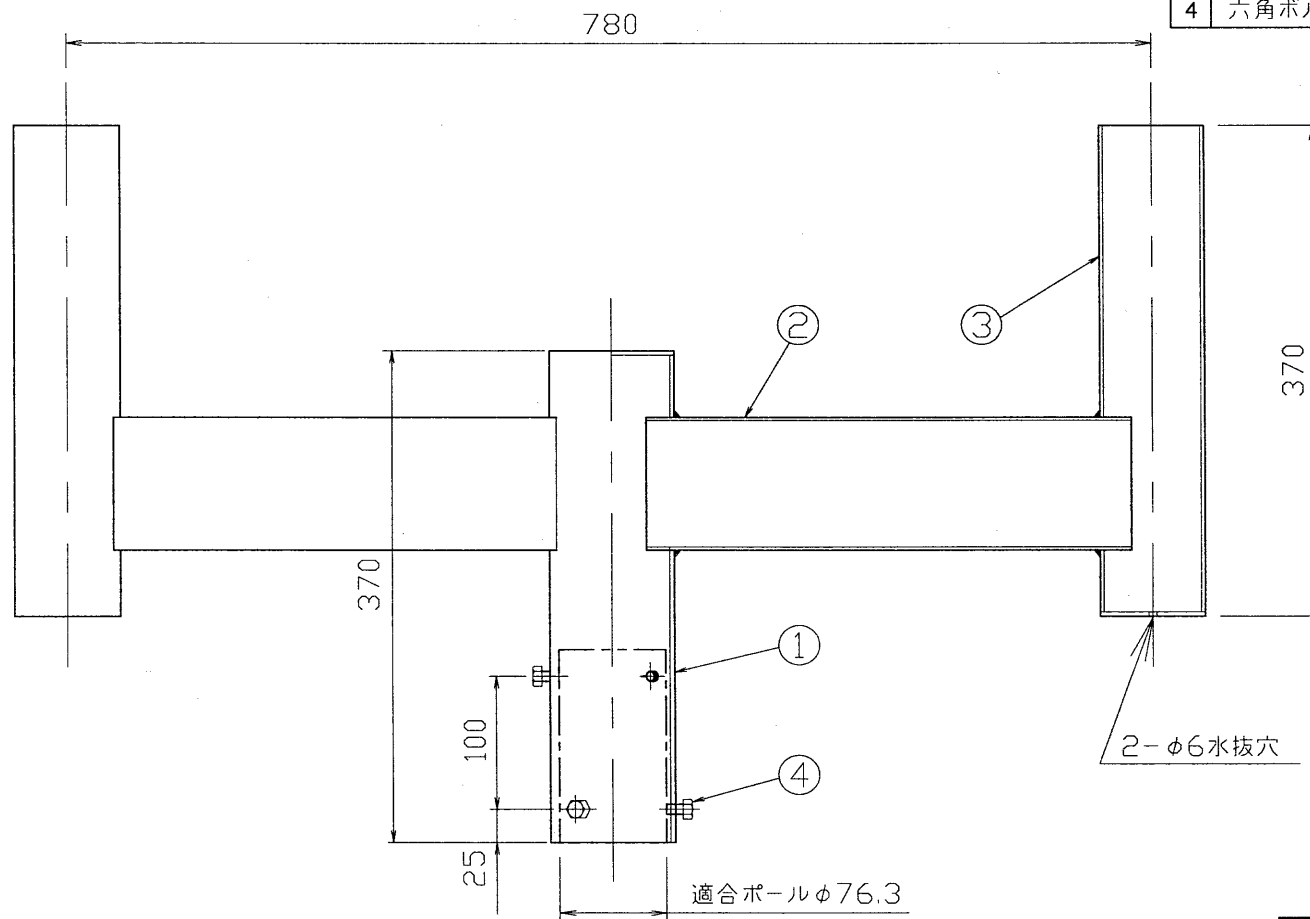

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ホルダー	1	STK	φ89.1 t3.2 錆止塗装
2	アーム	2	STKR	50x100 t2.3 錆止塗装
3	支柱アーム	2	STK	φ76.3 t2.8 錆止塗装
4	六角ボルト	6	SUS	M8x12

標準仕上：錆止塗装

適合ポール：PD-45-525SW

適合器具：HG-43000K

HG-43000WK

HG-43110K

HG-43110WK

HG-43320K


HG-13000K

HG-13000WK

HG-13110K

HG-13110WK

HG-13320K



安全上のご注意	
⚠警告	1. 適合器具、適合ポールと組み合わせて使用してください。
	2. 六角ボルトは確実に締め付けてください。落下の原因となります。
	3. 振動のはげしい所、風速60m/S以上の所、積雪が1m以上の所（使用する場合は必ず除雪を行ってください。）、塩害地域では使用しないでください。落下、感電の原因となります。

			質量 (kg)	形名	JAT-2300	
			9.9	品名	ジョイントアーム	
設計	担当	検図	承認	図番	H90218/A	
越後	越後	中西	松下	発行		
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社		