



TOSHIBA ('97. 02. 001) 2011. 06. 001

器具の取り付けには下図の様にスペースがあることを確認してください。

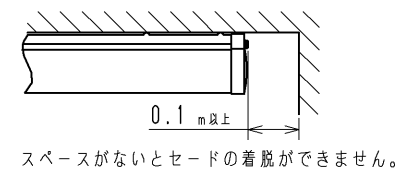


⚠ 安全に関するご注意

1. 傾斜天井45度以下まで取り付け可能です。
指定外取り付けは落下の原因となります。
2. 器具を縦に取り付けの場合は本体の突起が上部になるように取り付けてください。

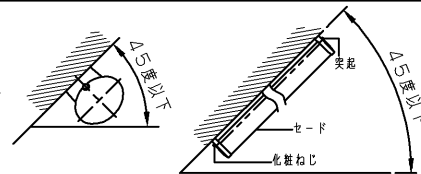

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	CGC (銅板) t0.4	アイボリー
2	反射板	1	CGC (銅板) t0.35	白
3	セード	1	PS (ポリスチレン樹脂)	乳白
4	側 板	2	PS (ポリスチレン樹脂)	白
5	エンドプレート	2	CGC (銅板) t0.7	アイボリー
6	ソケット金具	1	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t0.8	—
7	ソケット金具	1	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t0.8	—
8	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-3244
9	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-3245
10	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3621
11	化粧ねじ	1	UF (ユリア樹脂)	—
12	安定器	1	—	FMB-2-326221
13	ランプ	2	—	FLR40S-EX-N/M/36-H (同梱)

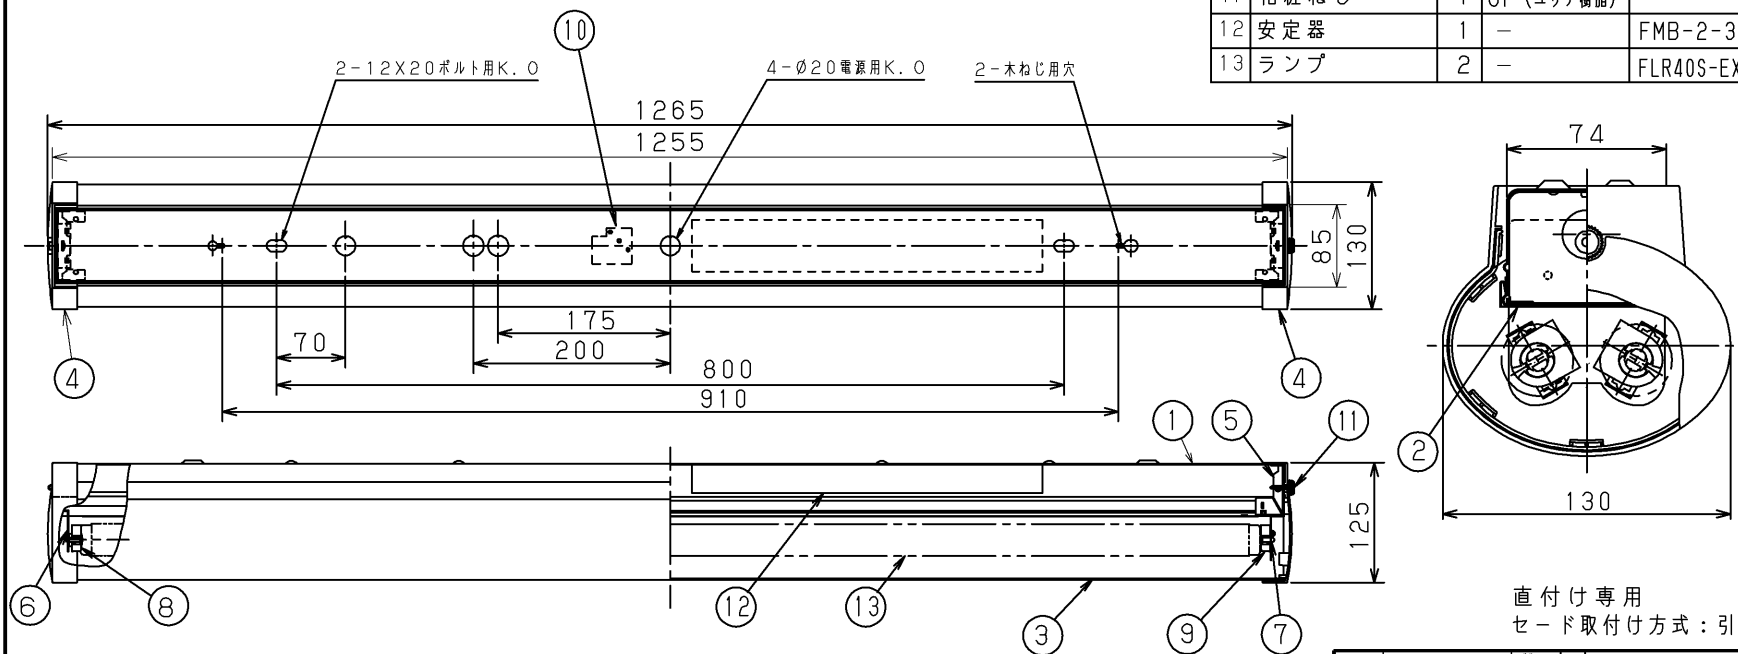


直付け専用
セード取付け方式：引掛・ねじ方式

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。

- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。



電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形 名 品 名	FPH-4217Z	
100	FLR40S-EX-N /M/36-H x 2 (同梱)	3.0		東芝蛍光灯器具	
承認		担当		図 番	
松野		松本		AA2006-03187-05	
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)