



TOSHIBA

(' 90. 04. 001) 2001. 07. 001

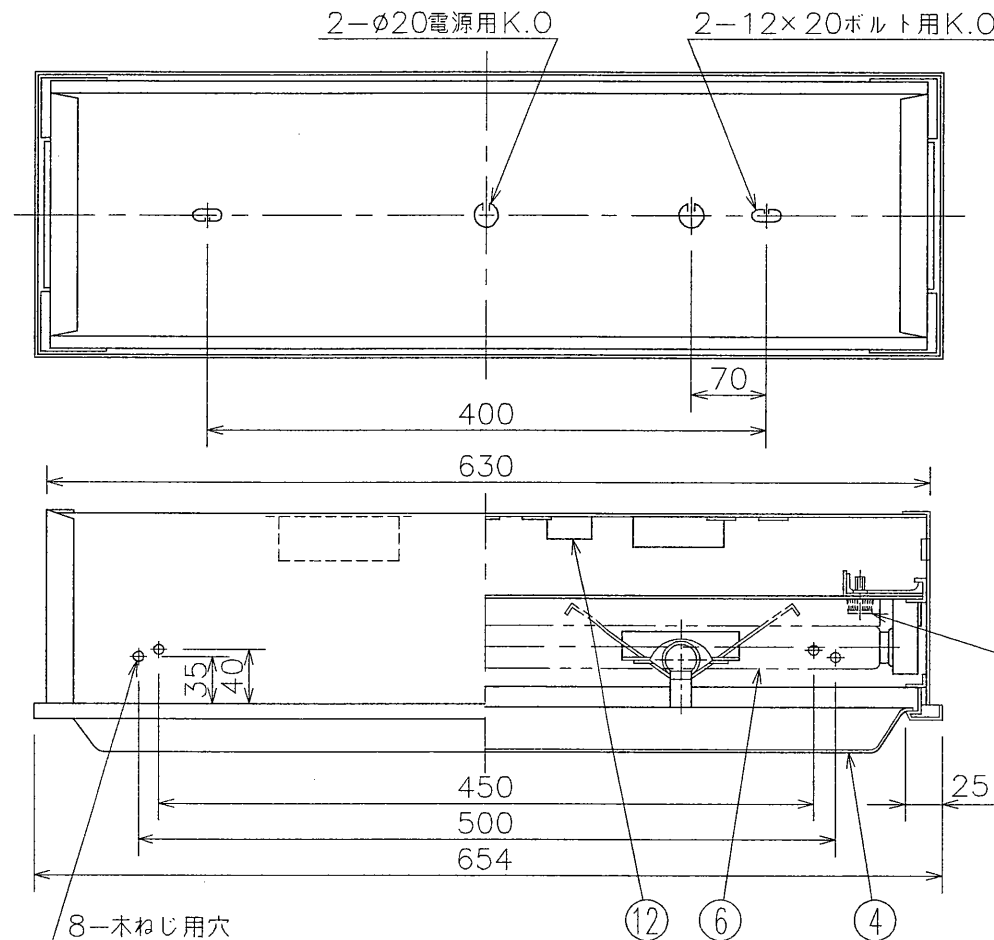

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シ ャ ー シ	1	SPC t0.5	メラミン焼付塗装・白
2	反 射 板	1	SPC t0.4	メラミン焼付塗装・白
3	枠	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・白
4	カ バ ー	1	アクリル	乳 白
5	ランプソケット	2	ユリア	DFS-6220
6	ラ ン プ	1		
7	点灯管ソケット	1		DFS-3711
8	点 灯 管	1		FG-1E
9	化粧ねじ	2	頭部白入チロール	
10	枠取付パネ	4	SWP	MFZn
11	パネ取付金具	4	SGC	
12	端 子 台	1	PA	DFC-3620
13	安 定 器	1		FBC-20162

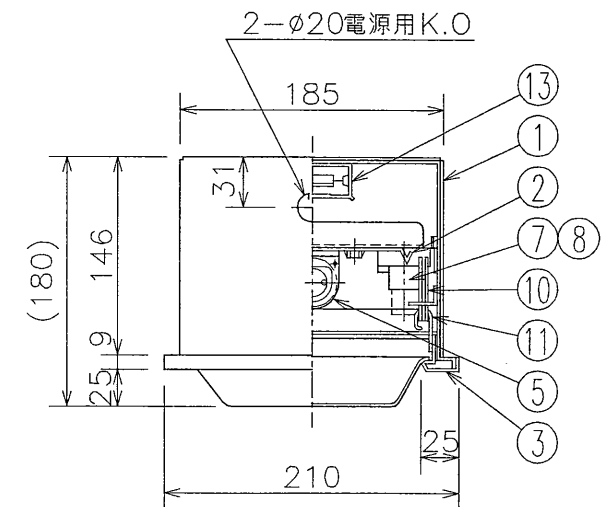

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や水気、湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。





- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方

断熱材・防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

住宅の断熱施工天井ではご使用出来ません。住宅以外の断熱施工天井でのご使用の場合の施工方法

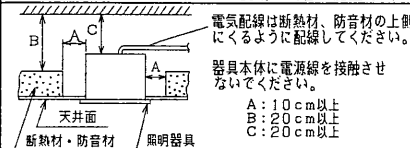

器具番号	点 灯 方 式	質量 (kg)	形 名
100	GH	3.8	FR-21514-GH グロースターク方式
			品 名 東 芝 蛍 光 付 器 具 FL20×1
設計	担当	検 図	承認
①	②	③	④
単位 mm		第三角法	図 番 F51573/F
			発行 東芝ライテック株式会社