





埋込連結使用例

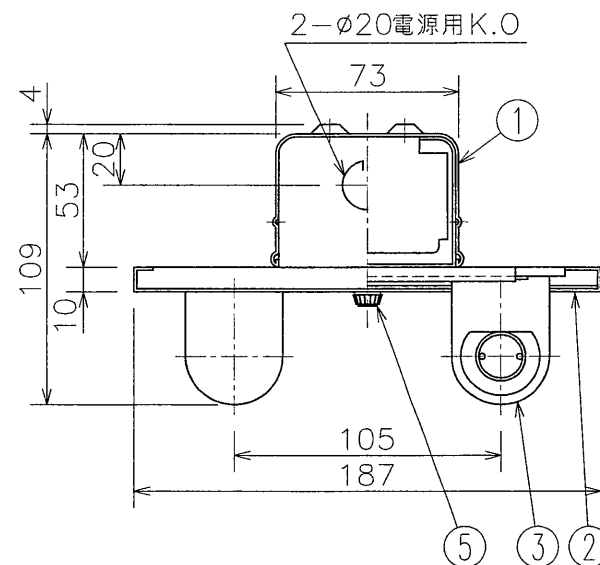

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	CGC t0.5	アイボリー
2	反 射 板	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
3	ランプソケット	4	ユリア	DFS-3202U
4	端 子 台	1	PA	DFC-3621
5	化粧ねじ	2	頭部白色E17	(セットスクリュウ)
6	安 定 器	1		FRH-2-40126 (100V用)
6	安 定 器	1		FRH-2-40226 (200V用)

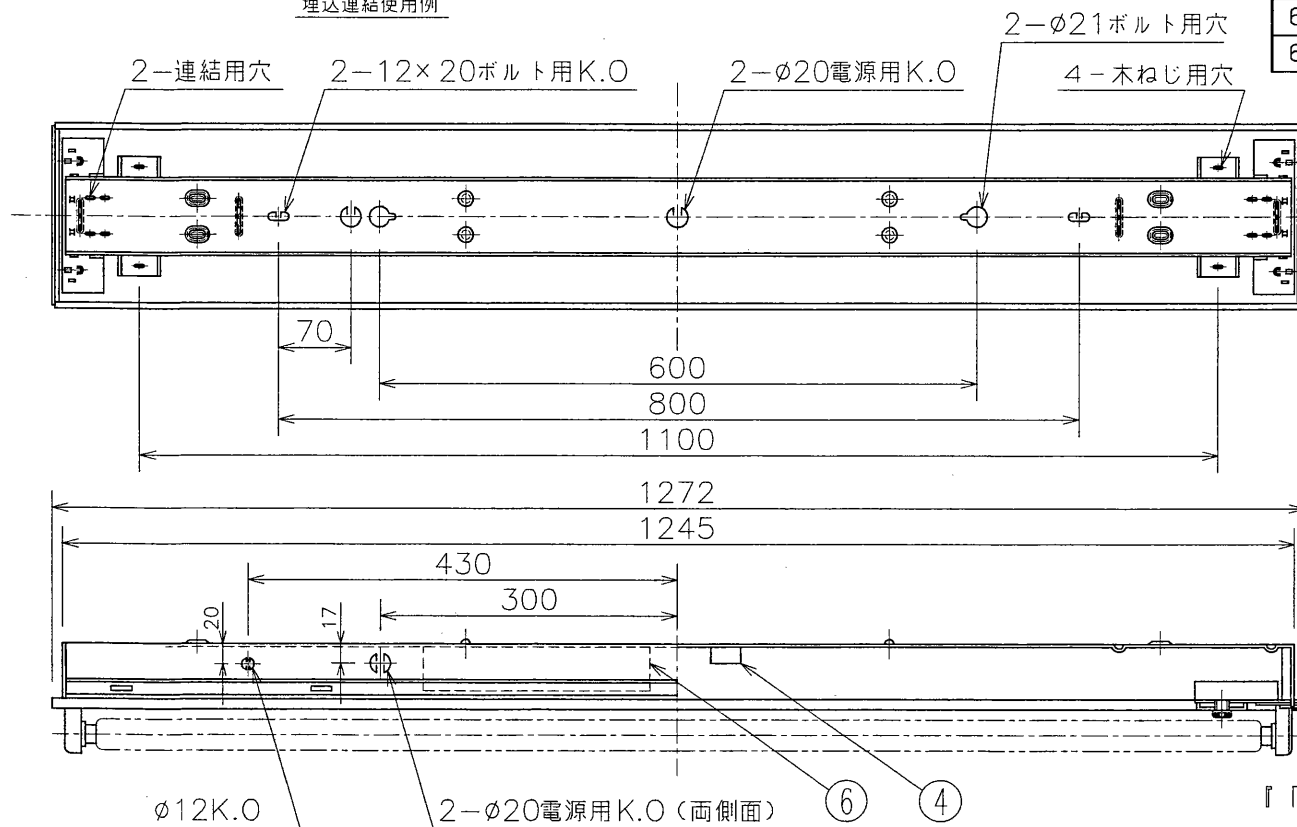

『「3波長形」ランプを使用した場合にグリーン
購入法対象適合の基準をクリアします。』

安全に関するご注意


1. この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。



器具の取付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

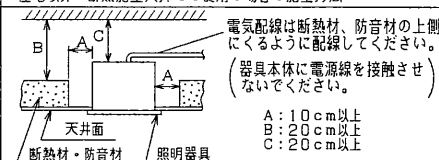

適合連結金具: C-68K

電圧 (V)	点 灯 方 式	質量 (kg)	形 名	FR-42201-RS ラピッドスタート方式		
100	RS	5.0	品 名	東 芝 蛍 光 灯 器 具 FLR40X2		
200						
設計	担当	検 図	承認	図 番	F51622/H	
				発行		
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社		