



E17035-A

91. 10 001



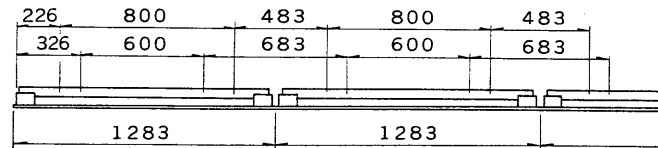


埋込連結使用例

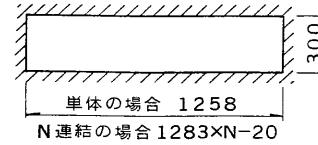

埋込穴寸法

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャ ー シ	1	SCG t0.5	アイボリー
2	反 射 笠	1	SPC t0.6	アルミ蒸着・鏡面仕上げ
3	ソケット取付金具	2	SPG t0.8	
4	ランプソケット	4	ユ リ ア	DFS-3202U
5	ラ ン プ	2		
6	端 子 台	1	ユ リ ア	DFC-3609
7	化 粧 ね じ	4	頭部白色ユリア	(セットスクリュウ)
8	安 定 器	1		40W器具内用

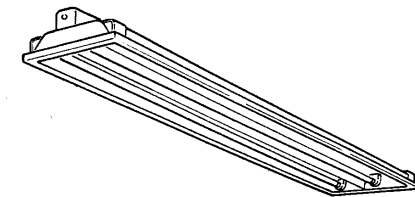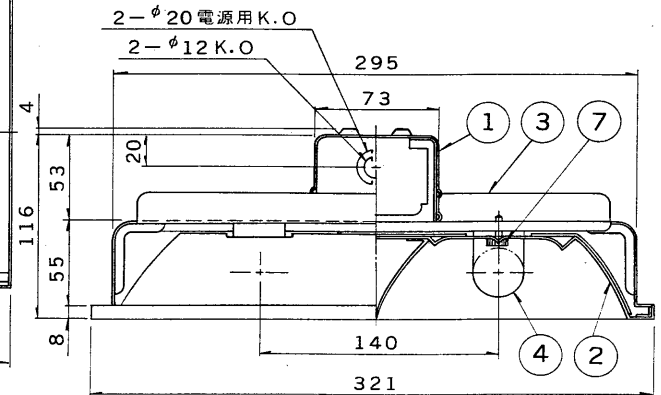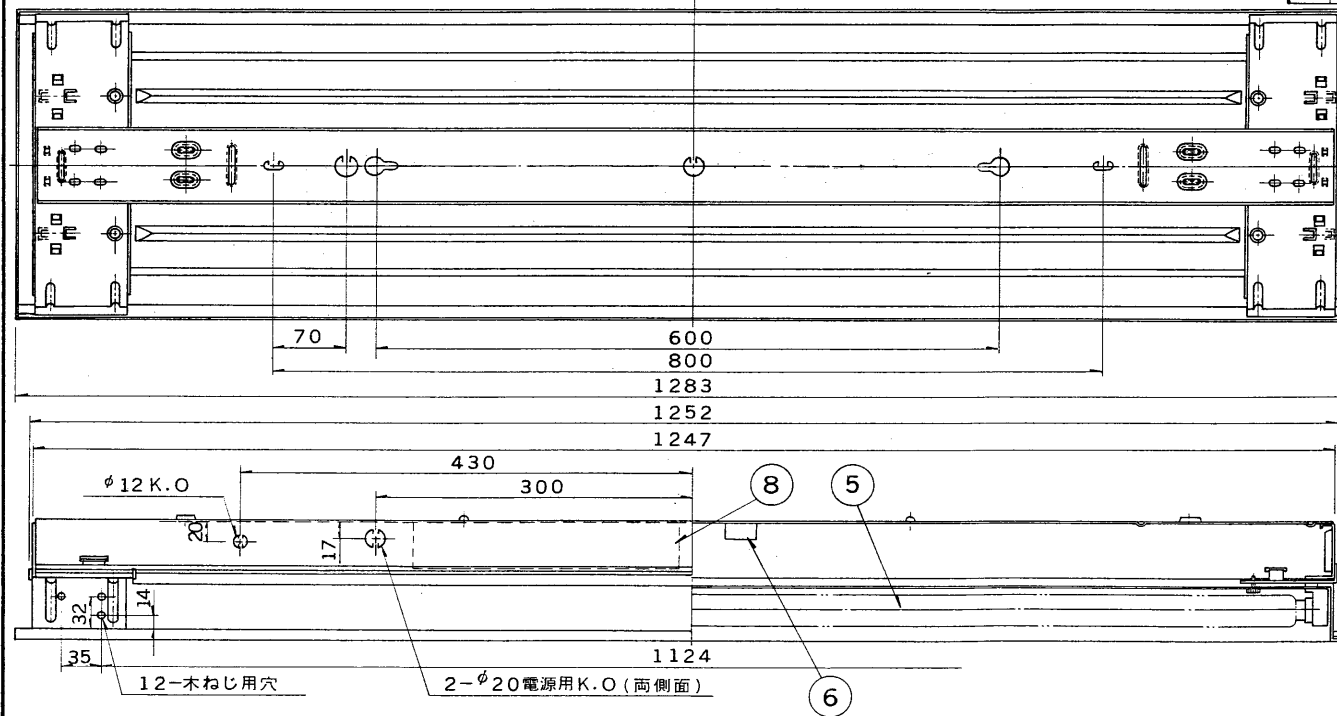

適合連結金具 C-74

電圧	点 灯 方 式	重量	形 名	品 名	図 番
100	R S	7.0 kg	FR-42707-RS	ラビッドスタート方式	F51624/C
200			東 芝 蛍 光 灯 器 具	FLR 40×2	
設計	担当	検図	承認	図 番	発行
達	勝	山	三	達	勝
単位 mm	第三角法				

東芝ライテック株式会社