
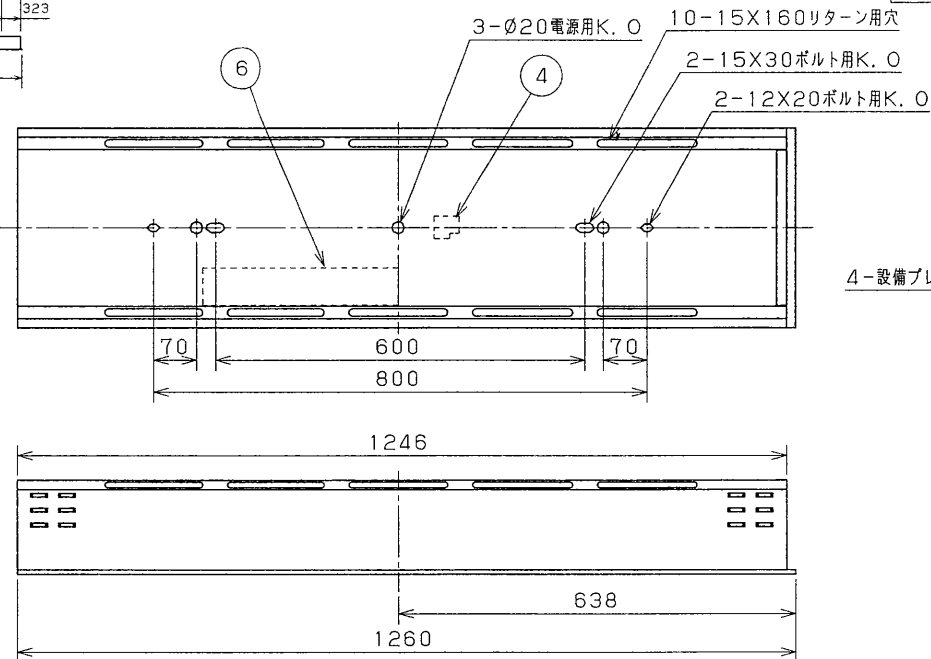





1. この器具は、システムアップシリーズの基本灯具です。下表の各種システムユニットが取り付けできます。基本灯具とシステムユニットは、別売・別梱包です。

システムユニット形名		
F-4240・OA1 OAブラルーバ カブリ-I	F-4240・OA2 OAブラルーバ カブリ-II	F-4240・OA3 OAブラルーバ カブリ-III
F-4241・OA1 OAアルミルーバ カブリ-I	F-4241・OA2 OAアルミルーバ カブリ-II	F-4241・OA3 OAアルミルーバ カブリ-III
F-4248 浅降ルーバ		

上記のシステムユニットは、反射板を取り外し、ソケット取付金具を上に移動させ、反射板とシステムユニットを取り付けてください。

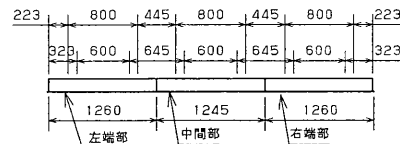


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
2	反射板	1	SPC t0.55	メラミン焼付塗装・白
3	ランプソケット	4	PBT	DFS-5201
4	端子台	1	PA	DFC-3621
5	化粧ねじ	4	頭部白色ユリア	(セットスクロウ)
6	安定器	1		FMB-2-401031 (100V用)
6	安定器	1		FMB-2-402031 (200V用)
7	ランプ	2		FLR40S/M/36

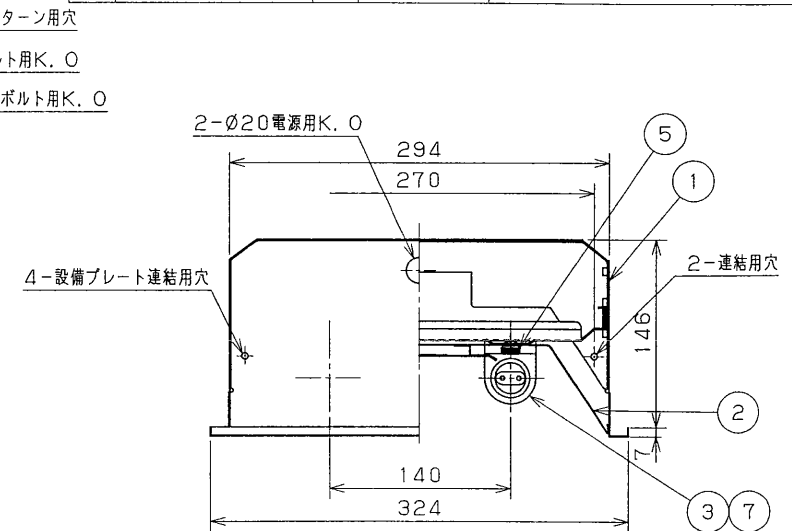



右端部 (Right end view)

安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。右図を参照してください。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。



- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- 器具の取付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

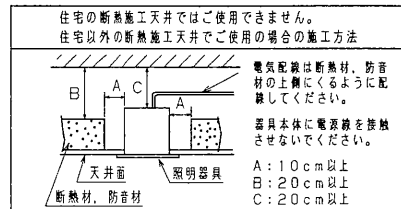

A寸法は50mmを超えないようにして下さい。

取付ボルトの器具内寸法

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	品名
100	PS	9.0	FR-42561-PS	電子式
200			東芝蛍光灯器具	FLR40X2
設計	担当	検図	承認	図番
原	原	達		F52551/F
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	