

1. この器具は、システムアップシリーズの基本灯具です。下表の各種システムユニットが取り付けできます。基本灯具とシステムユニットは別売・別梱包です。

| システムユニット形名                     |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| F-4240・OA1<br>OAブルーバ カテゴリ-I    | F-4240・OA2<br>OAブルーバ カテゴリ-I    | F-4240・OA3<br>OAブルーバ カテゴリ-I    |
| F-4241・OA1<br>OAアルミブルーバ カテゴリ-I | F-4241・OA2<br>OAアルミブルーバ カテゴリ-I | F-4241・OA3<br>OAアルミブルーバ カテゴリ-I |
| F-4248<br>オパールバ                |                                |                                |

上記のシステムユニットは、反射板を取り外し、ソケット取付金具を上に移動させ、反射板とシステムユニットを取り付けてください。


2. この器具は、増灯ユニット (FT-41504-PS) を取り付けて3灯用に増灯可能です。

(注) 増灯ユニット使用時には、下表のように電気容量がアップしますので、あらかじめ電気容量についてご配慮ください。


| 入力電圧 | 入力電流 ランプFLR40S/M/36 (FLR40S/M) |               |
|------|--------------------------------|---------------|
|      | 基本灯具                           | 基本灯具+増灯ユニット   |
| 100V | 0.77 (0.83) A                  | 1.18 (1.28) A |
| 200V | 0.38 (0.41) A                  | 0.58 (0.63) A |

この器具はメロウルク® 蛍光灯を標準仕様としています。




| 部番 | 部 品 名   | 個数 | 材 質       | 摘 要                  |
|----|---------|----|-----------|----------------------|
| 1  | シャーシ    | 1  | SPC t0.6  | メラミン焼付塗装・白           |
| 2  | 反射板     | 1  | SPC t0.55 | メラミン焼付塗装・白           |
| 3  | ランプソケット | 4  | PBT       | DFS-5201             |
| 4  | 端子台     | 1  | PA        | DFC-3621             |
| 5  | 化粧ねじ    | 4  | 頭部白色ユリア   | (セットスクリュー)           |
| 6  | 安定器     | 1  |           | FMB-2-401031 (100V用) |
| 6  | 安定器     | 1  |           | FMB-2-402031 (200V用) |
| 7  | ランプ     | 2  |           | FLR40S/M/36          |

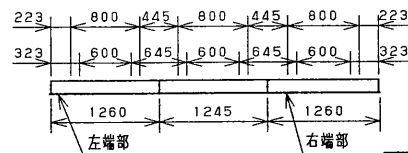

埋込連結使用例

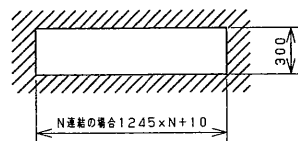


埋込寸法

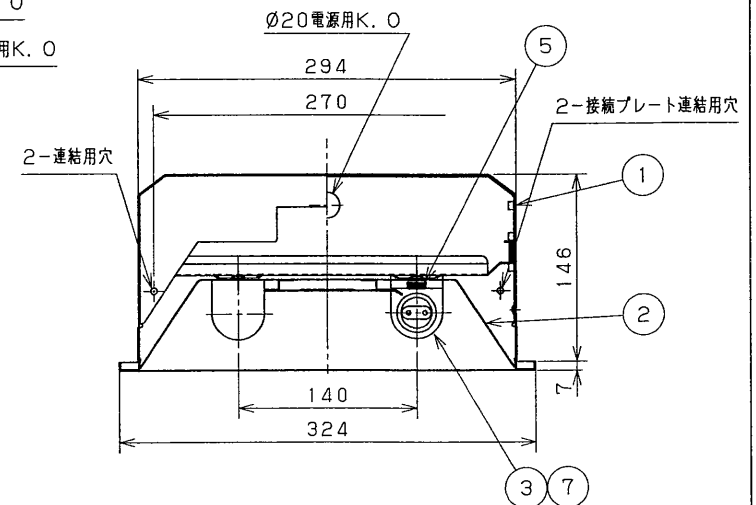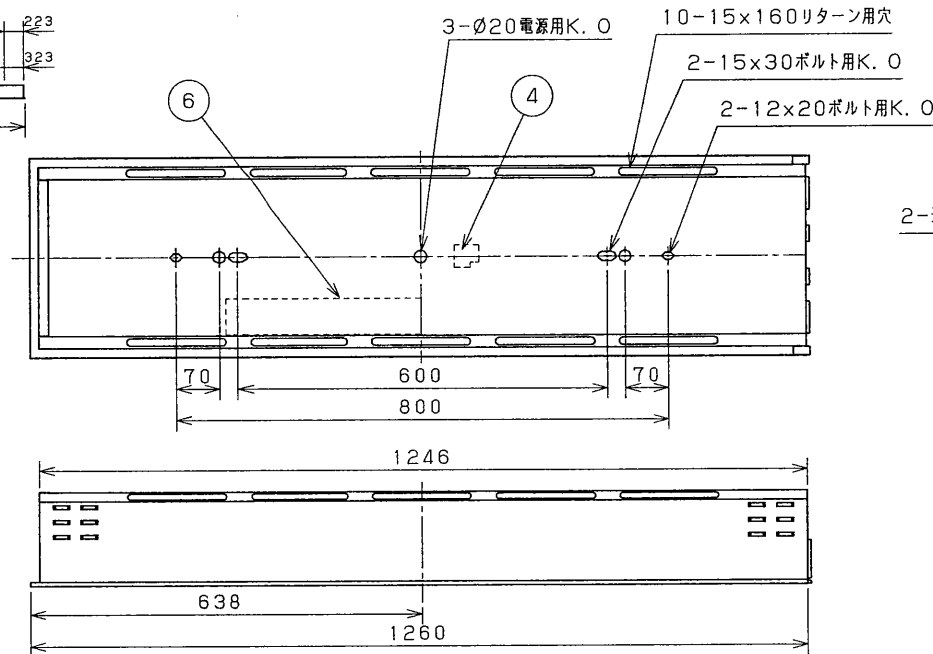



左端部

### ▲安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。右図を参照してください。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。



- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井 (ロックウール等) には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- 器具の取付け方

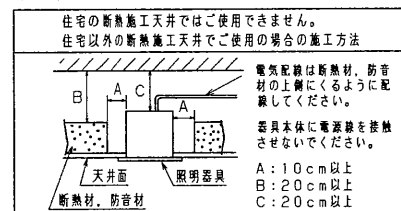

A寸法は50mmを超えないようにして下さい。  
取付ボルトの器具内寸法

| 電圧 (V) | 点灯方式 | 質量 (kg) | 形名 | FR-42562-PS        |
|--------|------|---------|----|--------------------|
| 100    | PS   | 9.0     | 品名 | 電子式                |
| 200    |      |         | 品名 | 東芝蛍光灯器具<br>FLR40X2 |
| 設計     | 担当   | 検図      | 承認 | 図番                 |
| 原      | 原    | 渡辺      | 原  | F52553/F           |
| 単位     | mm   | 第三角法    | 発行 | 東芝ライテック株式会社        |