




埋込連結使用例

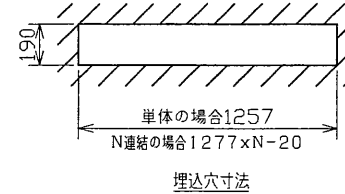

埋込寸法

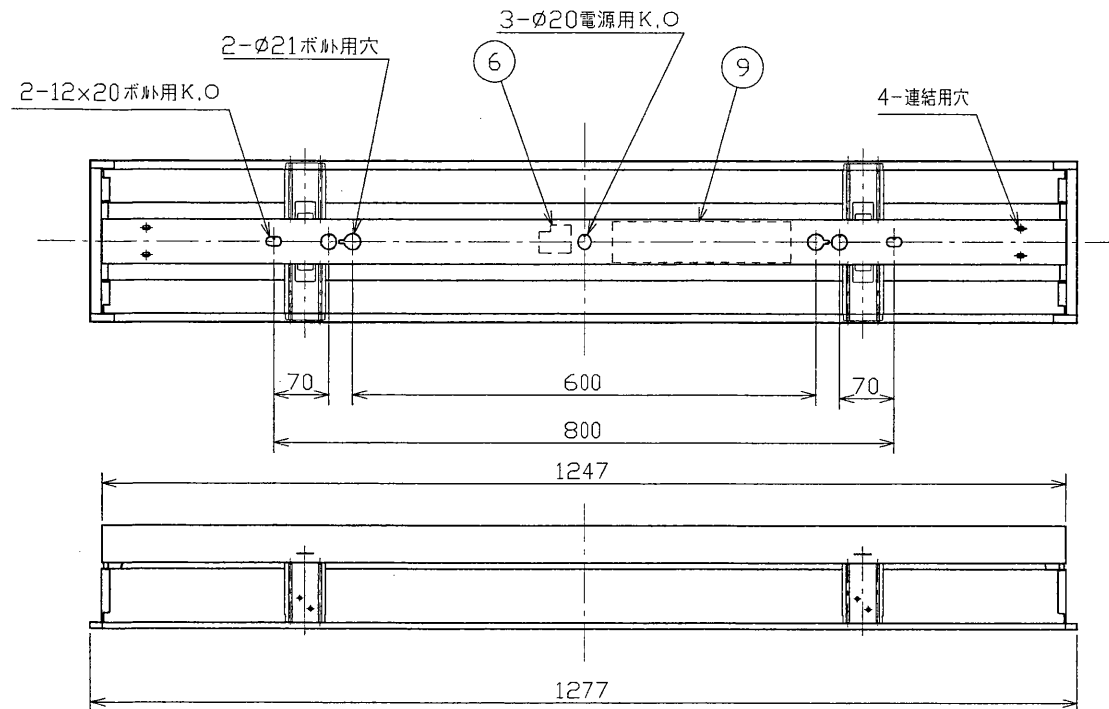

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	CGC t0.35	アイボリー
2	反射板	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
3	バツフル	1	SPC t1.0	メラミン焼付塗装・白
4	固定金具	2	SGC	
5	ランプソケット	2	UL7A	DFS-6215
6	端子台	1	UL7A	DFC-3609
7	化粧ねじ	2	SWRM	(セットスクリュー)
8	バツフル取付バネ	4	SUS t0.8	ボタン部: 6ナイロンガラス入り・白
9	安定器	1		FRH-40128 (100V用)
9	安定器	1		FRH-40228 (200V用)
10	ランプ	1		FLR40ワット

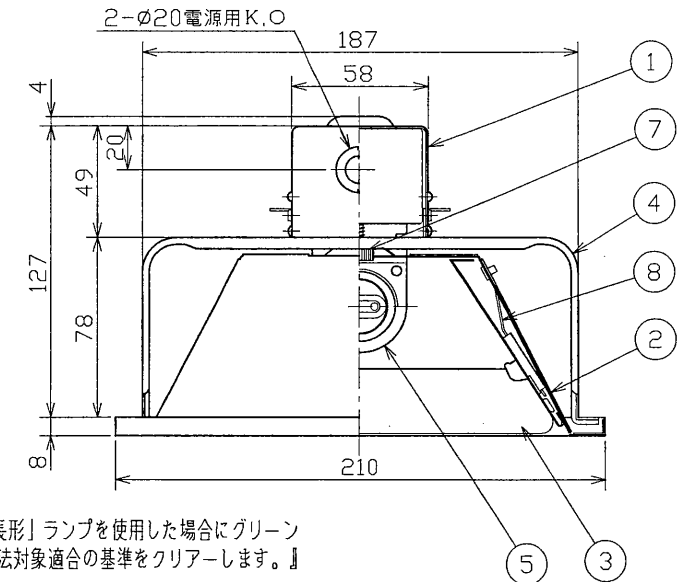

『「3波長形」ランプを使用した場合にグリーン
購入法対象適合の基準をクリアーします。』

▲安全に関するご注意



- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。



- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔かい天井（ロックワール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

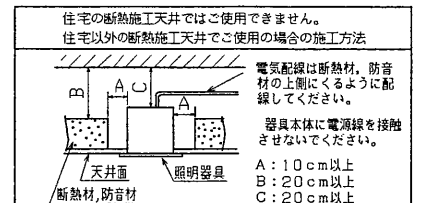

適合連結金具 C-112

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形 名	FR-41720-RS
100	RS	5.5	ラピッドスタート方式	
200				
品 名				東芝蛍光灯器具 FLR40×1
設計 担当 検図 承認 図番				F51509/G
単位 mm 第三角法				発行
東芝ライテック株式会社				