



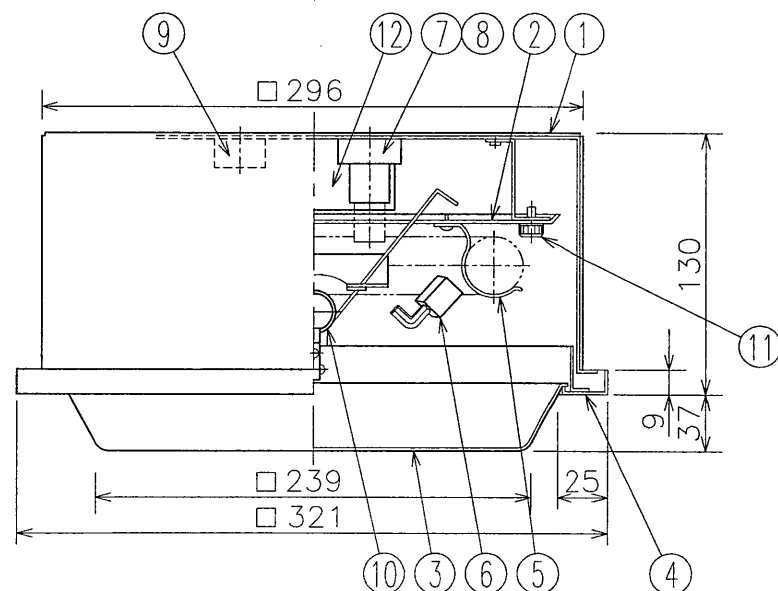
2-φ20電源用穴

2-12×20ボルト用穴

4-φ5木ねじ用穴

30

210

40
150

埋込穴寸法

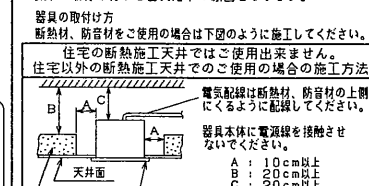
部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャ ー シ	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
2	反 射 板	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
3	カ バ ー	1	アクリル	乳 白
4	枠	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
5	ランプホルダー	3	S K	メラミン焼付塗装・白
6	ランプソケット	1	ユリア	DFS-3402
7	点灯管ソケット	1	ユリア	DFS-2705N
8	点 灯 管	1		FG-1E
9	端 子 台	1	P A	DFC-3620
10	枠取付バネ	2	SWP	
11	止 め ね じ	2	銀部白色ユリ7	(セットスクリュー)
12	安 定 器	1		FBC-30150

安全に関するご注意

- 本器具は5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や水気、湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。



- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井（ロックワール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。



本体とカバー、枠は別梱包です。

形 名	本 体	カバー、枠
FR-31507K-GL	FR-31504-GL	CO-303D

公共施設用 FRF2-C301に適合

電圧 (V)	点 灯 方 式	質量 (kg)	形 名	品 名	図 番
100	GL	2.9	FR-31507K-GL	グロースター方式 東 芝 蛍 光 灯 器 具 FCL30×1	F51531/E
設計	担当	検 図	承認	図 番	発行
原	原	渡	丸		
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社		