


天井施工上の注意

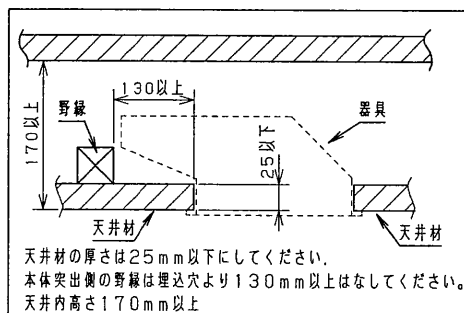



注) 送り容量は15A以下としてください。

▲安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。右図を参照してください。
- ランプ交換の際には必ず“東芝蛍光灯ランプ<キューライン>フラットT、FML36EX”とご指定ください。適合ランプ以外は使用しないでください。




- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- 器具の取付け方
断熱材・防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。


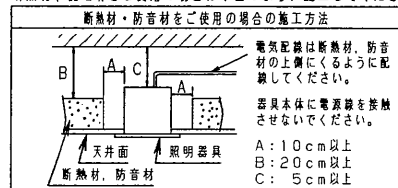


A寸法は、40mmを超えないようにして下さい。

取付ボルトの器具内寸法

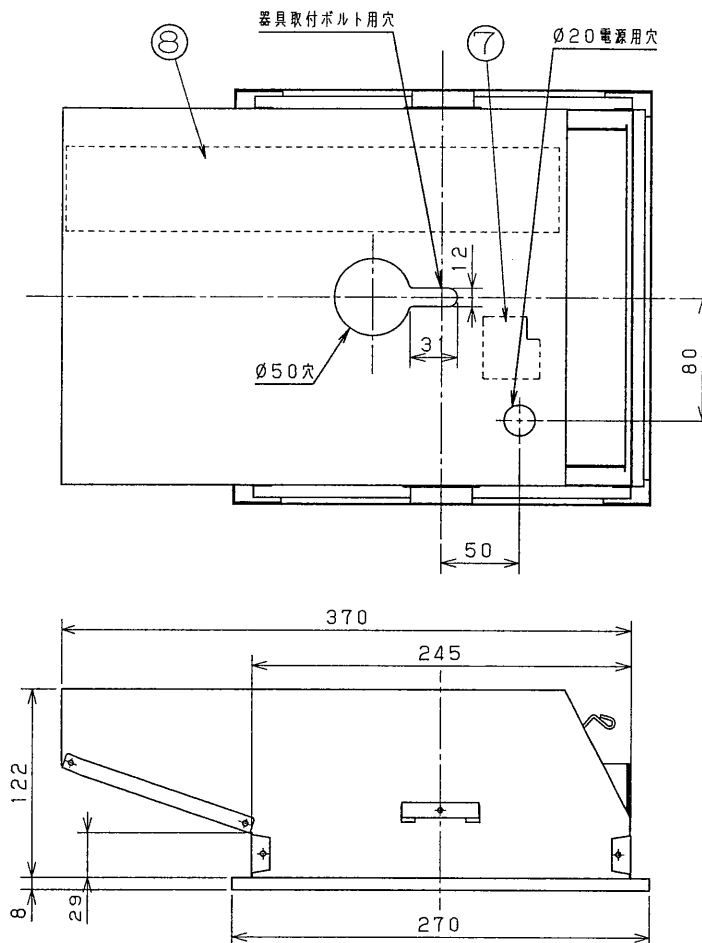

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SPG t0.6	
2	反射板	1	SCG t0.5	白
3	バッフル	1	SPC t1.0	メラミン焼付塗装・白
4	枠取付バネ	2	SWP	
5	化粧ねじ	2	SWRM	MFNi (セットスクリュウ)
6	ランプソケット	2	PBT	DFS-5406
7	端子台	1	PA	DFC-3621
8	安定器	1		36W器具内用

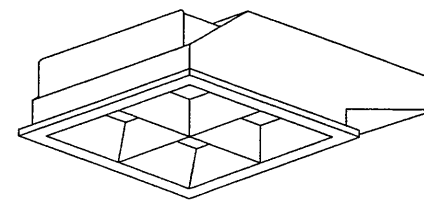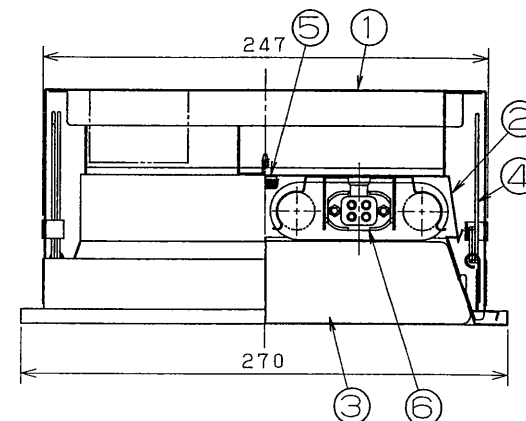

電 圧 (V)	点 灯 方 式	重 量 (kg)	形 名
100	PS	3.5	FR-32700-PS 電 子 式
200			東 芝 蛍 光 灯 器 具 FML36×2
設計	担当	検 図	承認
図 番	発 行		
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社