

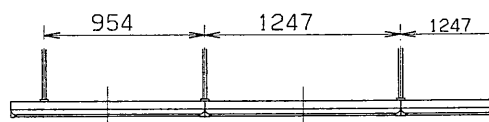


直付連結使用例



吊下げ連結使用例

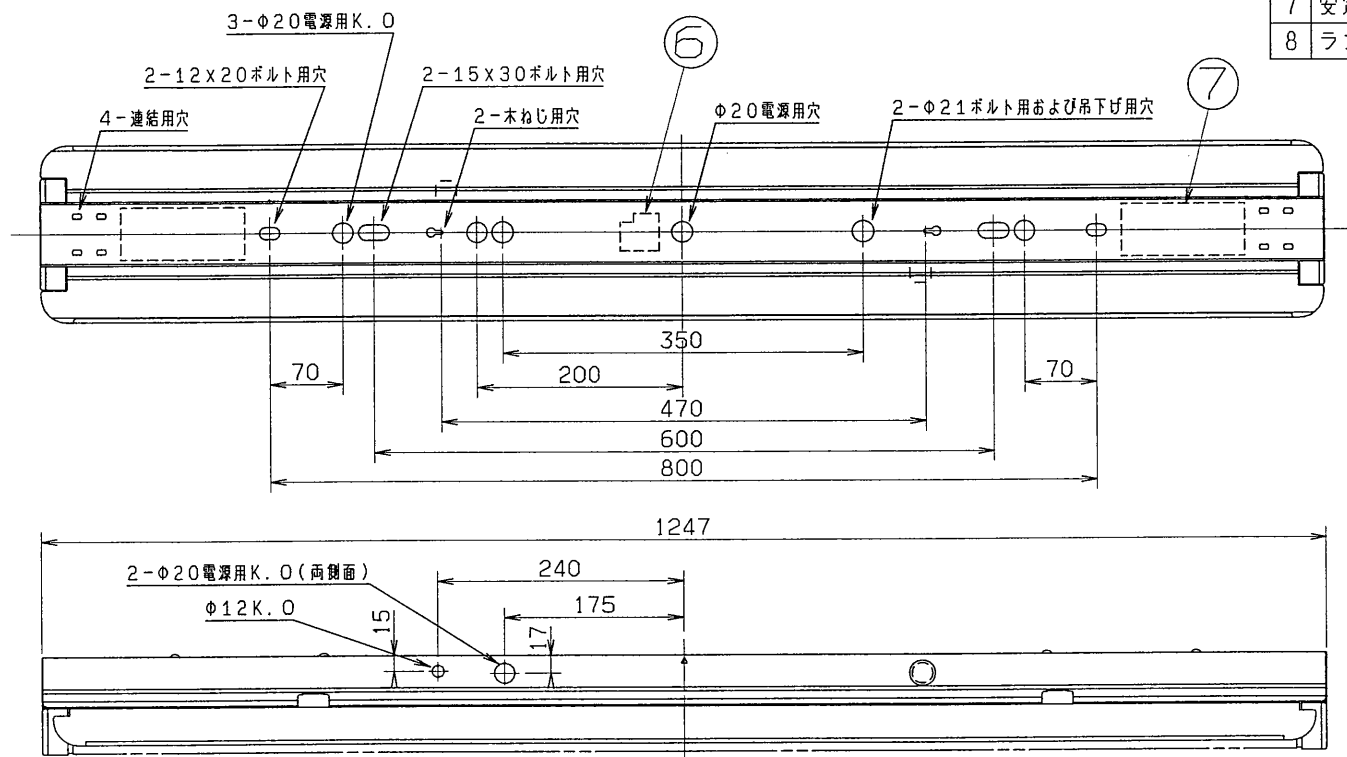



A寸法は40mmを超えないようにして下さい。
取付ボルトの器具内寸法

⚠安全に関するご注意

- ・本器具は、5〜35℃の温度範囲で使用するように設計されています。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所では使用しないでください。
変色・変形・火災・短寿命の原因となります。

- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井・壁垂付または吊下げ専用です。指定以外の取付を行なうと火災・器具落下の原因となります。吊り下げる場合は、適合する吊り具をご使用ください。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	CGC t0.35	アイボリー
2	反射笠	1	CGC t0.35	白
3	ランプソケット	2	PBT	DFS-6306
4	点灯管ソケット	2	ポリプロ	DFS-3803
5	点灯管	2		FG-4P
6	端子台	1	PA	DFC-3621
7	安定器	2		FBC-40156
8	ランプ	2		FL40ワット(φ38は適合しません)

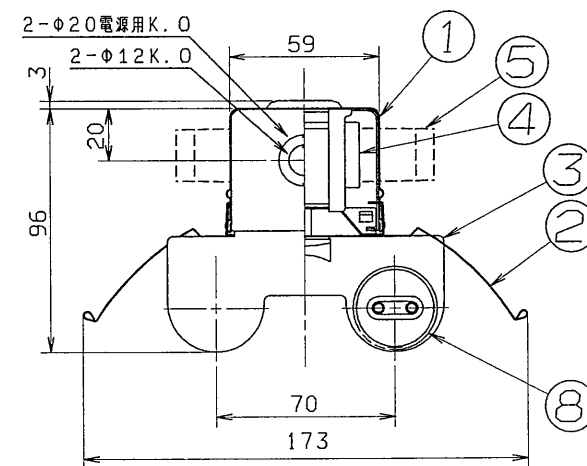

適合連結金具 C-62N (吊下げ専用)

電圧 V	点灯方式	質量 kg	形名	FR-77001-GL グロースタータ方式
100	GL	4.0	品名	東芝蛍光灯器具 FL40x2
設計	担当	検図	承認	図番
				F54078/G 発行
単位	mm	第三角法		
東芝ライテック株式会社				